Oberon Lo
190P

Oberon Hi
191P



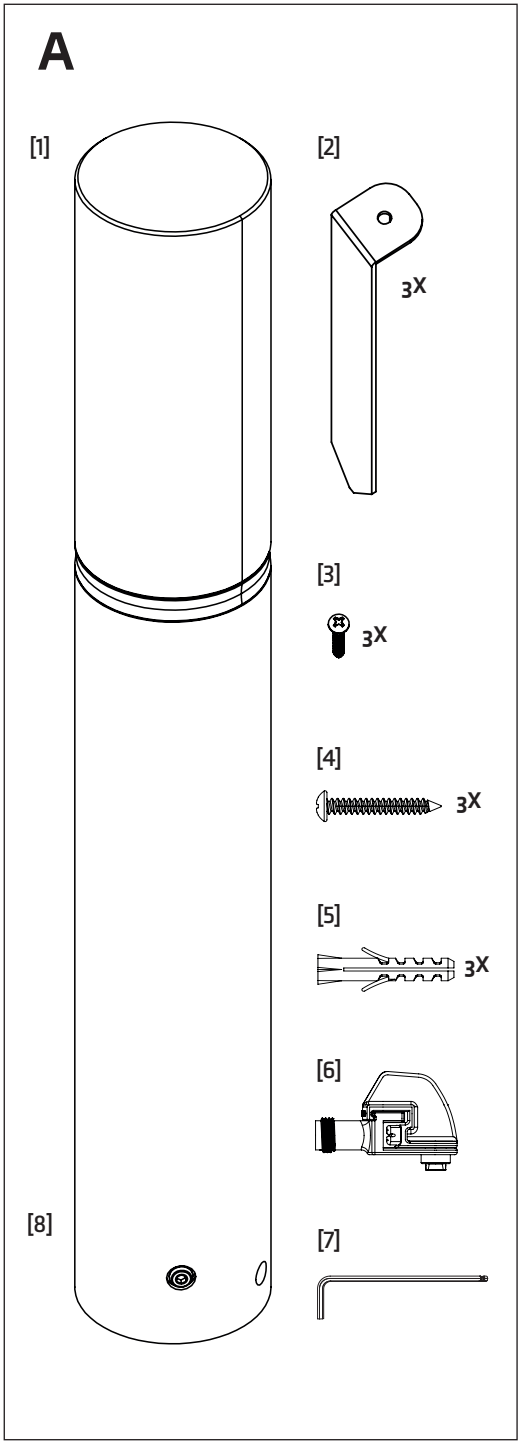
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

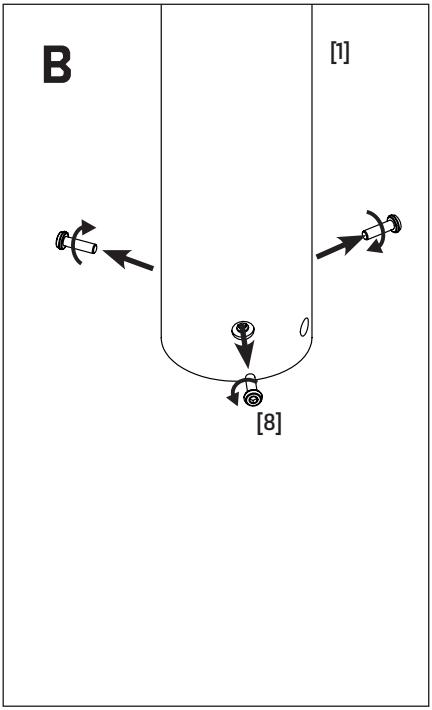
12 volt

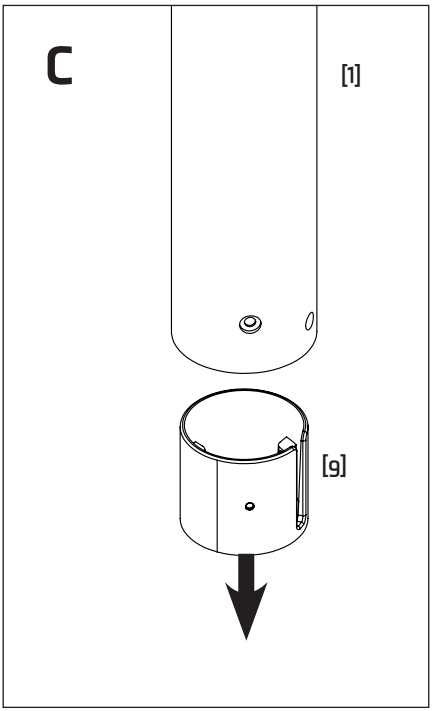
PL Instrukcja obsługi

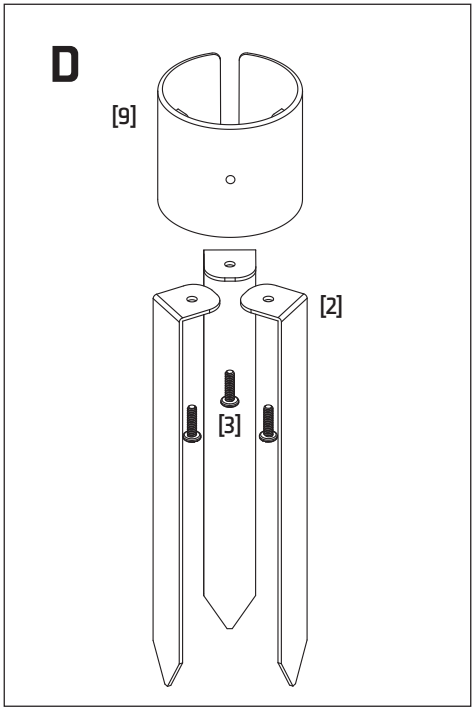
Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

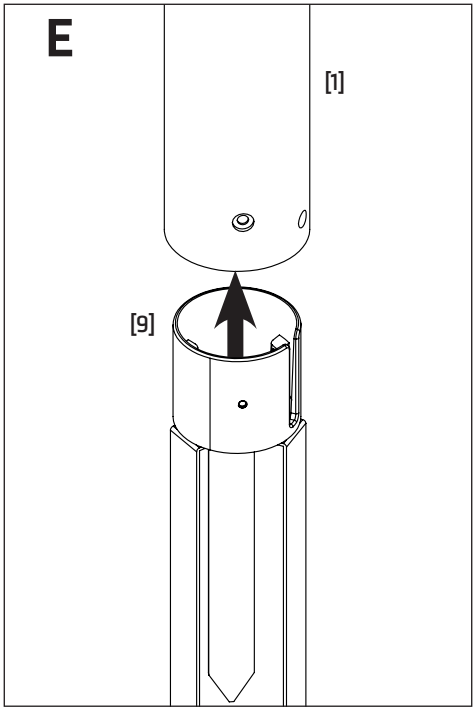
MI3974-20221021

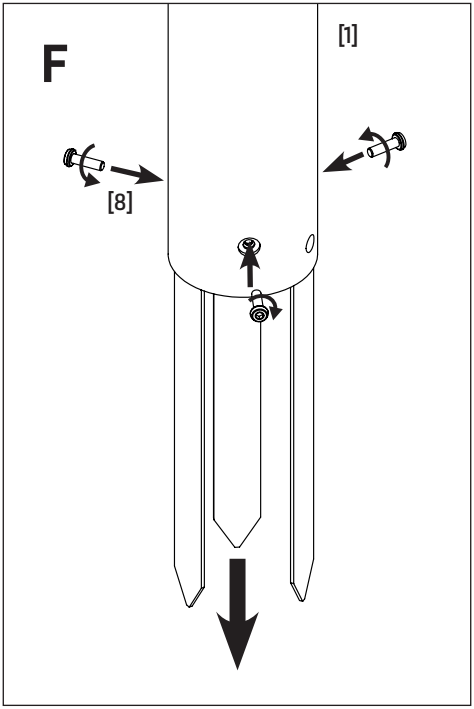

A
[1]
[2]
3X
[3]
3X
[4]
3X
[5]
3X
[6]
[8]
[7]

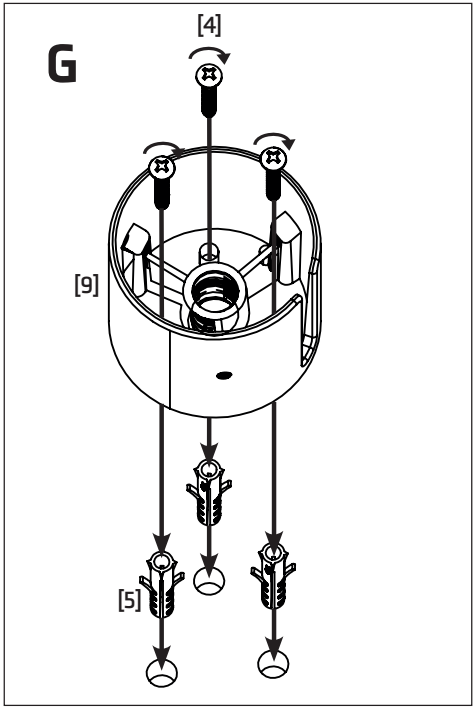

B
[1]
[8]

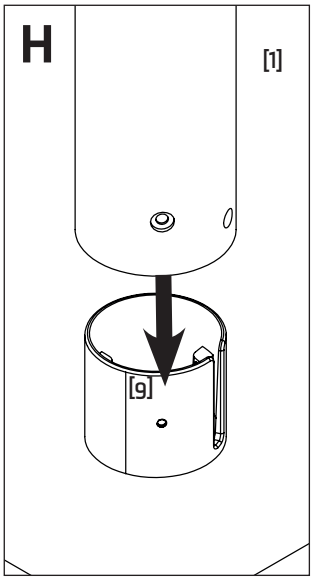

C
[1]
[9]

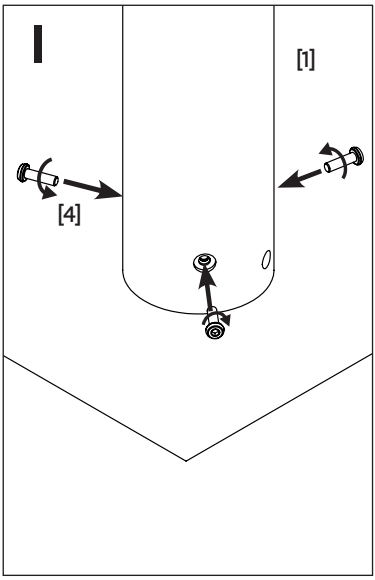

D
[9]
[2]
[3]

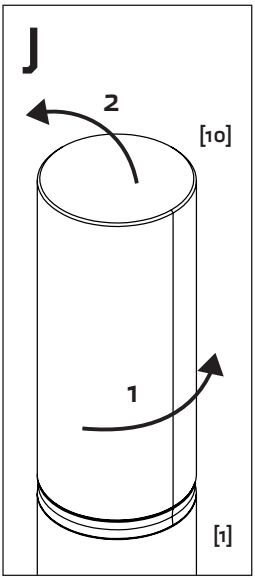

E
[1]
[9]

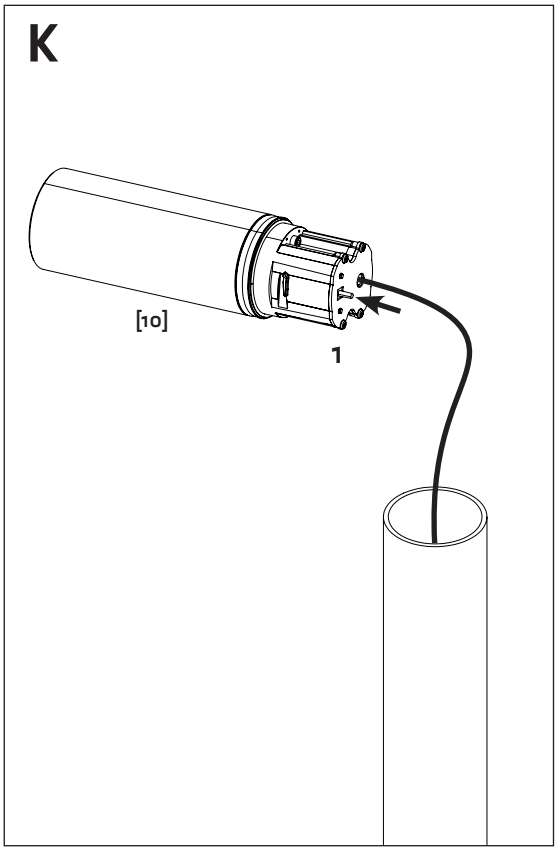

F
[1]
[8]

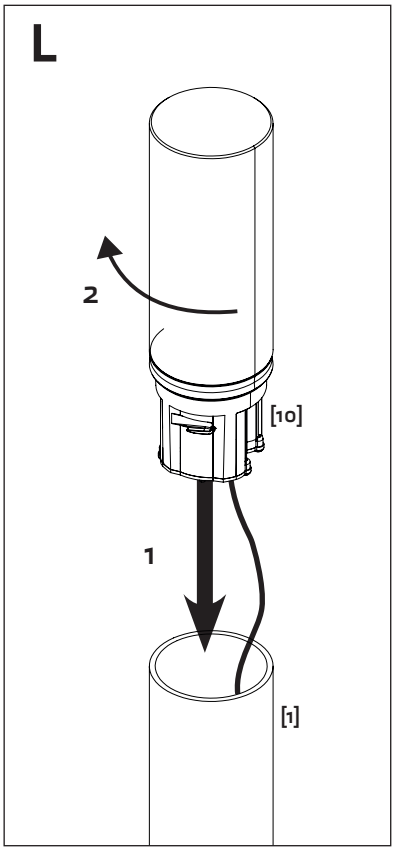

G
[4]
[9]
[5]


H
[1]
[9]


I
[1]
[4]

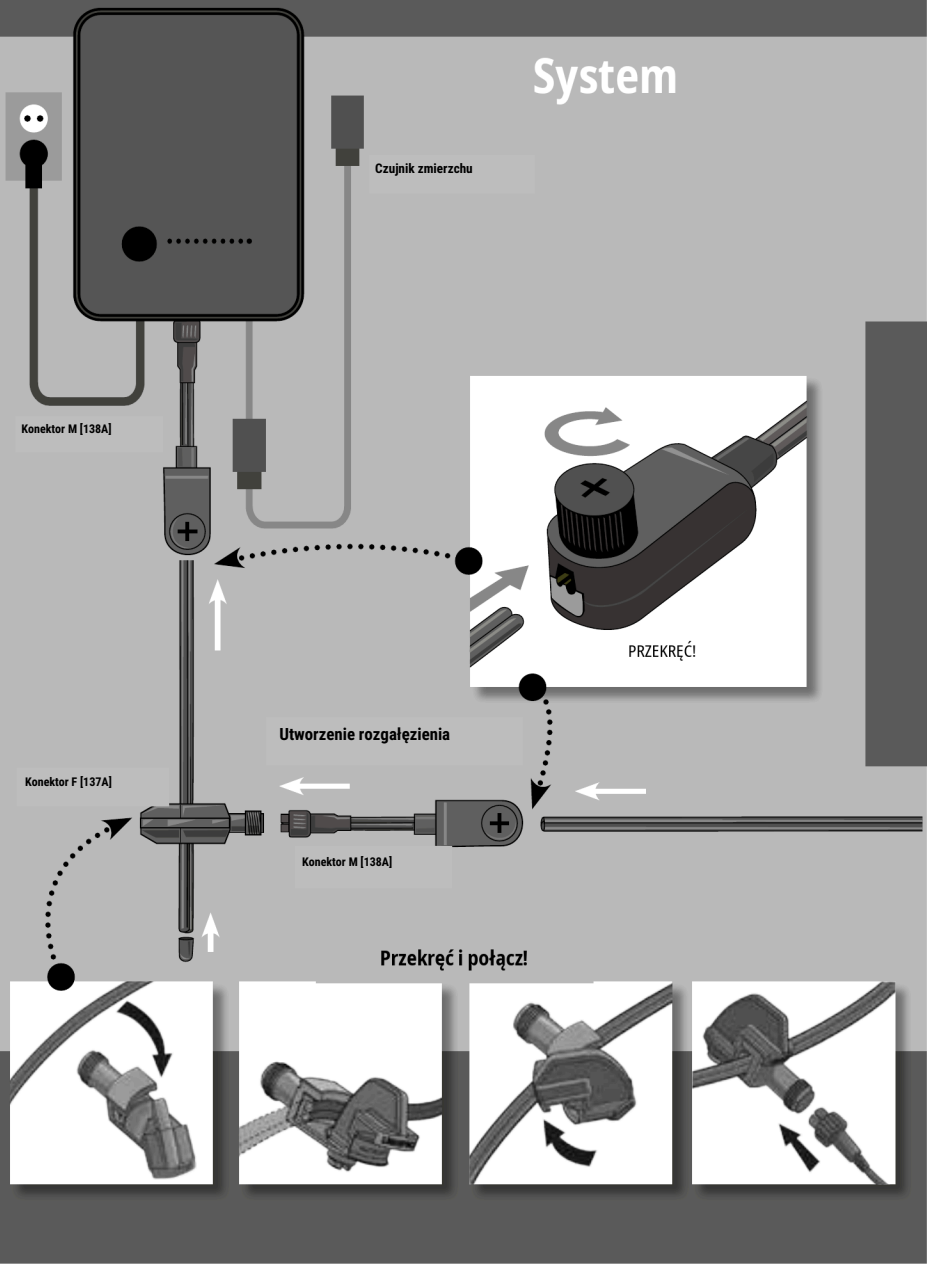

J
2
[10]
1
[1]


K
[10]
1


L
2
[10]
1
[1]

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



PL

Oberon Lo / Oberon Hi

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Oberon.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat konfiguracji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji obsługi transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Oberon to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonych szpilek. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Oberon Lo / Hi
Numer artykułu	190P / 191P
Źródło światła	LED 4 W AC/DC 12 V
Moc	4 W
Strumień świetlny	40 - 400 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	420 / 660 x 64 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak
Źródło światła	Niewymienne

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Oberon Lo / Oberon Hi
2. Szpilki - 3 szt.
3. Wkręty - 3 szt.
4. Wkręty - 3 szt.
5. Kołki - 3 szt.
6. Konektor F Lightpro
7. Klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]

Wykręć śruby [8] z oprawy [1] za pomocą dołączonego klucza imbusowego [7].

[Rysunek C]

Wyjmij podstawę [9] z oprawy [1].

OPCJA 1: MONTAŻ W GRUNCIE

[Rysunek D]

Przymocuj szpilki [2] do podstawy [9] za pomocą dołączonych wkrętów [3].

[Rysunek E]

Umieść podstawę [9] w oprawie [1].

[Rysunek F]

Wkręć śruby [8] z powrotem w oprawę, używając klucza imbusowego [7]. Umieść oprawę w gruncie.

OPCJA 2: MONTAŻ NA STAŁYM PODŁOŻU

[Rysunek G]

Przymocuj podstawę [9] do podłoża za pomocą dołączonych wkrętów [4].

UWAGA: W razie potrzeby wywierć otwory i użyj dołączonych kołków [5].

[Rysunek H]

Umieść oprawę [1] na podstawie [9].

[Rysunek I]

Wkręć śruby [8] z powrotem w oprawę za pomocą klucza imbusowego [7].

OBSŁUGA ŚCIEMNIACZA

[Rysunek J]

Odkręć głowicę [10] i wyjmij ją z oprawy [1].

[Rysunek K]

Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku znajdującego się na spodzie głowicy [10]. Jasność można ustawić na 6 poziomach.

[Rysunek L]

Umieść głowicę [10] z powrotem w oprawie [1] i dokręć ją.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

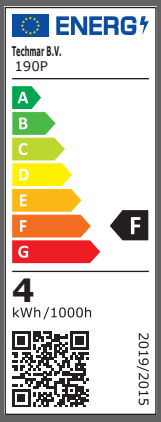
W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

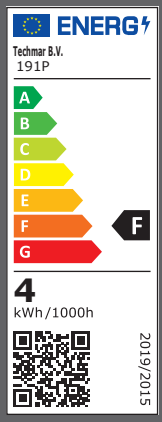
Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt





TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 280796

8 719979 280802

CE UK CA

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY