Oberon Smart

199N



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI0000-20240325

A

[1]

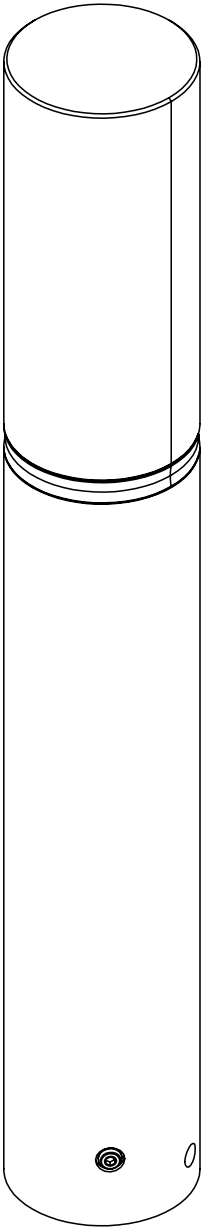

[2]



[3]



3X

[4]




3X

[5]



3X

[6]




[8]

[7]





B


[1]

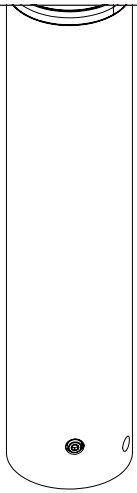


[2]



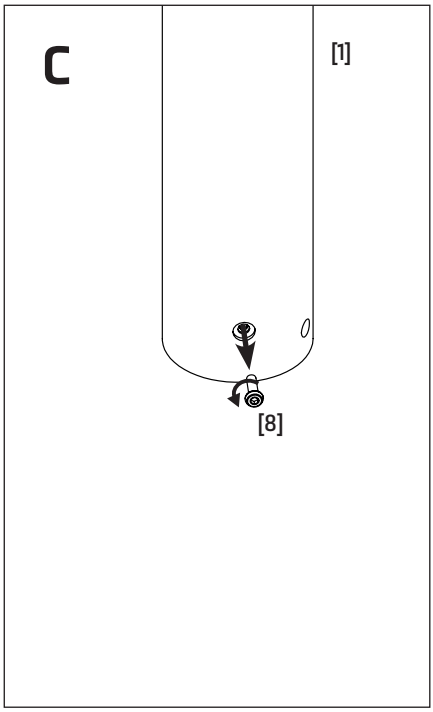
C
[1]
[8]

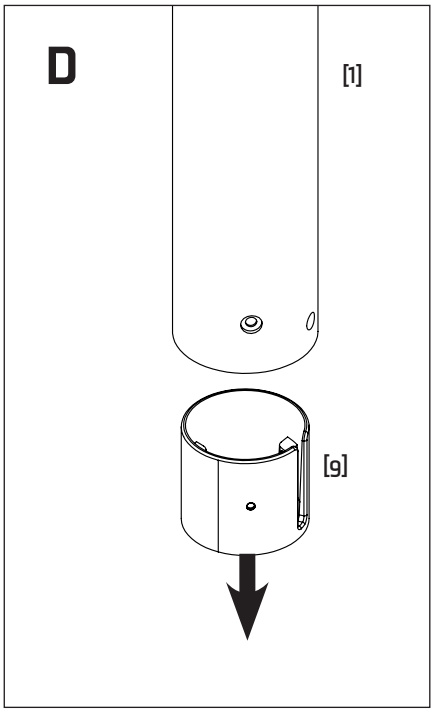
D
[1]
[9]

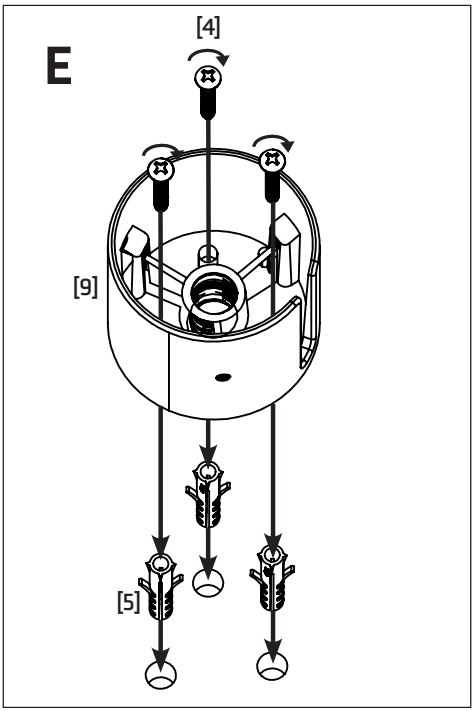
E
[4]
[9]
[5]

LIGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępne w

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Podłącz Bramkę Smart


3. Zainstaluj produkty Zigbee (lampy Lightpro i Czujnik ruchu Smart)

Produkty Lightpro Switch Smart i Kamera korzystają z Wi-Fi i nie wymagają parowania z Bramką Smart. Zainstaluj produkty, połącz je z aplikacją i gotowe!

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

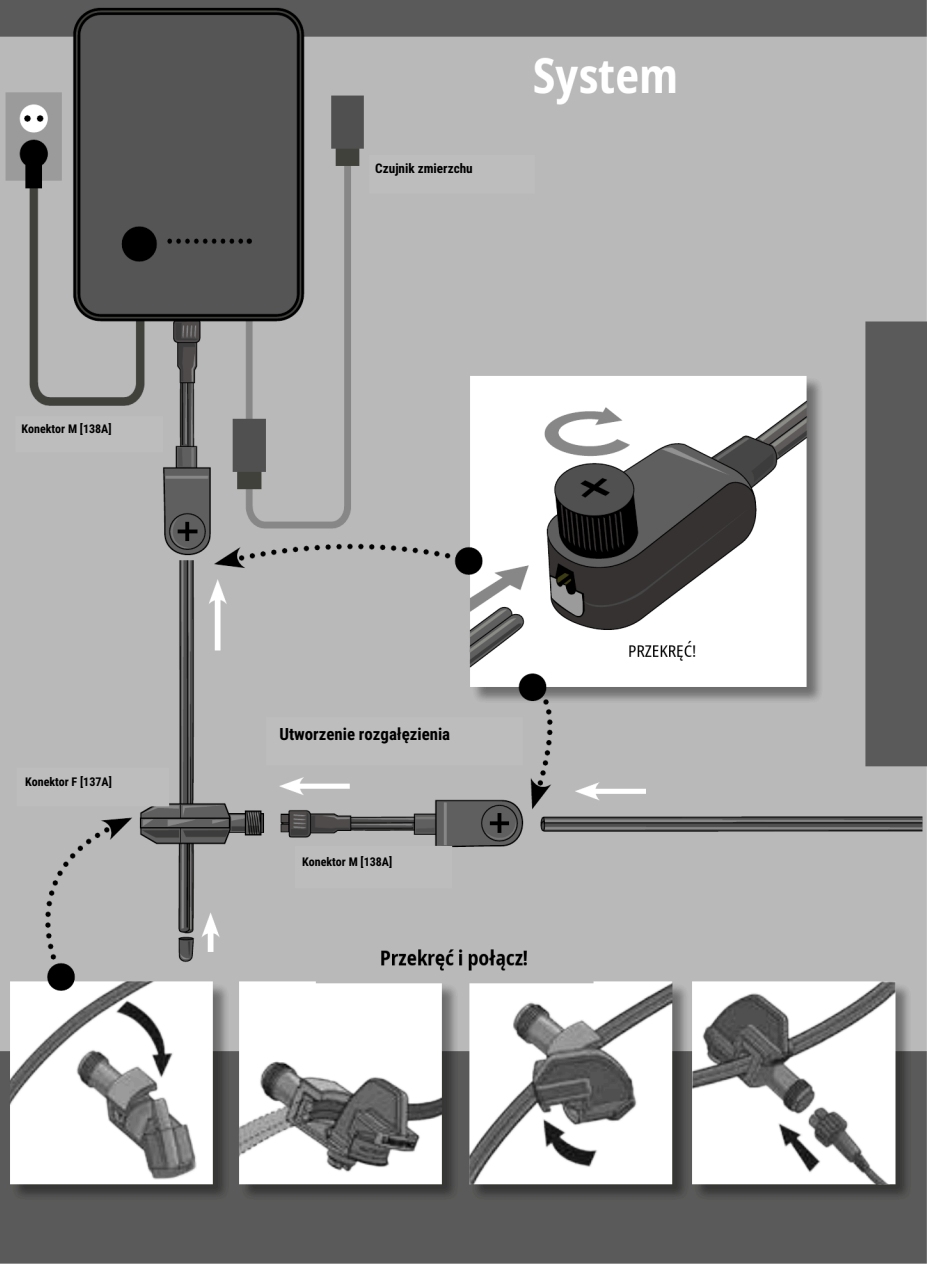

PL

Oberon Smart

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Oberon Smart.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat konfiguracji i podłączenia systemu Lightpro 12 V znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu oraz w instrukcji obsługi transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Oberon Smart to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Oberon Smart
Numer artykułu	199N
Źródło światła	LED 5 W AC/DC 12 V
Moc	5 W
Strumień świetlny	280 lm
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	665 x 64 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak
Źródło światła	Wymienne

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Oberon Smart
2. Szpilka
3. Wkręty - 3 szt.
4. Wkręty - 3 szt.
5. Kołki - 3 szt.
6. Konektor F Lightpro
7. Klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

ZIGBEE

Produkty mogą komunikować się ze sobą przez Zigbee, dzięki czemu uzyskujesz nieograniczony zasięg. Maksymalna odległość między dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Aby system Lightpro SMART działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony (nie używaj czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów).

PAROWANIE LAMPY

1. Do sparowania oprawy wymagana jest Bramka Smart.
2. Włącz oprawę znajdującą się najbliżej Bramki Smart.
3. Dodaj źródło światła w aplikacji: wybierz „+" i wskaż źródło światła (Zigbee).
4. Nadaj oprawie logiczną nazwę.

Opcjonalnie: włącz drugą najbliższą oprawę i powtórz powyższe czynności.

RESETOWANIE OBERON SMART

Odłącz lampę od kabla głównego na 2 sekundy, a następnie podłącz ją ponownie. Powtórz tę czynność 3 razy.

MONTAŻ

Montaż w gruncie i na stałym podłożu wykonaj zgodnie z rysunkami A-E na stronach 2-3. Do montażu w gruncie użyj dołączonej szpilki [2]; do montażu na stałym podłożu użyj wkrętów [4] i kołków [5].

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 281502

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY