Onyx

30 R1 150D

60 R1 151D

60 R3 153D

60 R4 154D

90 R1 156D



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI3845-20211123

A

[1]




Onyx 30 R1 [150D]




Onyx 60 R1 [151D]



Onyx 60 R3 [153D]




Onyx 60 R4 [154D]



Onyx 90 R1 [156D]

Onyx 90 R1 [150D]

[2]




[3]



B




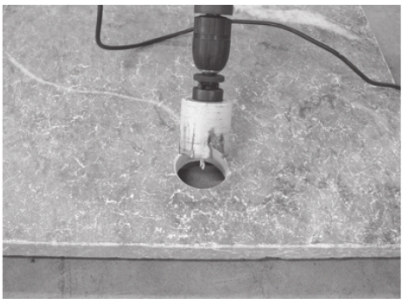







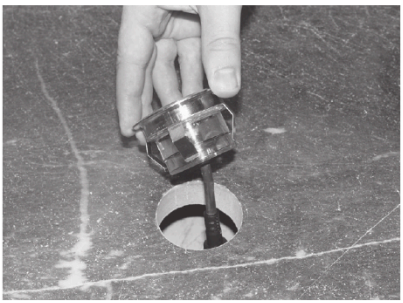


Onyx 30: ø 30

Onyx 60: ø 60


Onyx 90: ø 90

C

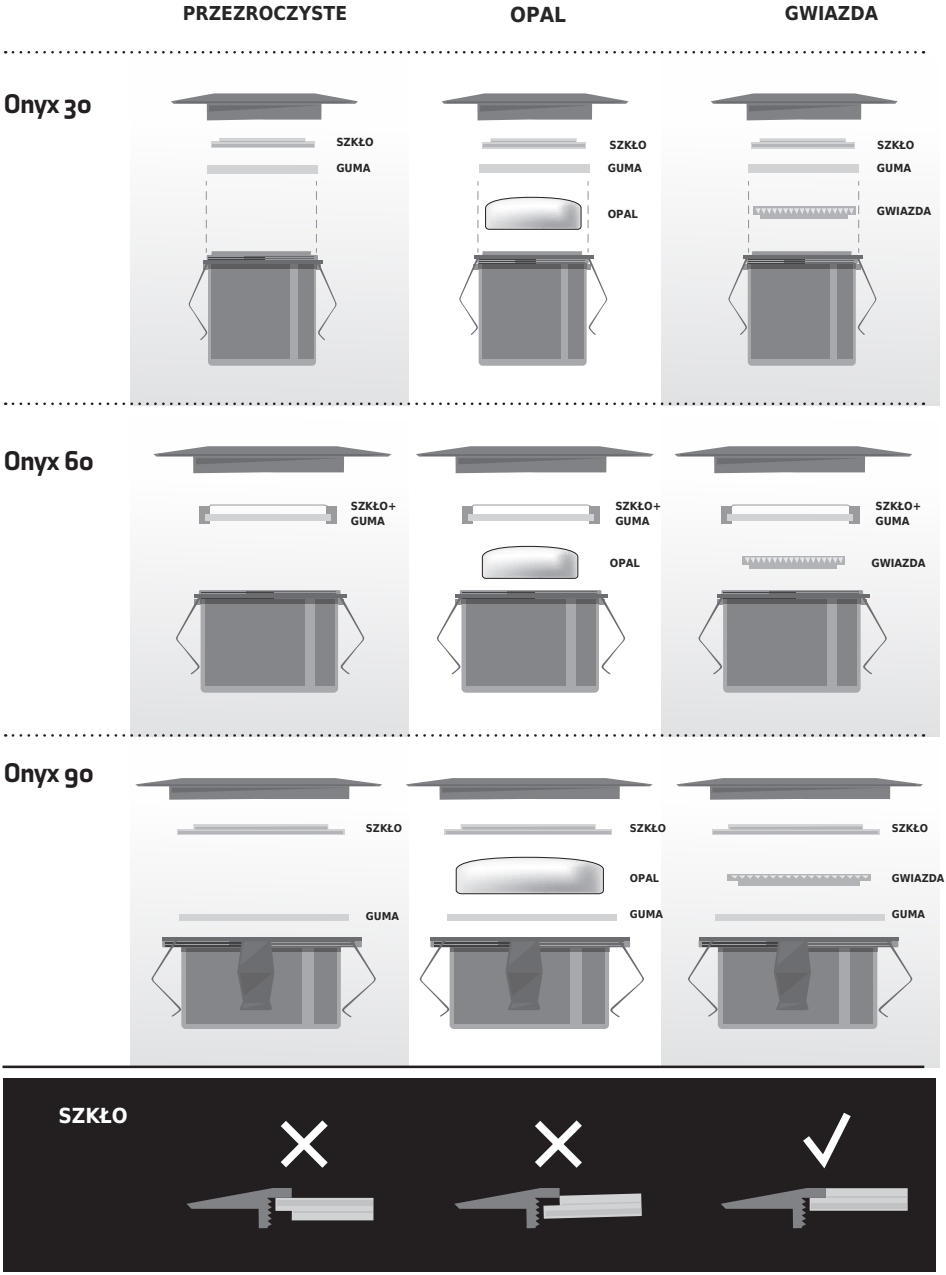
PRZEZROCZYSTE
OPAL
GWIAZDA
Onyx 30
SZKŁO
GUMA
SZKŁO
GUMA
OPAL
SZKŁO
GUMA
GWIAZDA
Onyx 60
SZKŁO+
GUMA
SZKŁO+
GUMA
OPAL
SZKŁO+
GUMA
GWIAZDA
Onyx 90
SZKŁO
GUMA
SZKŁO
OPAL
GUMA
SZKŁO
GWIAZDA
GUMA
SZKŁO


LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


System

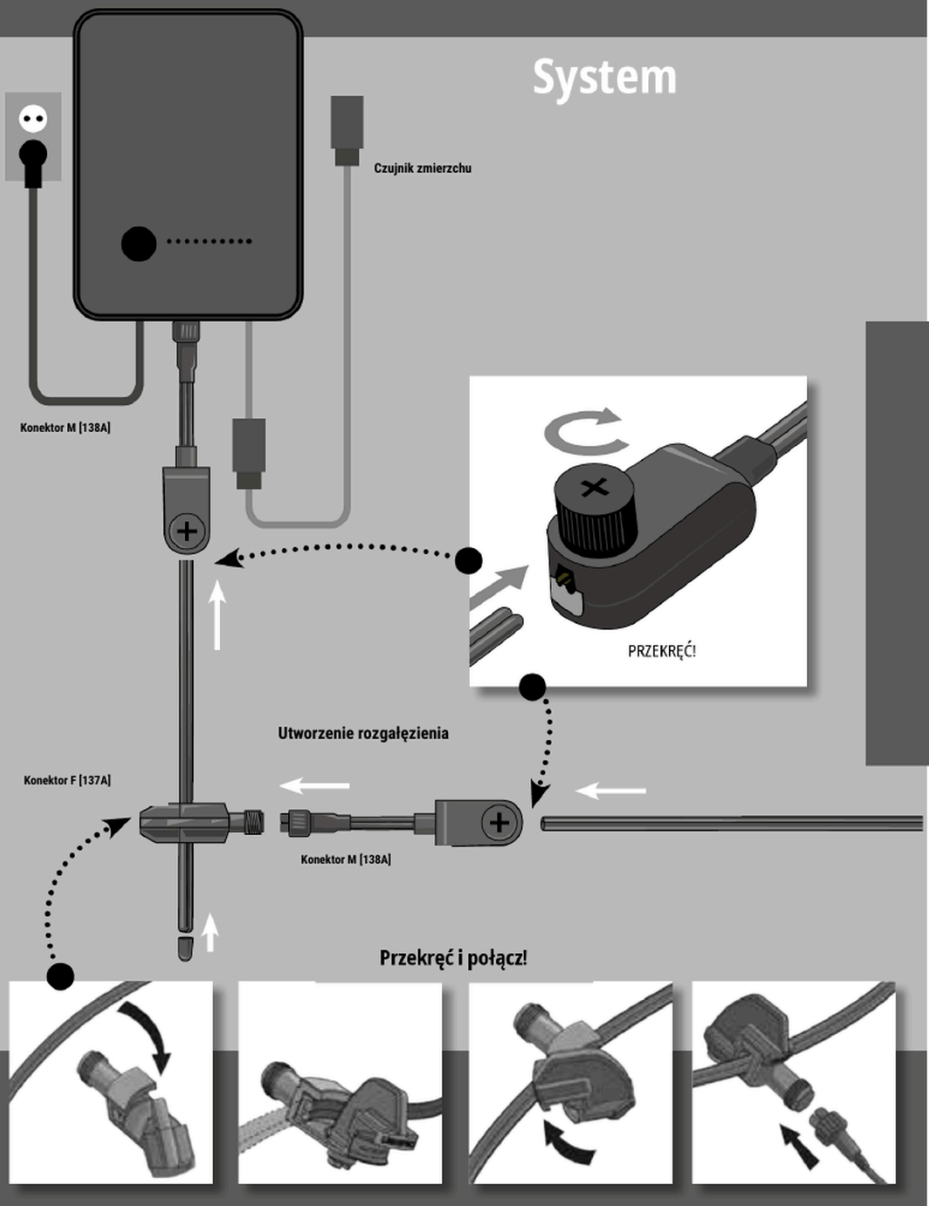

UWAGA





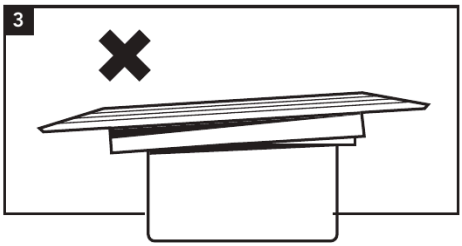

Podczas wyjmowania lub wymiany filtra wykonaj następujące czynności:

1. Nigdy nie używaj dwóch filtrów jednocześnie.

2. Przed nakręceniem pierścienia na obudowę upewnij się, że obudowa jest czysta i sucha. Pierścień musi dać się prawidłowo i wystarczająco mocno dokręcić.

3. Umieść pierścień prosto na obudowie. Przed rozpoczęciem dokręcania upewnij się, że pierścień jest ustawiony poziomo.

Oprawa Onyx jest fabrycznie wyposażona w filtr opalowy (biały).

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii napisz na: info@lightpro.info

Onyx

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Onyx. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, wydajnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji dotyczących instalacji i podłączenia oświetlenia znajdziesz w instrukcji transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj informacje zawarte w tej instrukcji. Zachowaj instrukcję wraz z produktem do wykorzystania w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Onyx to reflektor LED do użytku zewnętrznego. Oprawę można zamontować w stałym podłożu. Produkt może być używany wyłącznie jako oświetlenie zewnętrzne w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Onyx
Numer artykułu	Onyx 30 R1 - 150D
	Onyx 60 R1 - 151D
	Onyx 60 R3 - 153D
	Onyx 60 R4 - 154D
	Onyx 90 R1 - 156D
Źródło światła	Onyx 30 - LED 0,5 W AC/DC 12 V
	Onyx 60 - LED 1 W AC/DC 12 V
	Onyx 90 - LED 1,5 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	Onyx 30 - 0,5 W
	Onyx 60 - 1 W
	Onyx 90 - 1,5 W
Strumień świetlny (maks.)	Onyx 30 - 4 lm
	Onyx 60 - 23 lm
	Onyx 90 - 60 lm
Barwa światła	2700 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (H x Ø)	Onyx 30 - 41 x 45 mm
	Onyx 60 - 42 x 47 mm
	Onyx 90 - 43 x 105 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Niewymienne
Włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]

1. Oprawa Onyx 30 / Onyx 60 / Onyx 90
2. Konektor F Lightpro 137A
3. Dodatkowe soczewki

Sprawdź, czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl.

MONTAŻ

[Rysunek B]

1. Umieść produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodów.
2. Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
3. Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
4. Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą konektora, zgodnie ze schematem na stronie 5.
5. Podłącz wtyczkę transformatora do gniazda sieciowego (230 V, 50 Hz).

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności lampy nie świecą:
1. Wyłącz zasilanie.
2. Sprawdź, czy wszystkie wtyczki są prawidłowo podłączone.
3. Sprawdź źródło lub źródła światła i w razie potrzeby je wymień.
4. Sprawdź transformator i bezpiecznik (jeśli dotyczy; w razie potrzeby zleć pomiar obwodu).
5. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone.
6. Ponownie włącz zasilanie.

WYMIENNA SOCZEWKA

[Rysunek C]

Uwaga: przed ponownym założeniem szkła gumowy pierścień musi być całkowicie czysty, aby zachować wodoszczelność.

MONTAŻ OPRAW

- Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
- Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
- Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
- Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą konektora, zgodnie ze schematem na stronie 5.
- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

- Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
- Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
- Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
- Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
- Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
- Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 °C do 50 °C.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia normy UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

5 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt



TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

Upoważniony przedstawiciel w
Wielkiej Brytanii
(wyłącznie dla organów)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

5 907800 857993
5 907800 858020
5 907800 858051
5 907800 858006
5 907800 858037