
Osłona konektora F

247A

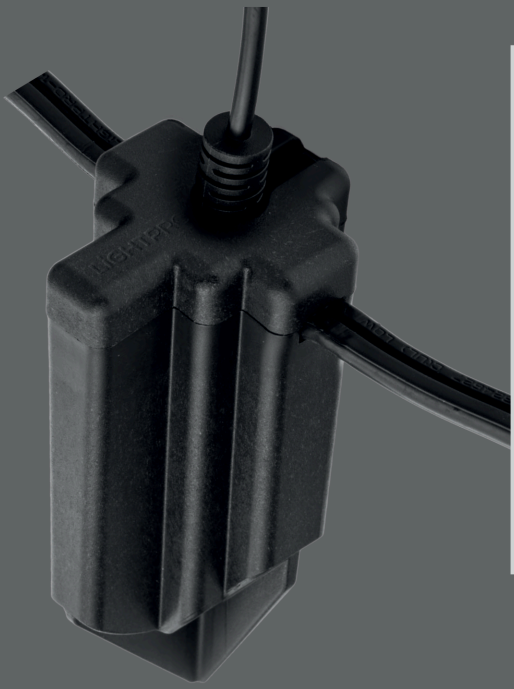

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | NIDERLANDY
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7046 - 20240808

A


[1A]





[1B]


[2]



[3]





[4]




B

[1A]

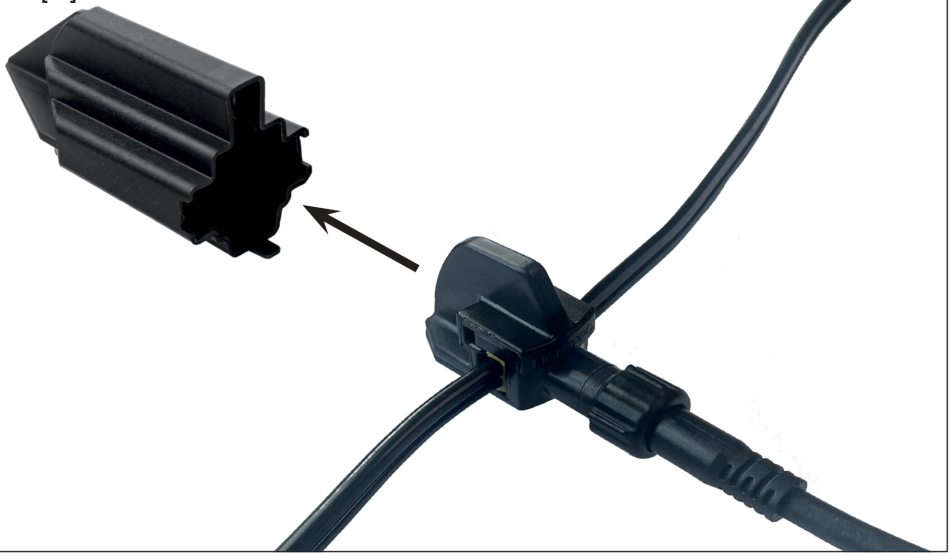

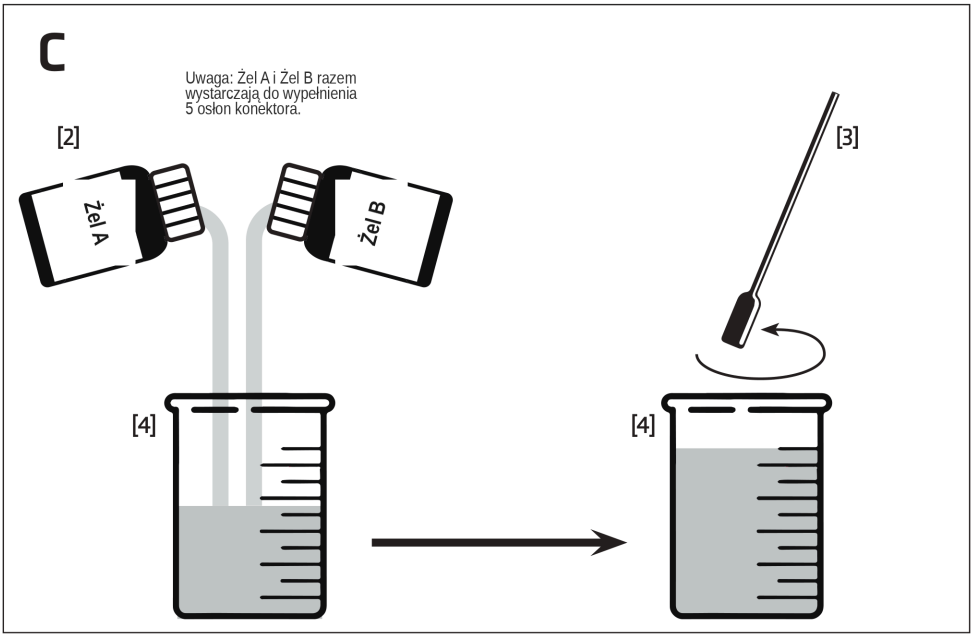
C
Uwaga: Żel A i Żel B razem wystarczają do wypełnienia 5 osłon konektora.
[2]
Żel A
Żel B
[3]
[4]
[4]

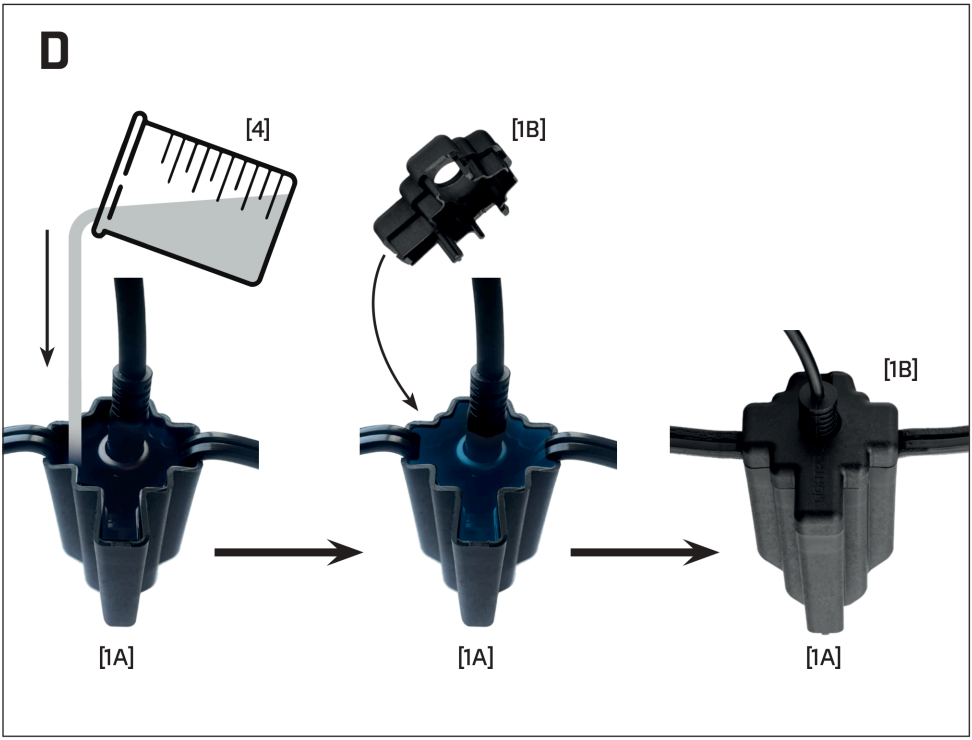
D
[4]
[1B]
[1B]
[1A]
[1A]
[1A]

Osłona konektora F

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup osłony konektora Lightpro. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o instalacji i podłączeniu planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją wraz z produktem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Osłona konektora F
Numer artykułu	247A

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1A. 5 x osłona konektora
1B. 5 x pokrywa osłony konektora
2. Żel A i Żel B
3. Szpatułka
4. Miarka

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]

1. Wkręć Konektor F w wybranym miejscu na przewodzie głównym. Podłącz lampę do przewodu.
2. Sprawdź, czy oświetlenie działa i czy konektor jest podłączony prawidłowo.
3. Umieść osłonę konektora w wybranym miejscu w gruncie i wsuń do niej Konektor F wraz z przewodami.

[Rysunek C]

4. Wymieszaj Żel A i Żel B w dołączonej miarce. Dokładnie wymieszaj zawartość.

[Rysunek D]

5. Wlej mieszankę do osłony konektora aż po krawędź i odczekaj kilka minut, aż mieszanka stwardnieje.
6. Załóż pokrywę na osłonę konektora. Montaż jest zakończony.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 284428

Autoryzowany przedstawiciel UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY