Quartz
196W



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI3980 - 20230421

A

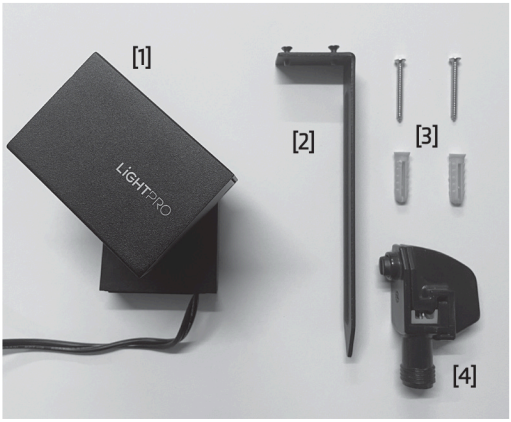



1. Oprawa Quartz
2. Szpilka
3. Wkręty i kołki
4. Konektor F Lightpro

B

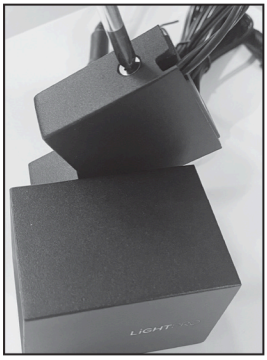



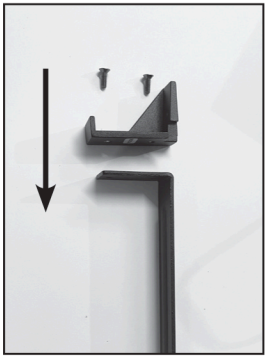


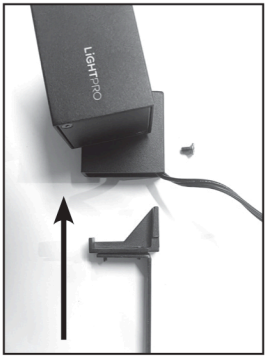





C




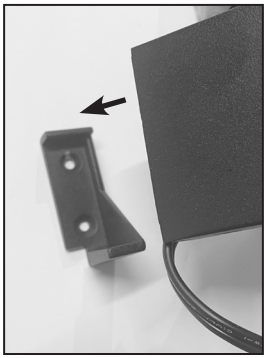


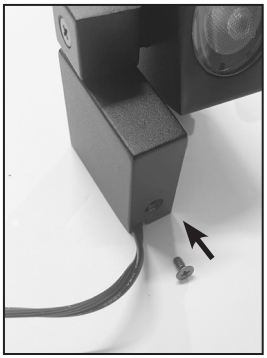


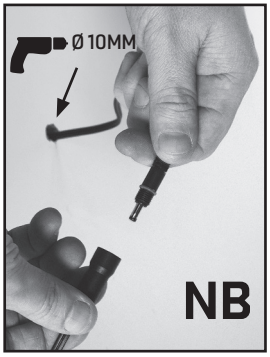

D

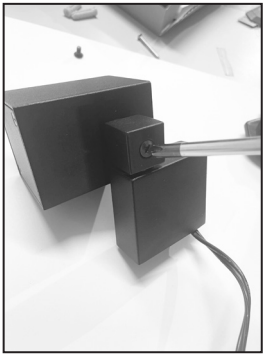

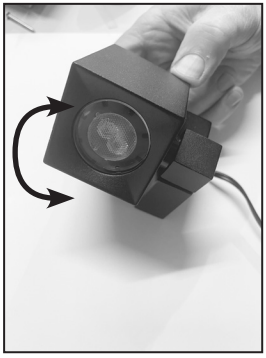

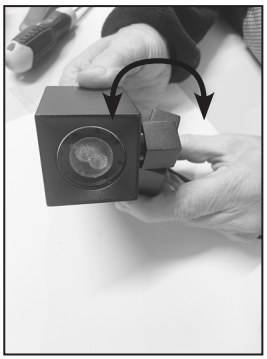

E

[9]



[10]




[11]



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

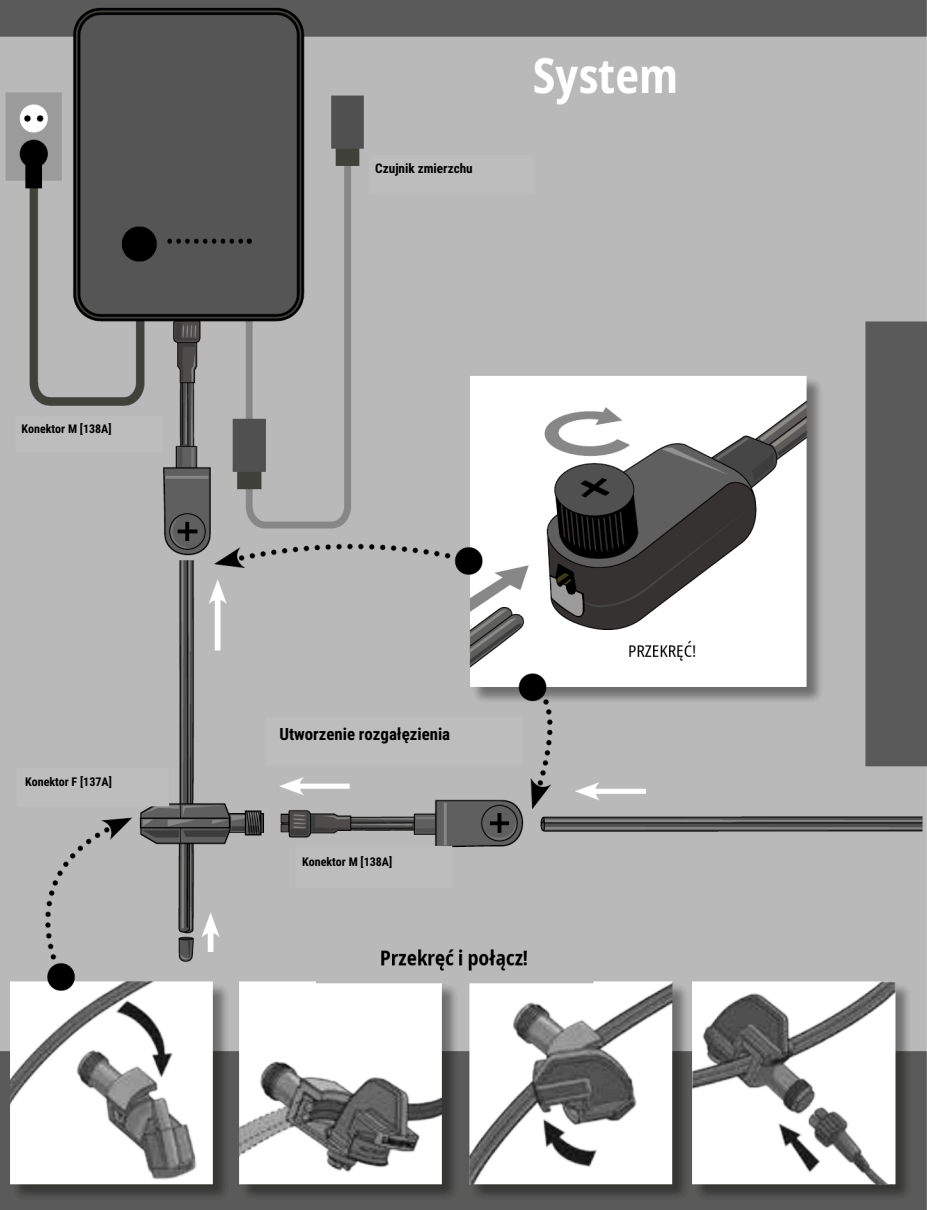

PL

Quartz

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Quartz.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję wraz z produktem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Quartz to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Quartz
Numer artykułu	196W
Źródło światła	MR11 LED G4 2 W AC/DC 12 V
Nr źródła światła	6215011
Wymienne	Tak
Moc (maks.)	2 W
Strumień świetlny	120 lm
Kąt świecenia	30°
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 50 x 85 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Ściemnianie	Nie
Cykle włącz/wyłącz	10 000

Produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej F.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Quartz
2. Szpilka
3. Wkręty i kołki
4. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

OPCJA 1: MONTAŻ W GRUNCIE
[Rysunek B]
1. Wykręć śrubę.
2. Wyjmij element montażowy z obudowy.
3. Przymocuj szpilkę do elementu montażowego za pomocą dwóch śrub.
4. Wkręć element montażowy ze szpilką do obudowy.
5. Upewnij się, że przewód prawidłowo przebiega przez przepust.

OPCJA 2: MONTAŻ NA ŚCIANIE
[Rysunek C]
1. Wykręć śrubę.
2. Wyjmij element montażowy z obudowy.
3. Zamocuj element montażowy na ścianie dołączonymi wkrętami.
4. Umieść oprawę na elemencie montażowym.
   Ze względu na odprowadzanie wody przewód musi zawsze wychodzić z dolnej części oprawy Quartz.

UWAGA
W razie potrzeby przewód można przeprowadzić przez ścianę. Wywierć otwór Ø 10 mm w wybranym miejscu i przeprowadź przez niego małą wtyczkę wraz z przewodem.

USTAWIENIE KIERUNKU
[Rysunek D]
1. Poluzuj częściowo śrubę, aby obrócić reflektor do żądanej pozycji.
2. Po ustawieniu reflektora ponownie dokręć śrubę.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
[Rysunek E]
1. Wykręć śruby z tylnej płytki.
2. Ostrożnie wysuń oprawkę i wyjmij stare źródło światła.
3. Umieść nowe źródło światła w oprawce.
4. Wsuń oprawkę z powrotem do obudowy.
   Upewnij się, że gumowy pierścień jest czysty i prawidłowo ułożony.
5. Przykręć tylną płytkę do oprawki.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 281083

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY