
Uchwyty do taśmy LED

250L

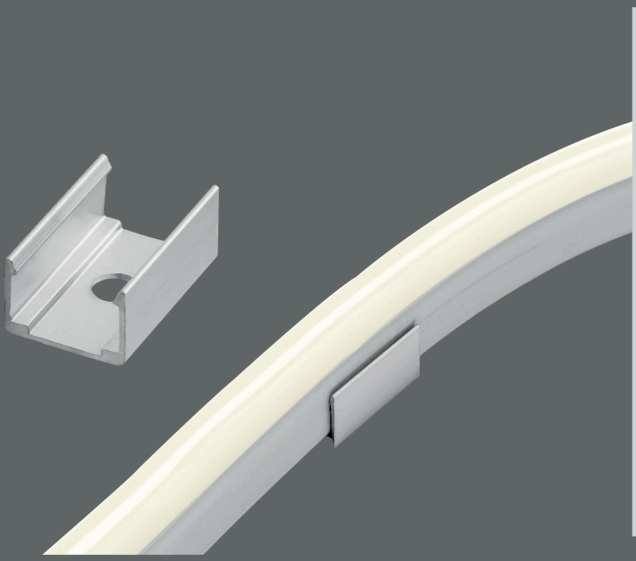

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi


Wyprodukowano przez:

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7049 - 20240718

A

[1]




[2]



[3]



B

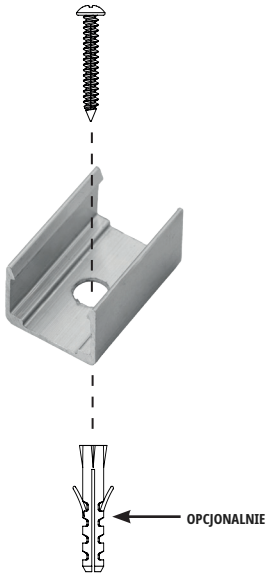


C



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

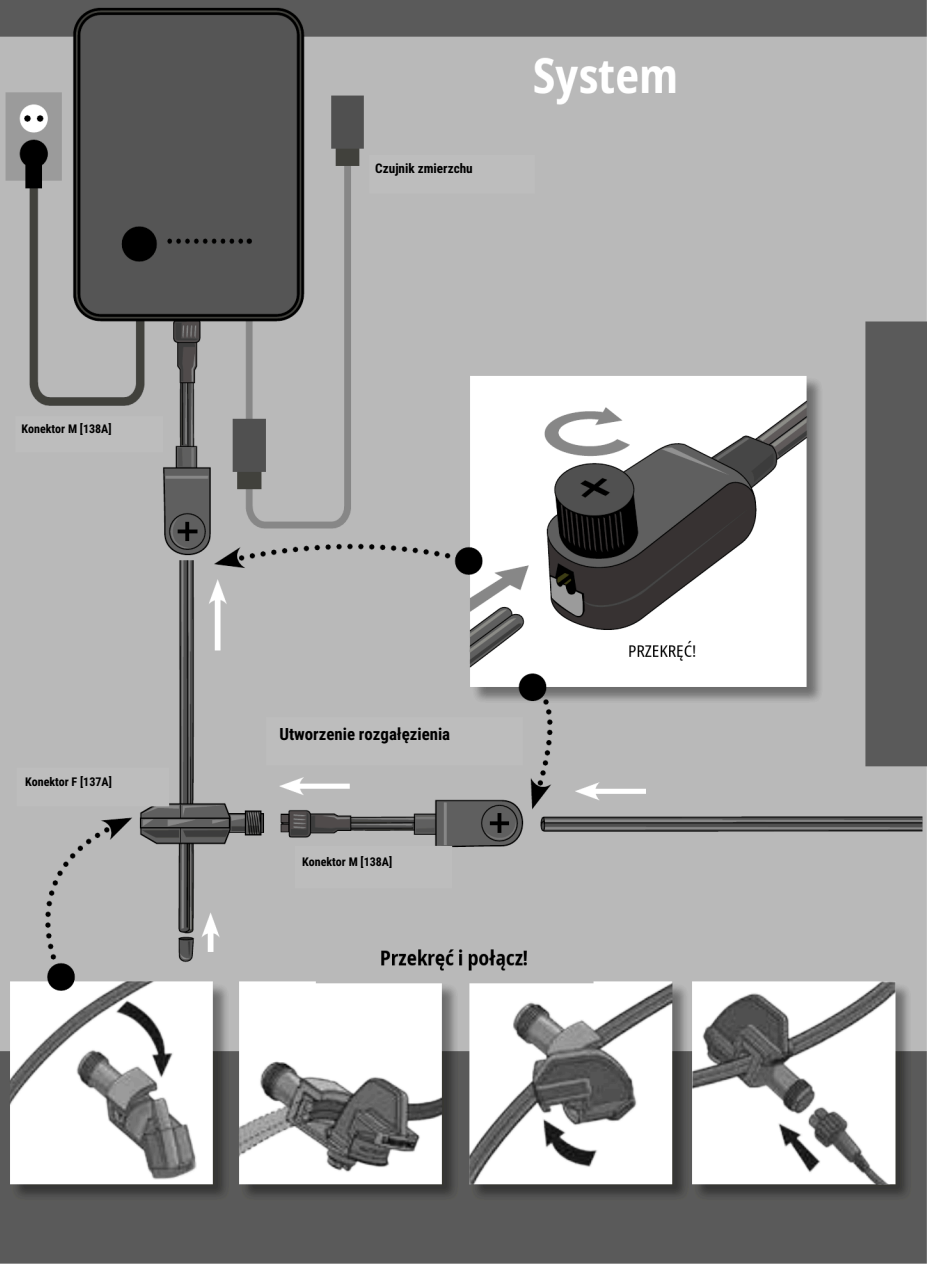

Uchwyty do taśmy LED

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup uchwytów do taśmy LED Lightpro. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Przechowuj ją razem z produktem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Do mocowania taśmy LED Lightpro (175L) służą uchwyty do taśmy LED. Idealnie nadają się do mocowania taśmy LED do różnych powierzchni. Jedno opakowanie zawiera 60 uchwytów do taśmy LED.

SPECYFIKACJA

Produkt	Uchwyty do taśmy LED
Numer artykułu	250L

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. 60 x uchwyt do taśmy LED
2. 60 x śruba
3. 60 x kołek

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]
1. Umieść uchwyt do taśmy LED w wybranym miejscu.
2. W razie potrzeby użyj dołączonego kołka.
3. Przykręć uchwyt do taśmy LED dołączoną śrubą.

[Rysunek C]
Umieść taśmę LED w uchwytach. Dociśnij ręcznie boki profilu, aby zwiększyć siłę mocowania.

Informacje dotyczące podłączenia taśmy LED i konektora taśmy LED znajdziesz w instrukcji dołączonej do konektora taśmy LED.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 284442

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY