Tiga Wall
249W



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI7078-20250303

A

[1]



[2]



[6]




[3]




[7]




[4]



[5]




B

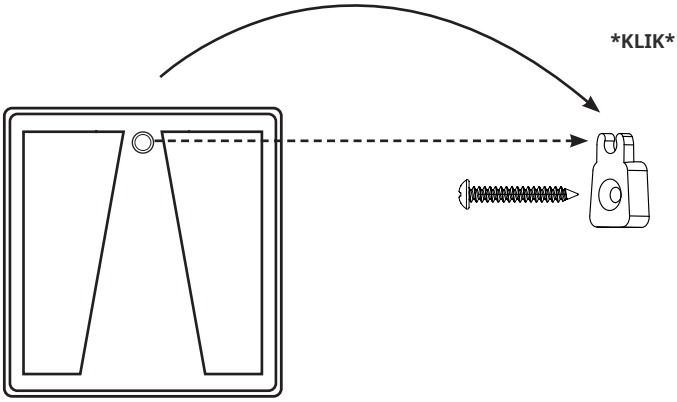

C




UWAGA

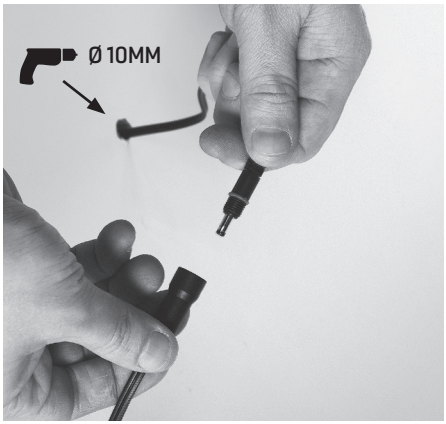

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

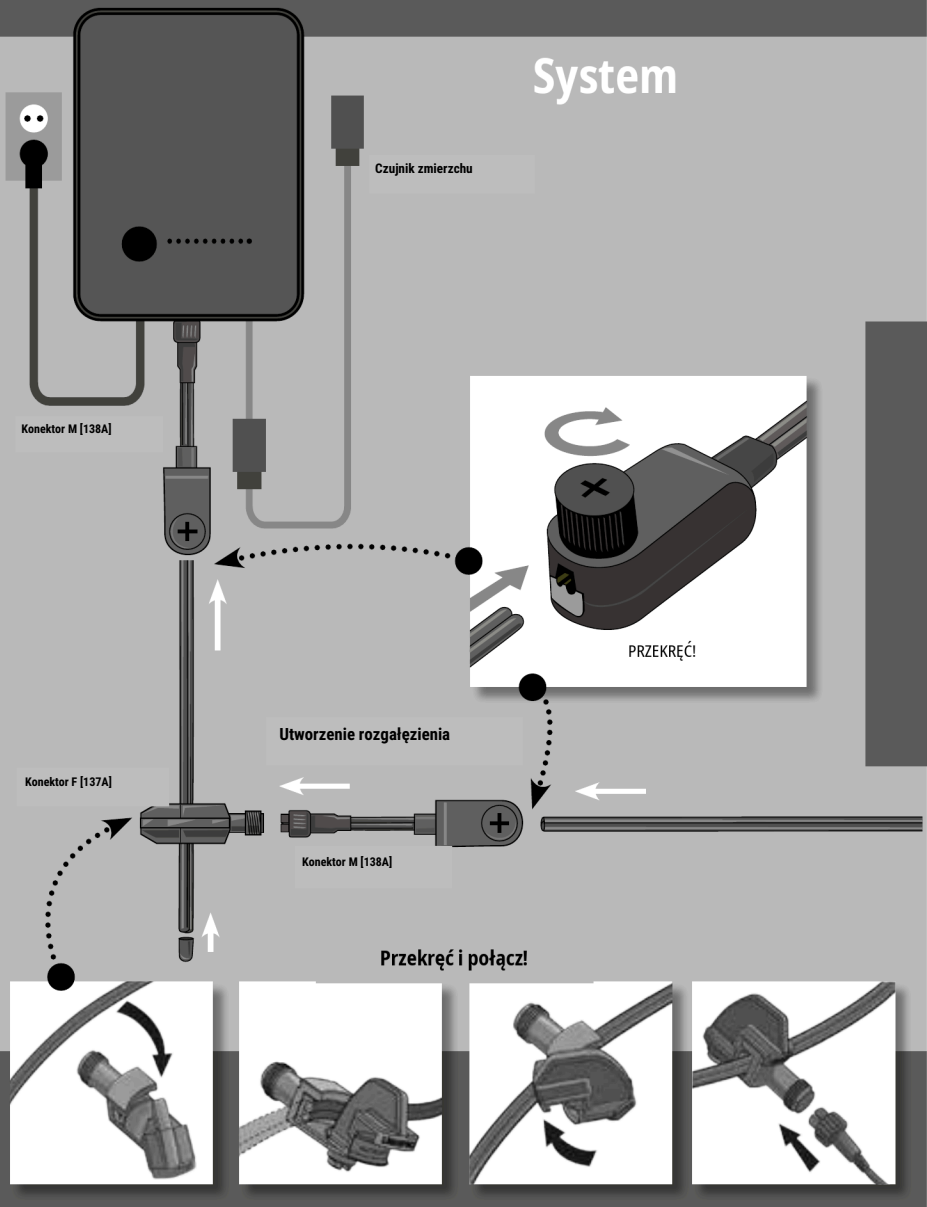

Tiga Wall

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu Lightpro Tiga Wall. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o konfiguracji i podłączeniu planu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji obsługi transformatora.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Tiga Wall to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na ścianie lub ogrodzeniu albo w narożniku zadaszenia lub wiaty. Produkt może być używany wyłącznie jako oświetlenie zewnętrzne w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Tiga Wall
Numer artykułu	249W
Źródło światła	LED 4 W AC/DC 12 V
Moc	4 W
Strumień świetlny	70 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (D x S x W)	75 x 75 x 42 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1,5 m
Ściemnianie	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Tiga Wall
2. Uchwyt
3. Wkręt
4. Kołek
5. Konektor F Lightpro
6. Klucz imbusowy
7. Przesłona

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]
1. Zamontuj uchwyt [2] na ścianie za pomocą dołączonego wkrętu [3].
2. W razie potrzeby wywierć otwór i użyj dołączonego kołka [4].
3. Nałóż lampę [1] na uchwyt [2] aż do zatrzaśnięcia.

REGULACJA KĄTA ŚWIATŁA

[Rysunek C]
Ustaw żądany kąt świecenia, wsuwając lub wysuwając przesłonę [7].

UWAGA

W razie potrzeby kabel można przeprowadzić przez ścianę. Wywierć w wybranym miejscu otwór o średnicy 10 mm, używając odpowiedniego wiertła. Przeprowadź małą wtyczkę wraz z kablem przez wykonany otwór, a następnie połącz ją z odpowiednim przewodem za pomocą pasującego złącza żeńskiego.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 282103

CE UK CA

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY