Switch
238A



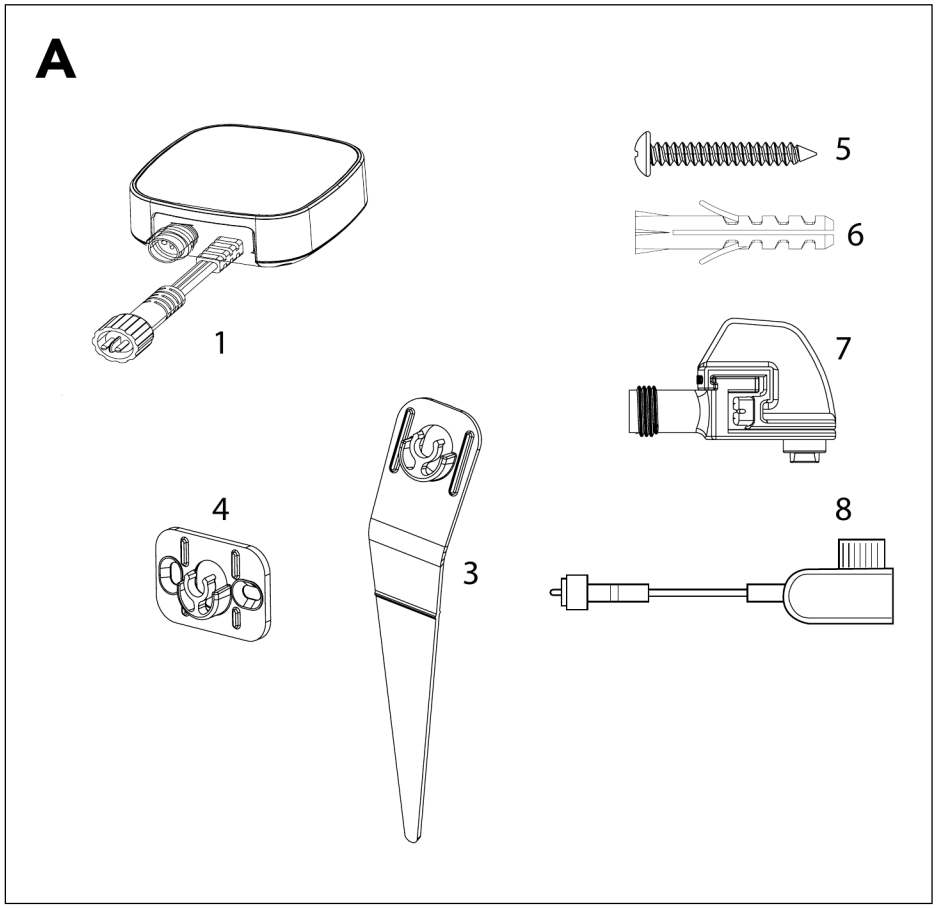
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

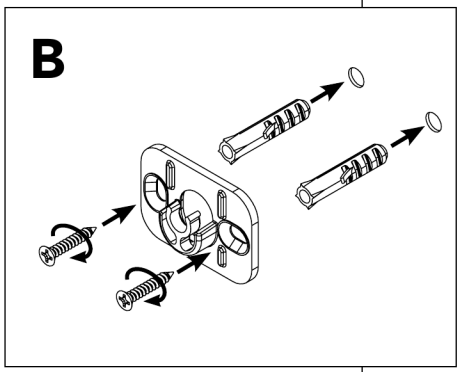
12 volt

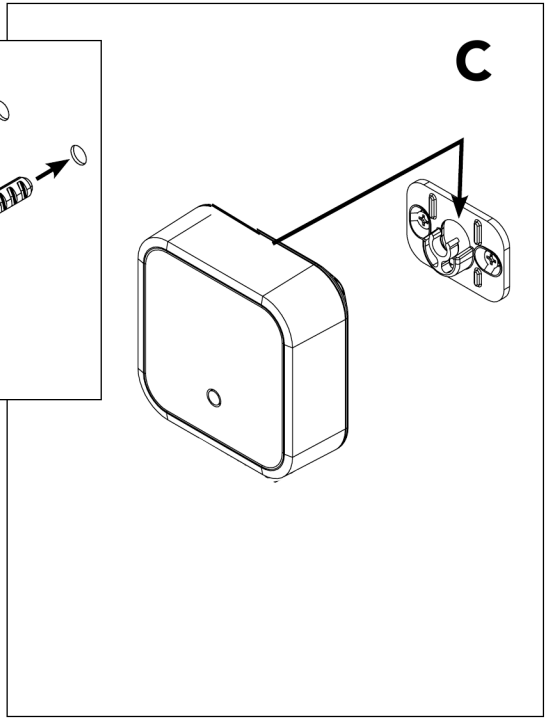
Instrukcja obsługi

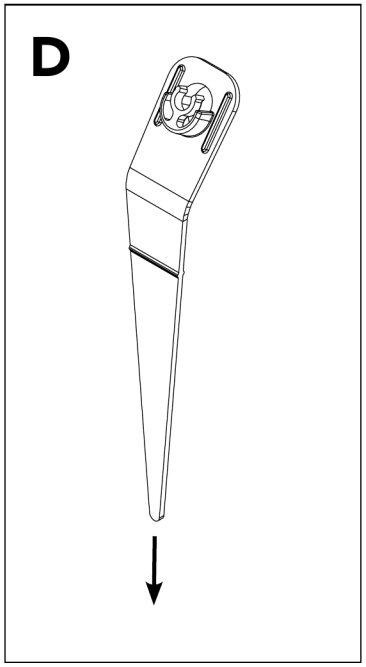
Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | HOLANDIA
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

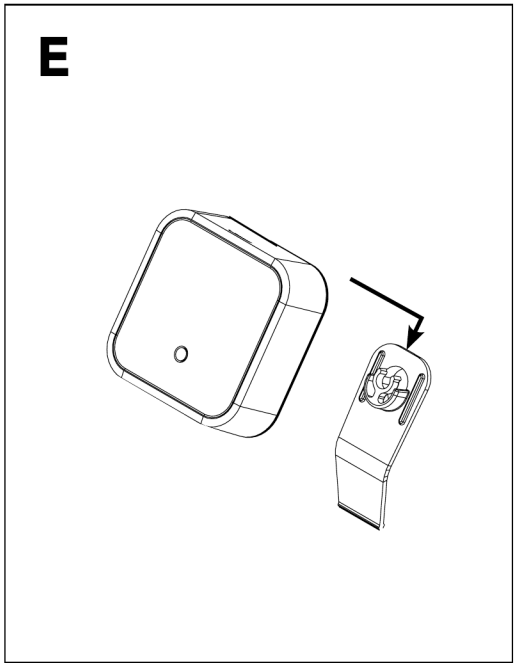
MI7035-20250303


A
1
3
4
5
6
7
8

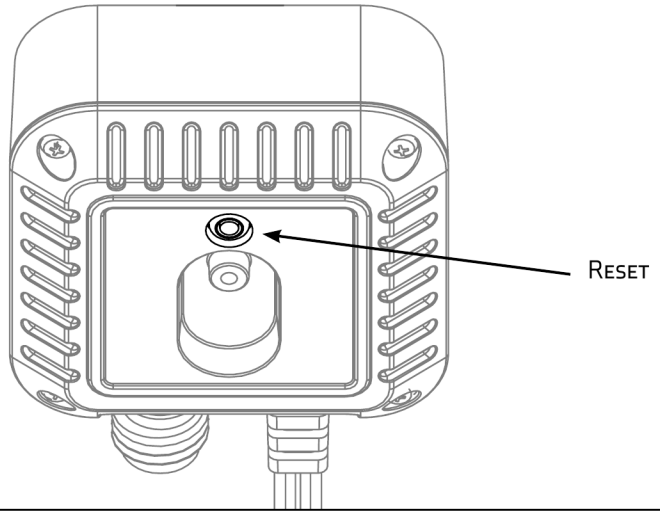

B

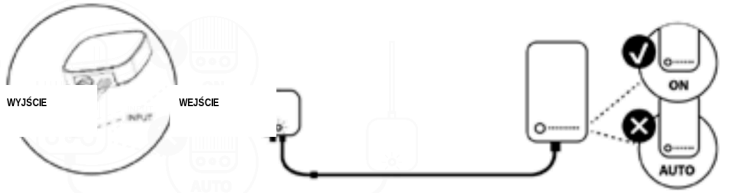

C

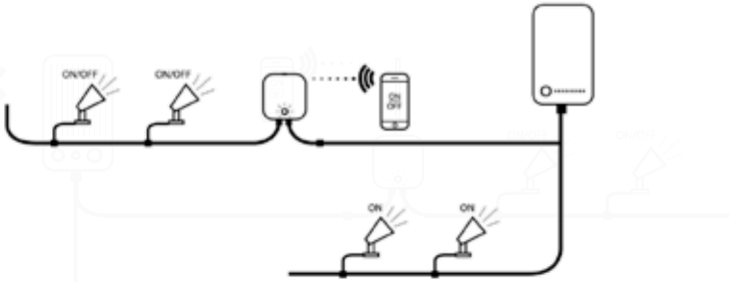

D


E

F







MINIMALNE OBCIĄŻENIE 5 W

Upewnij się, że łączna moc podłączonych lamp wynosi co najmniej 5 W.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SWITCH JEST PRAWIDŁOWO ZAWIESZONY LUB USTAWIONY!

TA STRONA DO GÓRY



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępne w

Available on the App Store

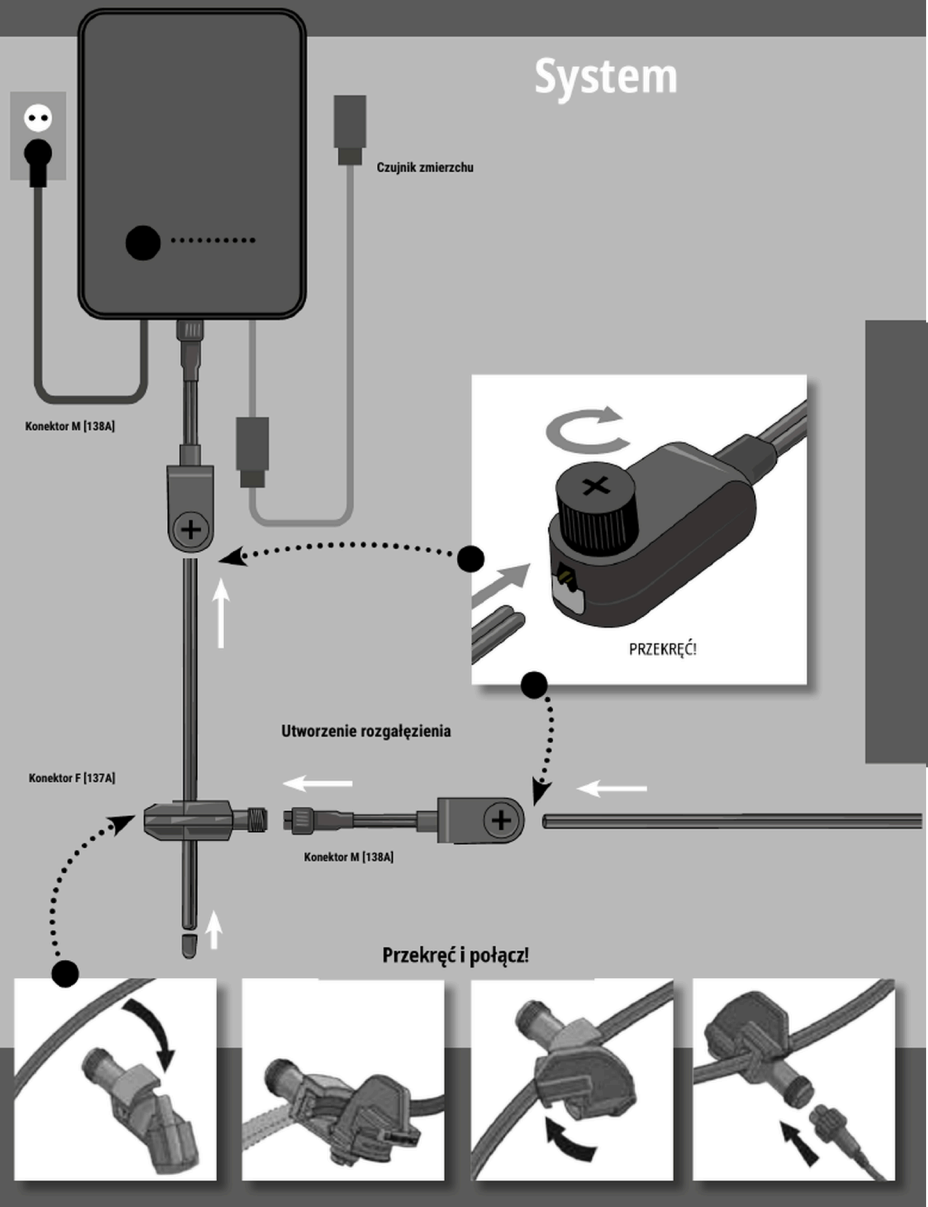
GET IT ON Google Play

2. Zainstaluj Switch Smart

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



Switch

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Lightpro Switch. Niniejszy dokument zawiera informacje wymagane do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączania systemu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj informacje zawarte w tej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Switch to inteligentny przełącznik przeznaczony do współpracy z systemem oświetlenia zewnętrznego Lightpro 12 V. Do sterowania Switch wymagany jest odpowiedni tablet lub smartfon z zainstalowaną bezpłatną aplikacją Lightpro. Więcej informacji o korzystaniu z aplikacji i jej pobieraniu znajdziesz na stronie www.lightpro.nl/smart.

Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA SWITCH

Produkt	Lightpro Switch
Numer artykułu	238A
Pobór mocy (maks.)	1 W
Maks. moc podłączonych odbiorników	150 W
Wymiary (W x S x G)	230 x 68 x 33 mm
Stopień ochrony	IP44
Wejście	12 V AC/DC

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]

1. Switch
3. Szpilka
4. Uchwyt ścienny
5. Śruby
6. Kołki
7. Konektor F Lightpro (nr art. 137A)
8. Konektor M Lightpro (nr art. 138A)

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii możesz skontaktować się z nami: info@lightpro.nl.

MONTAŻ

Podczas montażu Switch należy przestrzegać poniższych zasad:

Uwaga: aby Switch działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony.

Opcja 1: Montaż na ścianie
[Rysunek B]

1. Zamocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą dołączonych śrub.

[Rysunek C]

2. Umieść Switch w uchwycie ściennym.

Opcja 2: Montaż w gruncie
[Rysunek D]

1. Wciśnij szpilkę w grunt aż do oznaczenia.

[Rysunek E]

2. Umieść Switch na szpilce.

PAROWANIE SWITCH SMART

1. Kliknij „+” w prawym górnym rogu aplikacji.
2. Kliknij „Dodaj urządzenie”.
3. Wybierz „Przełącznik (Wi-Fi)”.
4. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
5. Potwierdź, że urządzenie miga.
6. Aplikacja rozpocznie łączenie ze Switch Smart. Może to potrwać do 2 minut.
7. Po połączeniu Switch Smart pojawi się powiadomienie.

RESETOWANIE SWITCH SMART

[Rysunek F]

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.

INSTALACJA OŚWIETLENIA

- Umieść produkty w wybranym miejscu i poprowadź przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
- Jeśli produkt ma otwór odpływowy, otwór ten musi być skierowany w dół.
- Jeśli produkt ma być przykręcony, użyj elementów mocujących odpornych na korozję (dostarczanych standardowo).
- Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora zgodnie ze schematem systemu.
- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

- Produkt należy zawsze montować w taki sposób, aby pozostawał dostępny do serwisowania lub konserwacji. Nie wolno trwale zalewać go ani zamurowywać.
- Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
- Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem przeznaczonym do stali nierdzewnej.
- Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu.
- Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
- Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od -20 do 50 °C.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane łatwopalne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, UK i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji są dostępne na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | HOLANDIA | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 284121

CE UK CA

Autoryzowany przedstawiciel
w Wielkiej Brytanii
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY