Tuba montażowa

215A



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7012 - 20220228


A

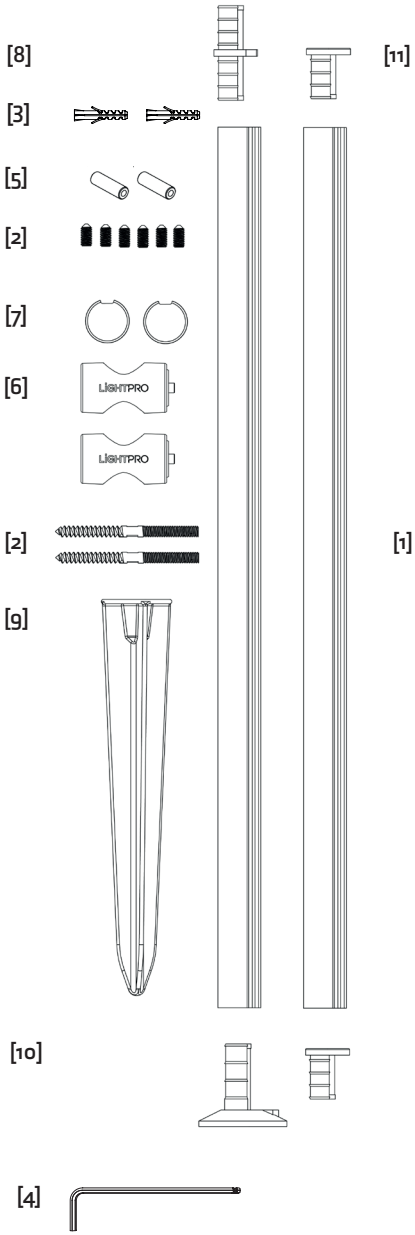


B




C

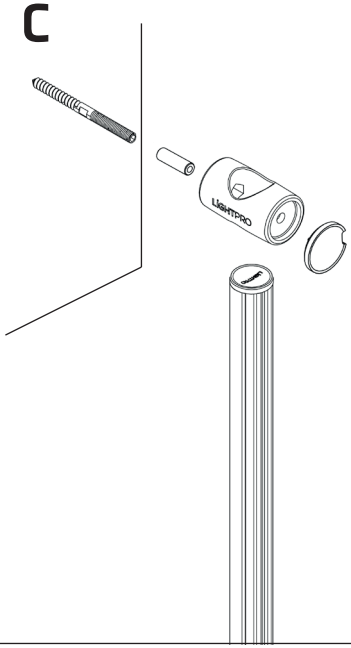

D

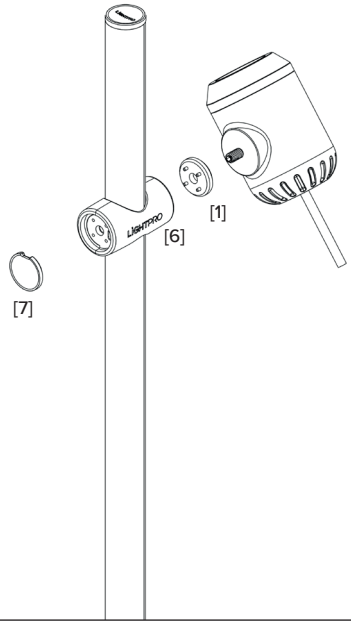


E

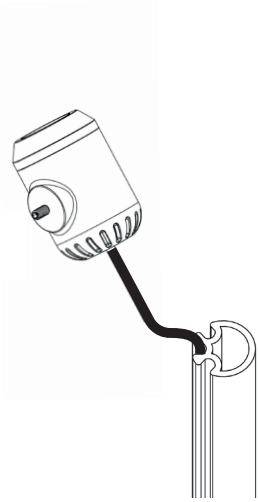

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

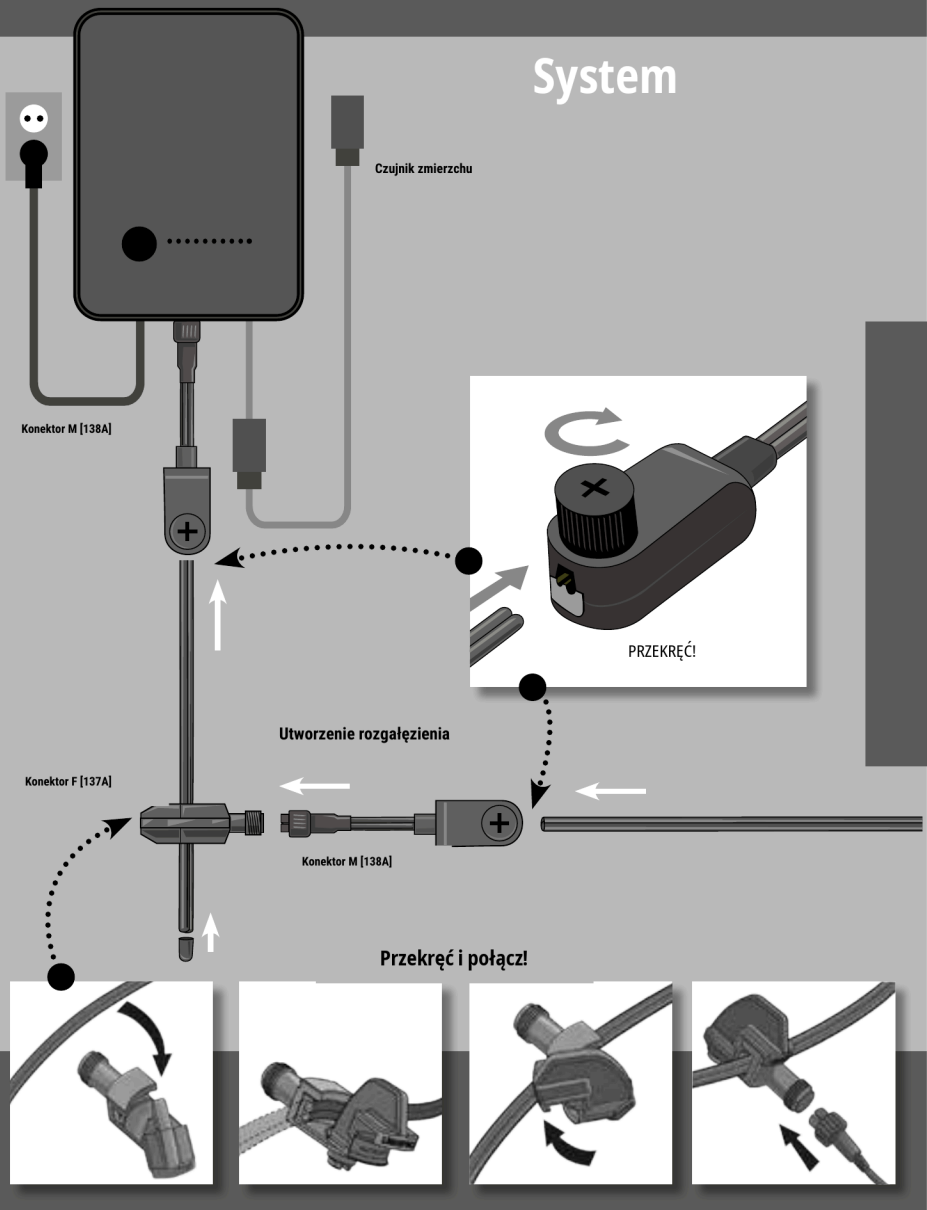

Tuba montażowa

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tuby montażowej Lightpro. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o konfiguracji i podłączeniu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji obsługi transformatora.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Przechowuj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Tuba montażowa Lightpro może być używana w połączeniu z lampą Lightpro Juno. Można ją zamontować w gruncie za pomocą dołączonej szpilki lub na ścianie. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Tuba montażowa
Numer artykułu	215A
Wymiary (wys. x Ø)	1200 x 20 mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]

1. Tuba montażowa
2. Śruby
3. Kołki
4. Klucze imbusowe
5. Tuleje dystansowe
6. Bloki montażowe
7. Zaślepki
8. Łącznik tuby
9. Szpilka
10. Mocowanie szpilki
11. Zaślepki tuby montażowej

⚠ *Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl*

MONTAŻ

[Rysunek B]

1. Połącz obie części tuby montażowej za pomocą łącznika i dokręć śruby kluczem imbusowym.
2. Załóż zaślepkę na tubę montażową.

OPCJA 1: MONTAŻ W GRUNCIE.

[Rysunek B]

1. Zamontuj mocowanie szpilki na tubie montażowej i dokręć śruby kluczem imbusowym.
2. Zamontuj szpilkę w mocowaniu.

OPCJA 2: MONTAŻ NA ŚCIANIE.

[Rysunek C]

Umieść dwa bloki montażowe w wybranym miejscu.

1. Wkręć śrubę w ścianę w wybranym miejscu.
2. Nałóż tuleję dystansową na śrubę.
3. Nakręć blok montażowy na śrubę.

[Rysunek D]

1. Przełóż tubę przez jeden z bloków montażowych. Następnie nasuń na tubę bloki montażowe przeznaczone do reflektora/reflektorów.
2. Przesuń tubę do drugiego bloku montażowego na ścianie. Upewnij się, że prowadnica kabla znajduje się z tyłu, a następnie dokręć blok od przodu.
3. Załóż zaślepkę z tyłu.

MONTAŻ REFLEKTORA

[Rysunek D]

1. Umieść pierścień cierny [1] na bloku montażowym [6].
2. Wkręcaj reflektor wraz z przewodami w blok montażowy, aż poczujesz opór, a następnie ustaw lampę w żądanym położeniu.
3. Przesuń bloki montażowe reflektora/reflektorów do wybranego położenia.
4. Zablokuj je od tyłu śrubą ustalającą i załóż zaślepkę [7].

[Rysunek E]

Ułóż przewód, wciskając go w wycięcie z tyłu tuby montażowej.

⚠ *Ostrożnie przesuwaj bloki montażowe po tubie montażowej, gdy przewód znajduje się w jej wnętrzu, aby go nie uszkodzić.*

Powtórz tę czynność, jeśli montowanych jest więcej reflektorów.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

5 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 282684

CE UK CA

Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii
(wyłącznie dla organów)

8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY