Odbiornik zewnętrzny + pilot

166A / 167A



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI3900-20250627

166A

[1]






[2]  2X

[3]  2X

[4] 

[5] 



MAKS.
150 W

[6] 

[7] 


167A

















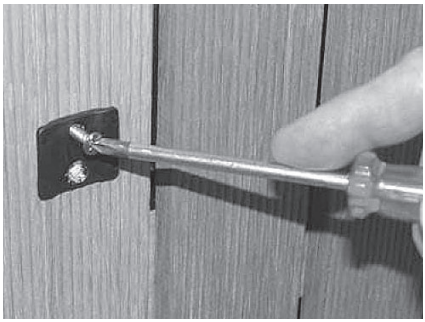

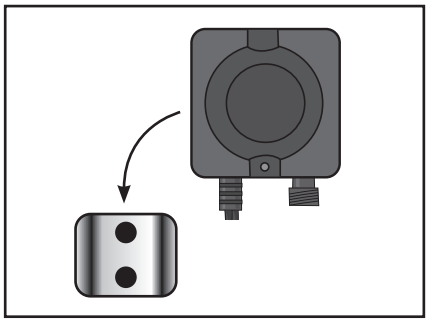

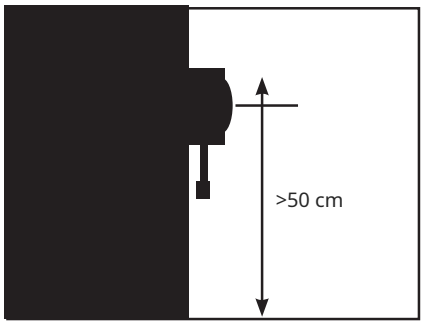



6. Przycisk główny

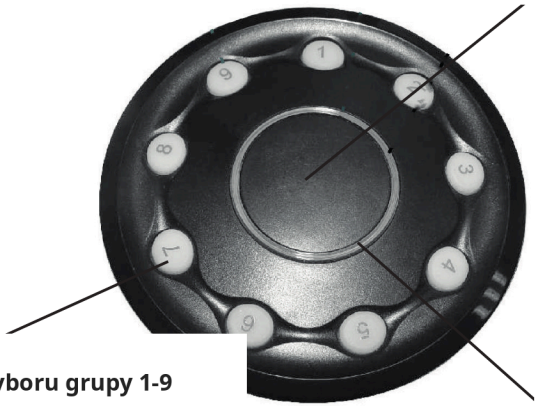

5. Przycisk wyboru grupy 1-9


7. Pierścień kontrolki

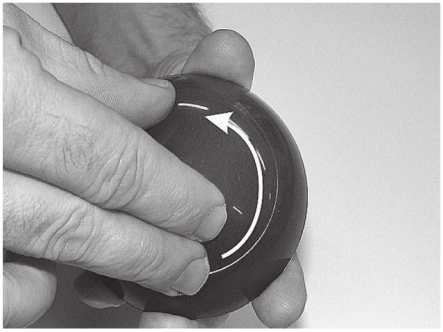

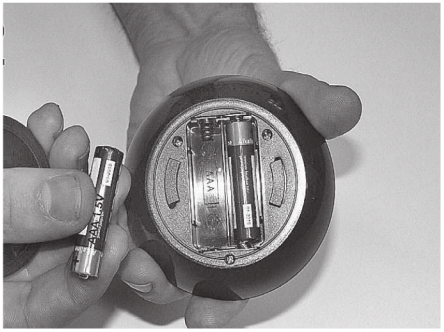


2. Przycisk programowania

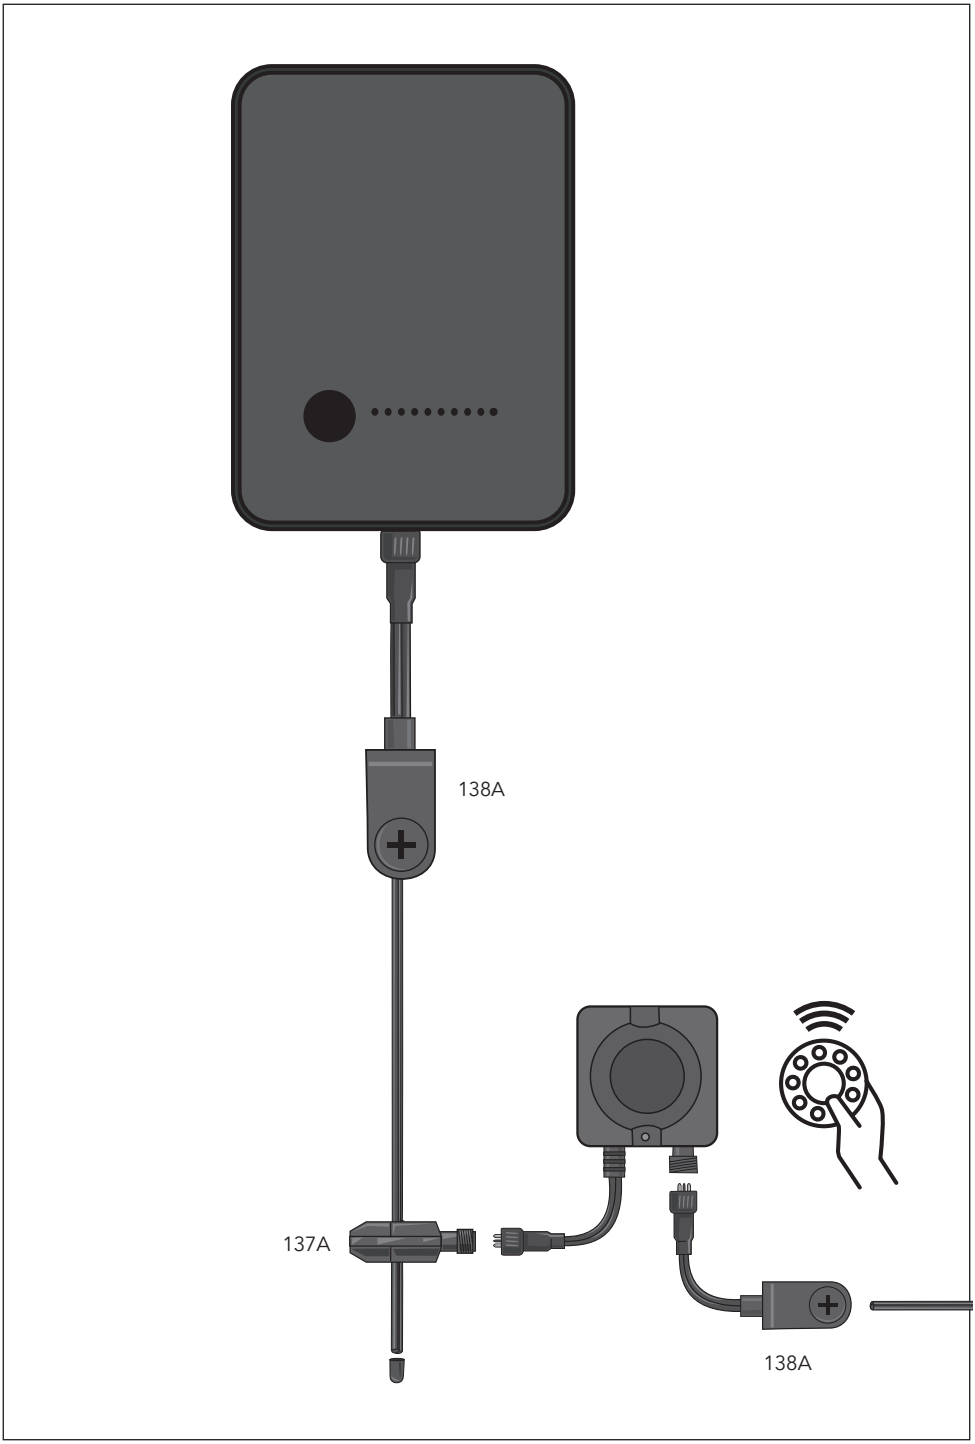


138A
137A
138A

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

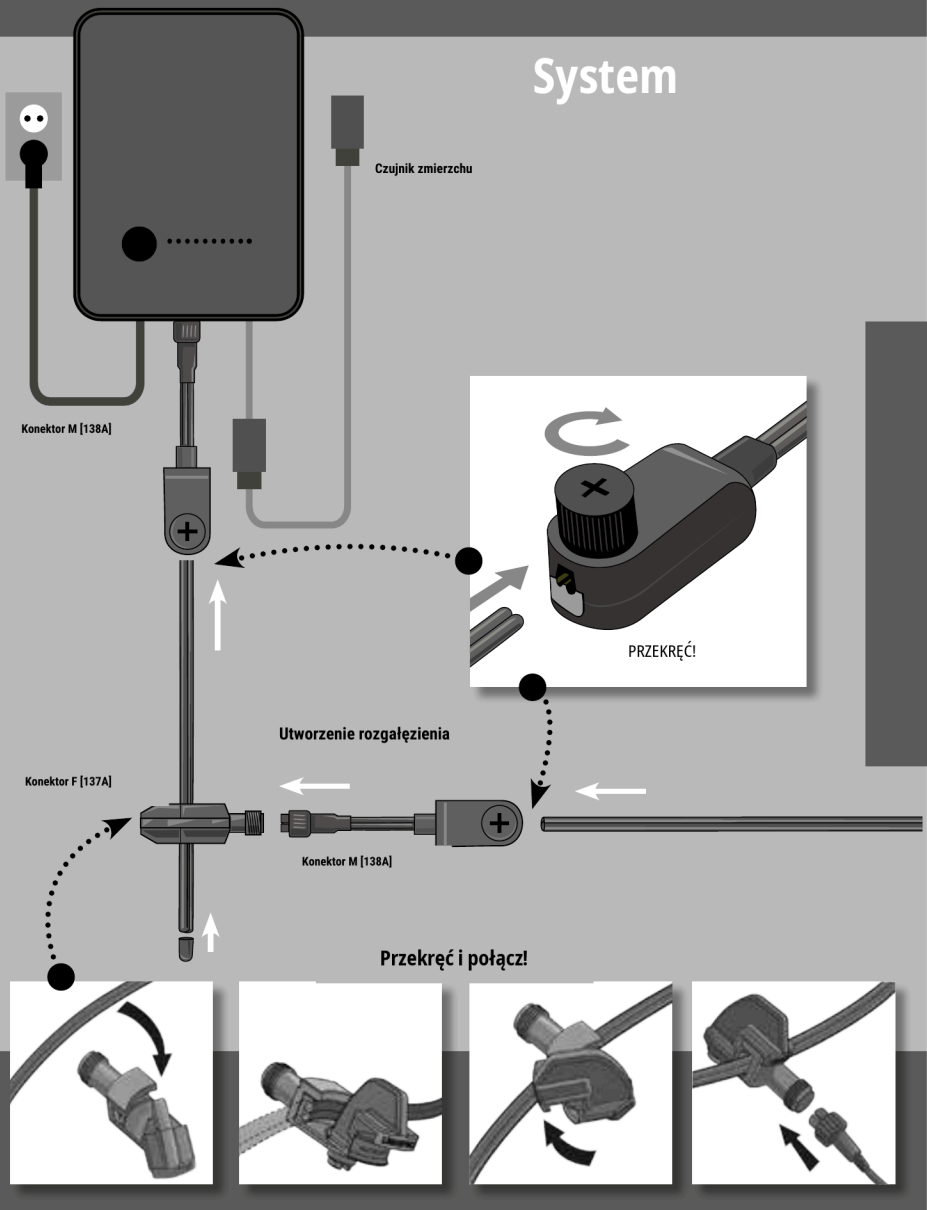

Odbiornik zewnętrzny + pilot

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup odbiornika zewnętrznego Lightpro z pilotem. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o instalacji i podłączeniu systemu oświetlenia znajdziesz w instrukcji transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Przechowuj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

SPECYFIKACJA

Produkt	Odbiornik zewnętrzny + pilot
Numer artykułu	166A / 167A
Wymiary pilota (wys. x Ø)	38 x 85 mm
Wymiary odbiornika (wys. x szer. x gł.)	45 x 70 x 88 mm
Stopień ochrony	IP44 / IP20
Temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Wejście	12 V AC/DC, maks. 150 W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Odbiornik zewnętrzny + pilot
2. Śruby
3. Kołki
4. Uchwyt ścienny
5. Konektor F Lightpro 137A
6. Konektor M 138A
7. Baterie

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl.

MONTAŻ

• Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań 12 V AC/DC.
• Odbiornik można montować wewnątrz i na zewnątrz (IP44).
• Pilot jest przeznaczony do użytku wewnętrznego (IP20).
• Maksymalny zasięg pilota w otwartej przestrzeni wynosi 40 m.
• Do odbiornika można podłączyć dowolną liczbę urządzeń 12 V AC/DC o łącznej mocy maks. 150 W.
• Odległość między odbiornikami powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
• Dla najlepszego zasięgu umieść odbiornik na wysokości 1 m (minimum 0,5 m).

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA (166A)

Włóż 2 baterie AAA do pilota zgodnie z rysunkiem na stronie 4.

PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA

[Rysunek / strona 5]

1. Odbiornik można umieścić w dowolnym miejscu systemu 12 V, aby sterować wszystkimi urządzeniami 12 V znajdującymi się za odbiornikiem.
2. Wyjmij wtyczkę transformatora z gniazda.
3. Podłącz kabel odbiornika (1) do transformatora 12 V lub kabla głównego.
4. Podłącz urządzenia 12 V lub kabel główny do konektora wyjściowego odbiornika (4).
5. Podłącz transformator do gniazda.

PROGRAMOWANIE PILOTA I ODBIORNIKÓW

1. Naciśnij przycisk programowania na odbiorniku (2) i przytrzymaj przez 5 sekund. Czerwona kontrolka odbiornika zacznie migać (3).
2. Naciśnij na pilocie przycisk grupy (5), do której ma zostać przypisany odbiornik. Kontrolka (3) przestanie migać. Odbiornik jest teraz przypisany do numeru tej grupy.
3. Do jednego przycisku grupy można przypisać wiele odbiorników. Niezależnie można obsługiwać do 9 grup.
4. Przycisk główny (6) włącza lub wyłącza wszystkie odbiorniki jednocześnie.
5. Pierścień kontrolki (7) sygnalizuje włączanie i wyłączanie. Przy włączeniu odbiornika miga raz, a przy wyłączeniu - dwa razy.
6. Po włączeniu odbiornika kontrolka (3) świeci; po wyłączeniu gaśnie.
7. Aby usunąć ustawienia odbiornika, przytrzymaj przycisk programowania (2) przez 15 sekund. Kontrolka (3) będzie migać przez 15 sekund. Gdy zgaśnie, wszystkie ustawienia są usunięte.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli pilot i odbiornik nie działają prawidłowo:
• sprawdź poprawność ułożenia baterii w pilocie,
• wymień rozładowane baterie,
• sprawdź transformator,
• sprawdź połączenia wtykowe oraz przewód pod kątem przerwy.

MONTAŻ OŚWIETLENIA

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Do trwałego mocowania używaj elementów odpornych na korozję (standardowo dołączonych).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora zgodnie z rysunkiem w instrukcji.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Nie wolno go trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

ZGODNOŚĆ I UTYLIZACJA

Produkt spełnia wymagania obowiązujących wytycznych WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

WAŻNE

Odbiornik może być używany na zewnątrz (IP44), natomiast pilot jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego (IP20). Zachowaj minimalną odległość 0,5 m pomiędzy odbiornikami. Nie przekraczaj łącznego obciążenia 150 W.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 858785

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY