Castor Smart

200N



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


(PL) Instrukcja obsługi

Geproduceerd door / Hergestellt von / Produced by / Produit par:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


M0000-20240325

A


[1] Oprawa Castor Smart

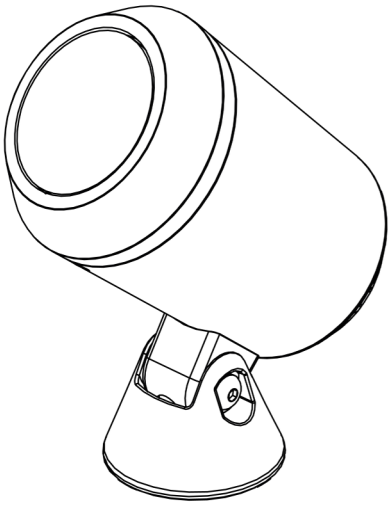


[3] Śruba




[4] Kołek rozporowy






[2] Szpilka


[8] Konektor F





[6] Klucz imbusowy

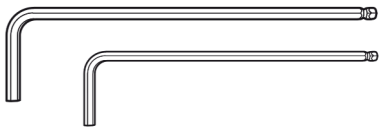

[7] Klucz imbusowy

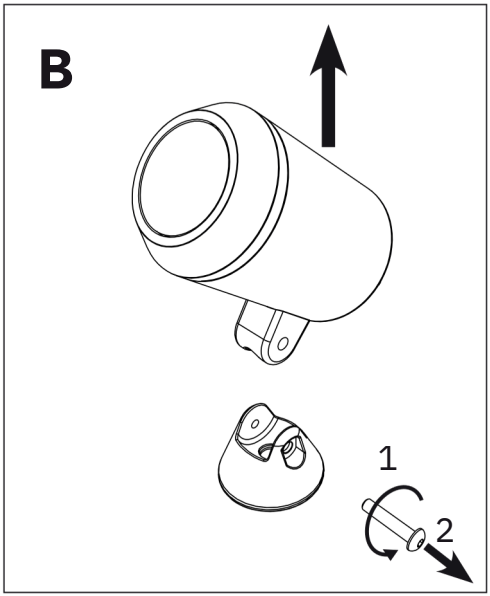
B
1
2

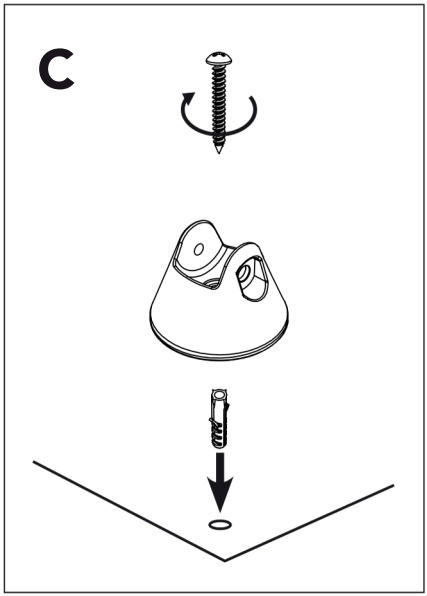
C

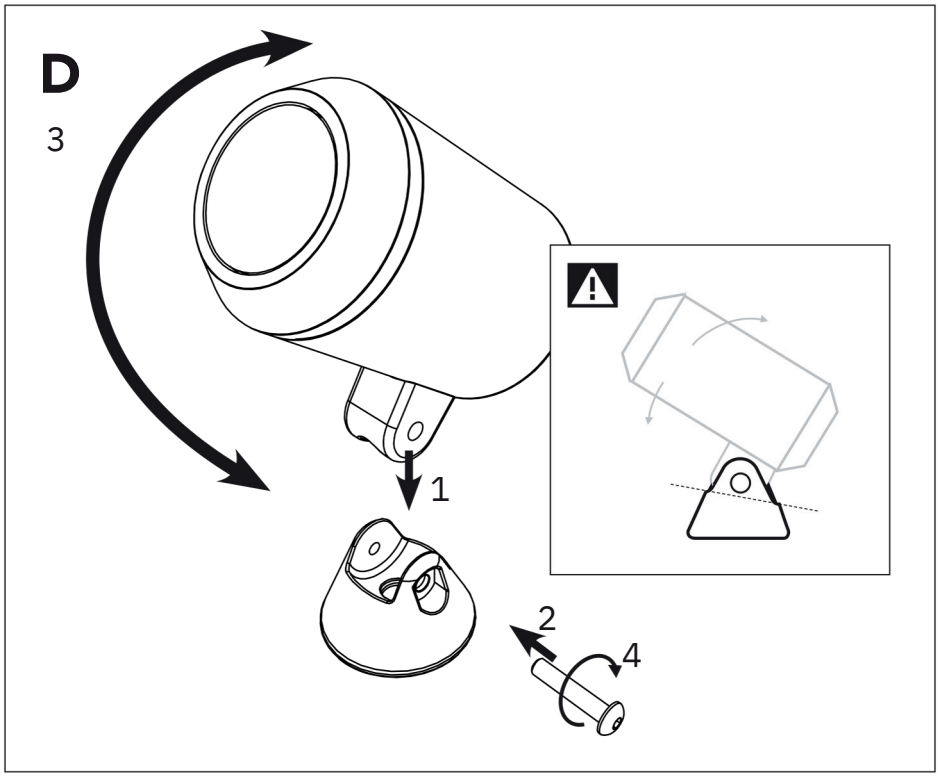
D
3
1
2
4

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Rozpocznij od razu:

1. Pobierz aplikację mobilną

Dostępne w

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Podłącz Bramkę Smart


3. Zainstaluj urządzenia Zigbee (oświetlenie Lightpro oraz czujnik ruchu)

Przełącznik Switch Smart Lightpro oraz kamera funkcjonują na bazie Wi-Fi i nie wymagają synchronizacji z bramką. Zainstaluj urządzenia, połącz je z aplikacją i gotowe!


Uwaga: Sprawdź, czy Twój router Wi-Fi jest skonfigurowany na 2,4 GHz. Jeśli router działa na 5 GHz, należy zmienić częstotliwość Wi-Fi swojej sieci na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą internetu w tej sprawie.

LIGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

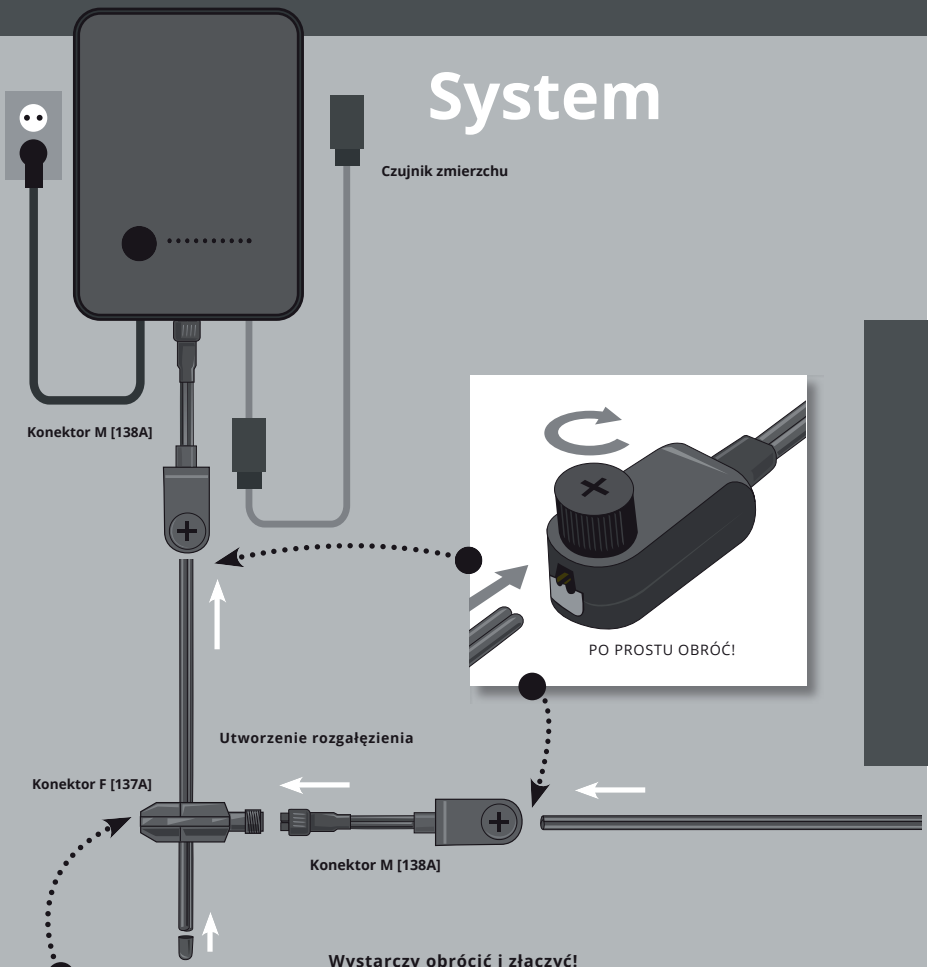

Wystarczy obrócić i złączyć!

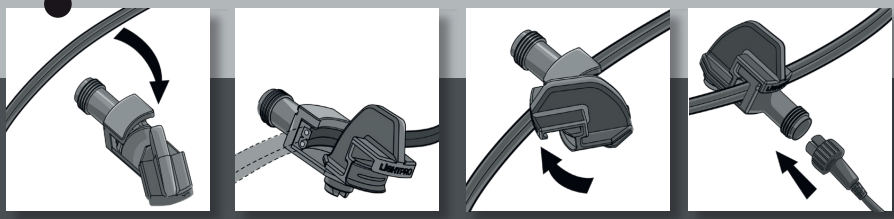

Castor Smart

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za nabycie Lightpro Castor Smart.
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje potrzebne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego korzystania z produktu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalacji i podłączenia oświetlenia, zapoznaj się z instrukcją obsługi transformatora lub odwiedź naszą stronę internetową www.lightpro.nl

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w tej instrukcji. Instrukcję należy trzymać w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Castor Smart to zewnętrzny reflektor LED.
Oprawę można zamontować na twardym podłożu lub wbić w ziemię przy użyciu dołączonej szpilki.
Produkt może być stosowany jako oświetlenie zewnętrzne jedynie w połączeniu z systemem Lightpro 12 V.
Jakiekolwiek modyfikacje produktu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe funkcjonowanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Castor Smart
Numer katalogowy	200N
Źródło światła	LED 5W AC/DC 12V
Moc (maks.)	5W
Strumień świetlny (maks.)	280 lm
Średnia żywotność	25.000
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	95 x 60 x 120 mm
Klasa ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Długość przewodu	1m
Możliwość ściemniania	Tak
Wymienne źródło światła	Tak
Wł./wył.	10.000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]

1. Lampa Castor Smart
2. Szpilka do wbijania w ziemię
3. Śruba
4. Kołek rozpoorowy
6. Klucz imbusowy (większy)
7. Klucz imbusowy (mały rozmiar)
8. Konektor M Lightpro

⚠ *Zweryfikuj, czy w opakowaniu są wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu oraz wszelkich skarg i uwag, zawsze możesz się z nami skontaktować.*
Adres e-mail: info@lightpro.nl.

ZIGBEE

Produkty mogą wymieniać informacje ze sobą za pomocą protokołu Zigbee, co zapewnia nieograniczony zasięg. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Aby system Lightpro SMART funkcjonował poprawnie, transformator powinien być nieprzerwanie włączony (nie należy korzystać z czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów).

PAROWANIE LAMPY

1. Do sparowania oprawy oświetleniowej niezbędna jest bramka.
2. Włącz lampę, która znajduje się najbliżej bramki.
3. Dodaj źródło światła do aplikacji: naciśnij „+” i wybierz źródło światła (Zigbee).
4. Podaj logiczną nazwę dla oprawy oświetleniowej.
Opcjonalnie: włącz drugą najbliższą lampę oraz Powtórz te same kroki.

JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE CASTOR SMART

Odłącz lampę od zasilania na 2 sekundy. Następnie ponownie podłącz ją do zasilania. Powtórz tę procedurę 3 razy.

PL

INSTALACJA OŚWIETLENIA

- Zainstaluj produkty w wybranej pozycji i uporządkuj kable, co umożliwia ich wygodne podłączenie do transformatora lub kabla głównego.
- Jeśli produkty są wyposażone w otwór do odpływu wody, otwór powinien być skierowany w dół.
- Do montażu używać materiałów mocujących odpornych na korozję (dostarczanych jako standard).
- Połącz oświetlenie z głównym kablem za pomocą Konektora (przedstawione na ilustracji na stronie)
- W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze instaluj ten produkt w sposób, aby był nadal dostępny do celów serwisowych lub konserwacyjnych. Produktu nie należy na stałe osadzać ani zamurowywać.
- Aby przeprowadzić konserwację, należy wyłączyć system, odłączając wtyczkę transformatora od gniazdka.
- Produkt powinien być regularnie czyszczony za pomocą miękkiej, czystej ściereczki. Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą zniszczyć powierzchnię.
- Produkty z elementami ze stali nierdzewnej należy czyścić za pomocą środek do czyszczenia stali nierdzewnej co sześć miesięcy.
- Należy unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych oraz silnych środków czyszczących podczas czyszczenia produktu. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- Klasa ochrony III: ten produkt może być używany wyłącznie do bezpiecznego, bardzo niskiego napięcia, nieprzekraczającego 12 V.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania w temperaturach zewnętrznych: -20 do 50 °C.
- Nie używać tego produktu w obszarach, gdzie znajdują się materiały łatwopalne. Gazy, opary lub ciecze mogą być przechowywane.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi UE, Wielkiej Brytanii oraz EAEU.

W razie pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. W miarę możliwości należy go przekazać do firmy zajmującej się recyklingiem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu, skontaktuj się z zakładem zajmującym się utylizacją odpadów komunalnych lub ze sprzedawcą.

6 lat gwarancji – odwiedź naszą stronę internetową lightpro.nl, aby zapoznać się z zasadami gwarancji.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 281526

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY