Juno 2

193S

Juno 4

194S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Geproduceerd door / Hergestellt von / Produced by / Produit par:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI3977 - 20221026


A
























B

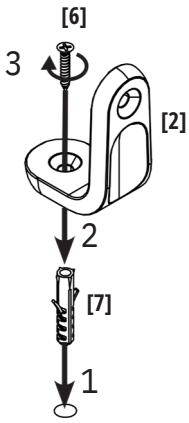


C

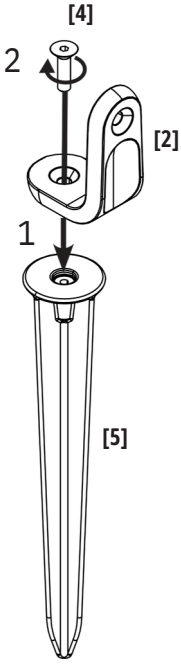


D

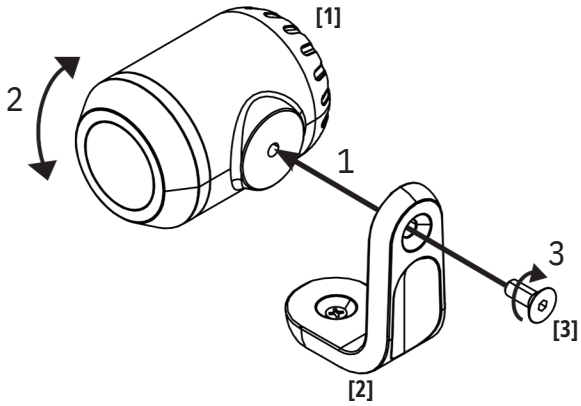


E

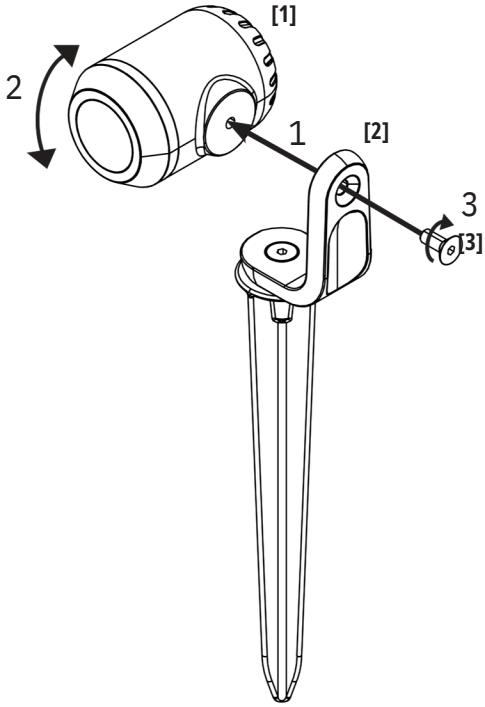

F




G

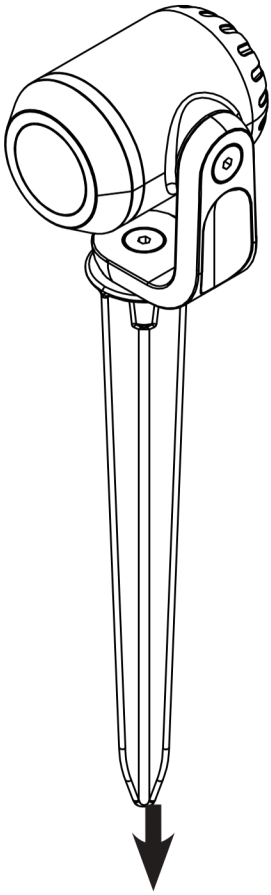


LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

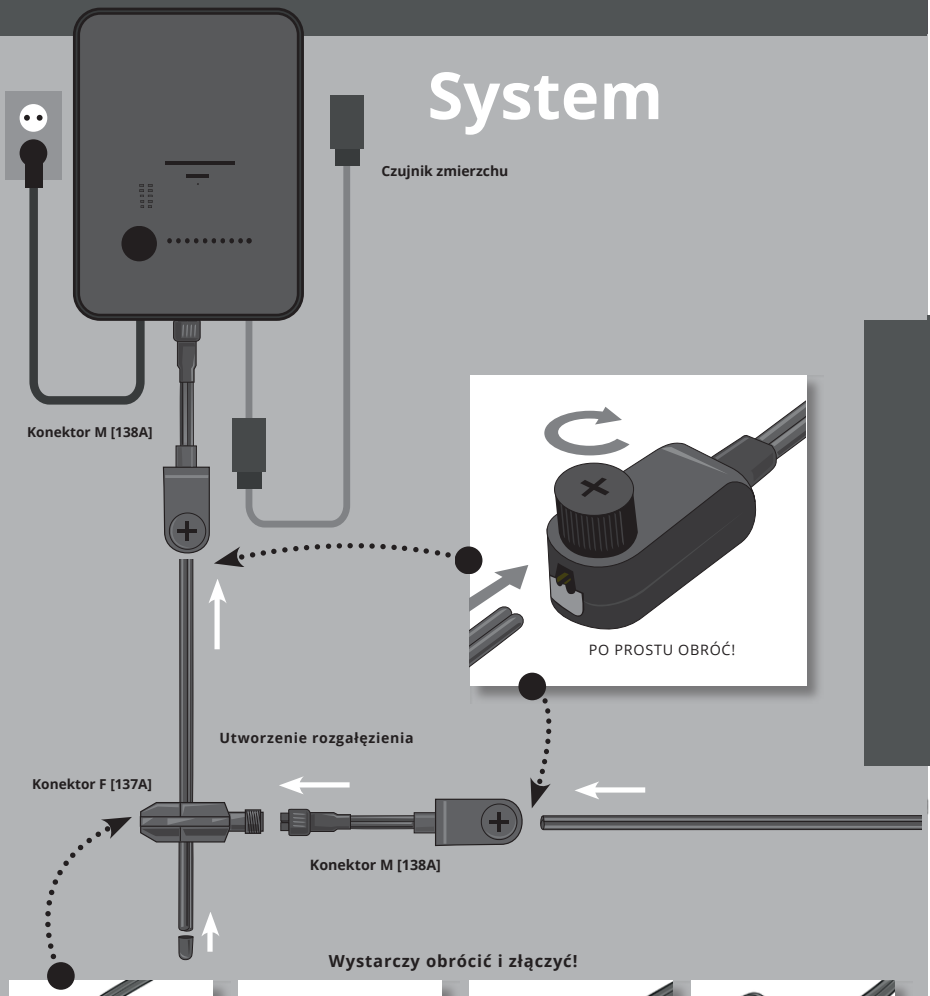

Wystarczy obrócić i złączyć!

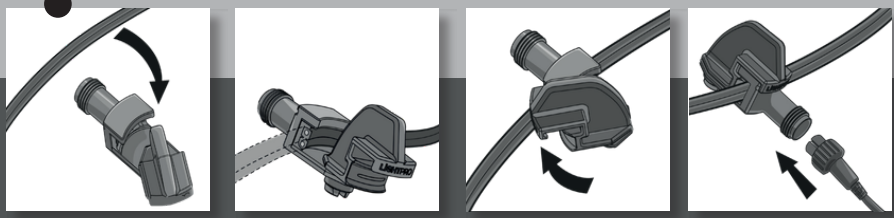

Juno 2 / Juno 4

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za nabycie Lightpro Juno.
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje potrzebne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego korzystania z produktu. Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji i podłączenia oświetlenia można znaleźć w ogólnej instrukcji obsługi systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji obsługi transformatora.
Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w tej instrukcji. Instrukcję należy trzymać w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Juno to lampa LED stojąca przeznaczona do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na twardym podłożu lub wbić w ziemię przy użyciu dołączonej szpilki.
Produkt ten może być używany jako oświetlenie zewnętrzne wyłącznie w zestawieniu z systemem Lightpro 12 V.
Wszelkie modyfikacje wprowadzone w produkcie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Juno 2 / 4
Numer katalogowy	193S / 194S
Źródło światła	LED 2 / 4 W AC/DC 12V
Moc (maks.)	2 / 4 W
Strumień świetlny (maks.)	192 / 372 lm
Temperatura barwowa	3.000K
Średnia żywotność	25.000 Hours
Wymiary	85 x 55 x 68 mm
Klasa ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C to 50°C
Długość przewodu	2m
Możliwość ściemniania	Nie
Źródło światła	Nie wymienialne
Wł./wył.	10.000

INSTALACJA

Zawartość zestawu
[Rysunek A]
1.Oprawa Juno
2. Podstawa
3. Śruba
4. Śruba
5. Szpilka
6. Śruba
7. Kołek rozporowy
8. Konektor Lightpro
9. Klucz imbusowy

⚠ *Sprawdź, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych uwag, zawsze możesz się z nami skontaktować.*
E-mail: info@lightpro.nl

Opcja 1: Umieszczenie na stałym podłożu
[Rysunek B]
Za pomocą dołączonej śruby [6] zamontuj podstawę [2] na powierzchni.

⚠ *W razie konieczności należy wywiercić otwory w podłożu i zastosować załączony kołek [7].*

[Rysunek D]
1. Przymocuj oprawę [1] do podstawy [2] za pomocą śruby [3]. 2. Ustaw oprawę w żądanej pozycji.
3. Dokręć śrubę [3] za pomocą dołączonego klucza imbusowego [9].

[Rysunek F]
Opcja 2: Umieszczenie w gruncie

[Rysunek C]
Zamontuj podstawę [2] na szpilce [5] za pomocą dołączonej śruby [4].

[Rysunek E]
1. Przymocuj oprawę [1] do podstawy [2] za pomocą śruby [3]. 2. Ustaw oprawę w żądanej pozycji.
3. Dokręć śrubę [3] za pomocą dołączonego klucza imbusowego [9].

[Rysunek G]
Umieść oprawę w podłożu.

PL

INSTALACJA OŚWIETLENIA

- Zainstaluj produkty w wybranej pozycji i uporządkuj kable, co umożliwia ich wygodne podłączenie do transformatora lub kabla głównego.
- Jeśli produkty są wyposażone w otwór do odpływu wody, otwór powinien być skierowany w dół.
- Do montażu używać materiałów mocujących odpornych na korozję (dostarczanych jako standard).
- Połącz oświetlenie z głównym kablem za pomocą Konektora (przedstawione na ilustracji na stronie)
- W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze instaluj ten produkt w sposób, aby był nadal dostępny do celów serwisowych lub konserwacyjnych. Produktu nie należy na stałe osadzać ani zamurowywać.
- Aby przeprowadzić konserwację, należy wyłączyć system, odłączając wtyczkę transformatora od gniazdka.
- Produkt powinien być regularnie czyszczony za pomocą miękkiej, czystej ściereczki. Unikaj używania materiałów ściernych, które mogą zniszczyć powierzchnię.
- Produkty z elementami ze stali nierdzewnej należy czyścić za pomocą środek do czyszczenia stali nierdzewnej co sześć miesięcy.
- Należy unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych oraz silnych środków czyszczących podczas czyszczenia produktu. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
- Klasa ochrony III: ten produkt może być używany wyłącznie do bezpiecznego, bardzo niskiego napięcia, nieprzekraczającego 12 V.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania w temperaturach zewnętrznych: -20 do 50 °C.
- Nie używać tego produktu w obszarach, gdzie znajdują się materiały łatwopalne. Gazy, opary lub ciecze mogą być przechowywane.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi UE, Wielkiej Brytanii oraz EAEU.

W razie pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. W miarę możliwości należy go przekazać do firmy zajmującej się recyklingiem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu, skontaktuj się z zakładem zajmującym się utylizacją odpadów komunalnych lub ze sprzedawcą.

6 lat gwarancji – odwiedź naszą stronę internetową lightpro.nl, aby zapoznać się z zasadami gwarancji.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt





TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 280826

8 719979 280833

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY