Atik Smart
246N



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7045-20240416


Montaż opraw gruntowych

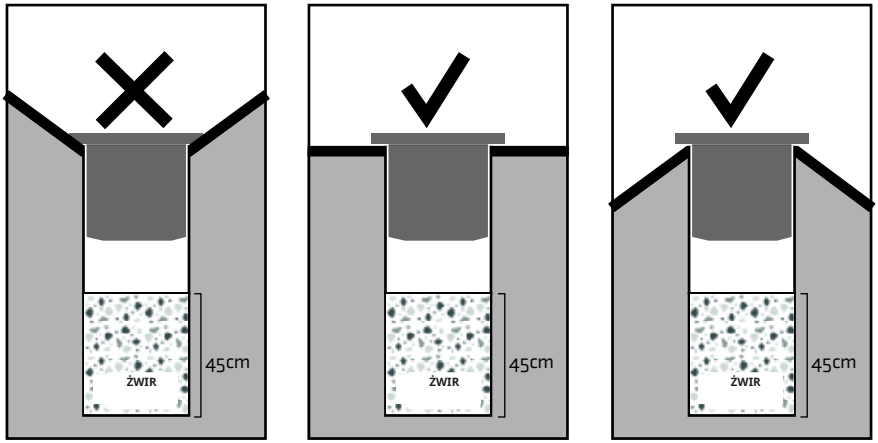


Nigdy nie montuj opraw gruntowych w zagłębieniach. Montuj je na płaskiej lub podwyższonej powierzchni. Wypełnij otwór pod oprawę warstwą żwiru o grubości około 45 cm. Zapewni to szybsze odprowadzanie wody opadowej i zmniejszy ryzyko podnoszenia się poziomu wód gruntowych.

A


[1] Oprawa Atik Smart







[2] Tuba montażowa

[3] Konektor F



B

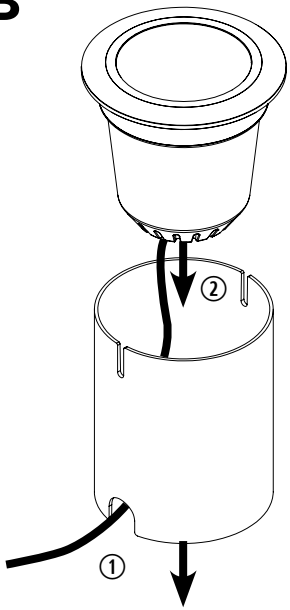

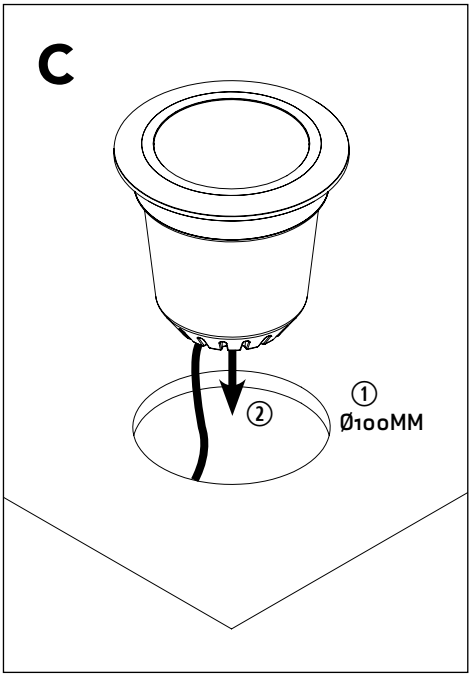
C
①
Ø100MM
②

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępna w:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


2. Podłącz Bramkę Smart

3. Zainstaluj produkty Zigbee (lampy Lightpro i czujnik ruchu)

Produkty Lightpro Switch i Kamera korzystają z Wi-Fi i nie wymagają parowania z Bramką Smart. Zainstaluj produkty, połącz je z aplikacją i gotowe!

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

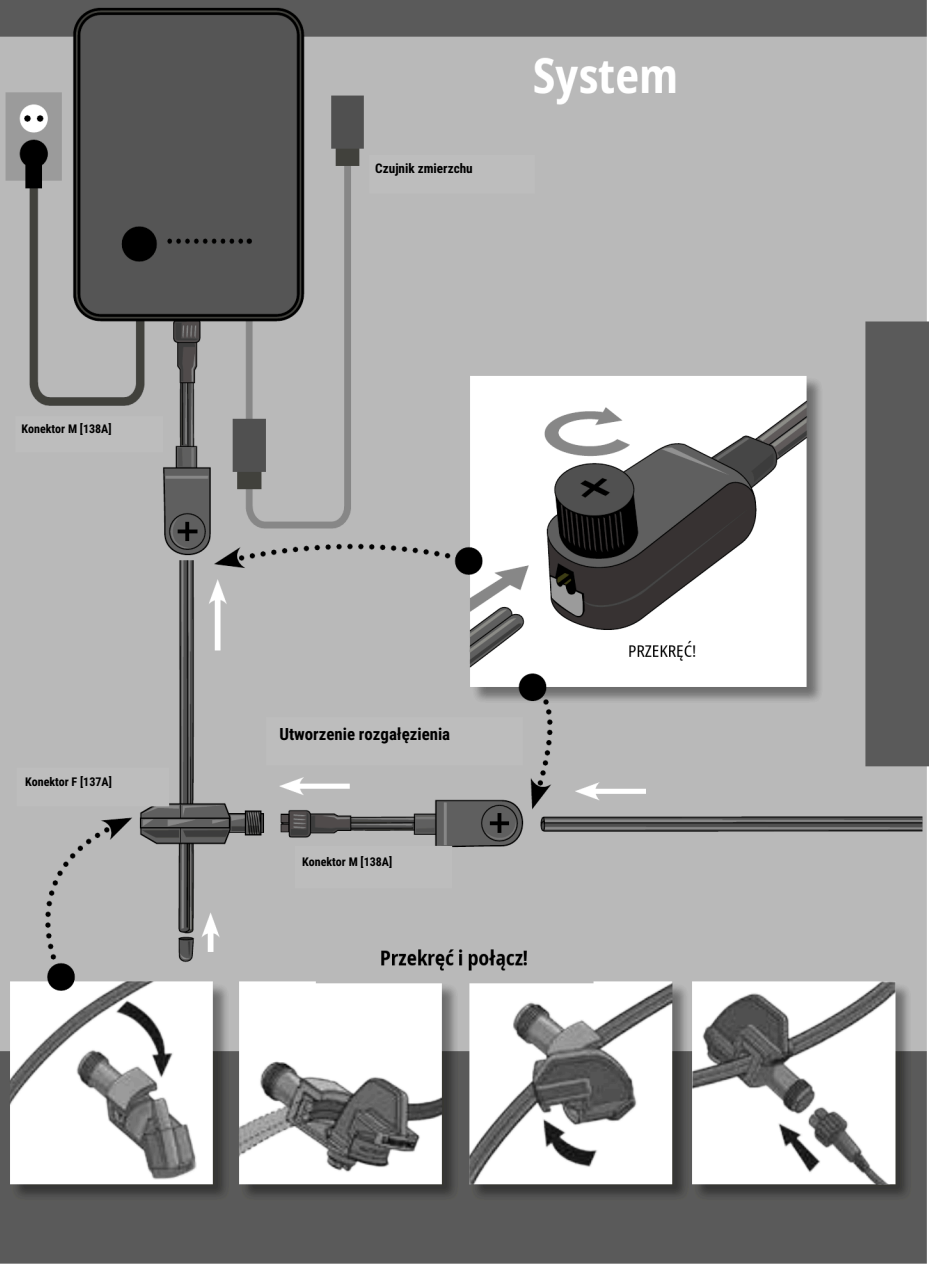

Atik Smart

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Atik Smart. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat konfiguracji i podłączenia systemu Lightpro 12 V znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu oraz instrukcji obsługi transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Atik Smart to lampa LED do użytku na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Atik Smart
Numer artykułu	246N
Źródło światła	LED 5 W AC/DC 12 V
Moc	5 W
Strumień świetlny	280 lm
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	115 x 120 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak
Wymienne źródło światła	Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Atik Smart
2. Tuba montażowa
3. Konektor F Lightpro
4. Klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

ZIGBEE

Produkty mogą komunikować się ze sobą przez Zigbee, dzięki czemu sieć może być rozszerzana kolejnymi urządzeniami. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Aby system Lightpro SMART działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony (nie używaj czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów sterujących zasilaniem).

PAROWANIE LAMPY

1. Do sparowania lampy Smart wymagana jest Bramka Smart.
2. Włącz lampę znajdującą się najbliżej Bramki Smart.
3. Dodaj źródło światła w aplikacji: wybierz „+” i wskaż źródło światła (Zigbee).
4. Nadaj oprawie logiczną nazwę.

Opcjonalnie: włącz drugą najbliższą lampę i powtórz powyższe czynności.

RESETOWANIE ATIK SMART

Odłącz lampę od kabla głównego na 2 sekundy, a następnie podłącz ją ponownie. Powtórz tę czynność 3 razy.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 284411

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY