Bramka Smart

219A



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

M7020-20250319

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępne w

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


2. Połącz Bramkę Smart

3. Zainstaluj produkty Zigbee (lampy Lightpro i Czujnik ruchu Smart)

Lightpro Switch i Kamera działają przez Wi-Fi i nie wymagają parowania z Bramką Smart.
Zainstaluj produkty, połącz je z aplikacją i gotowe!

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

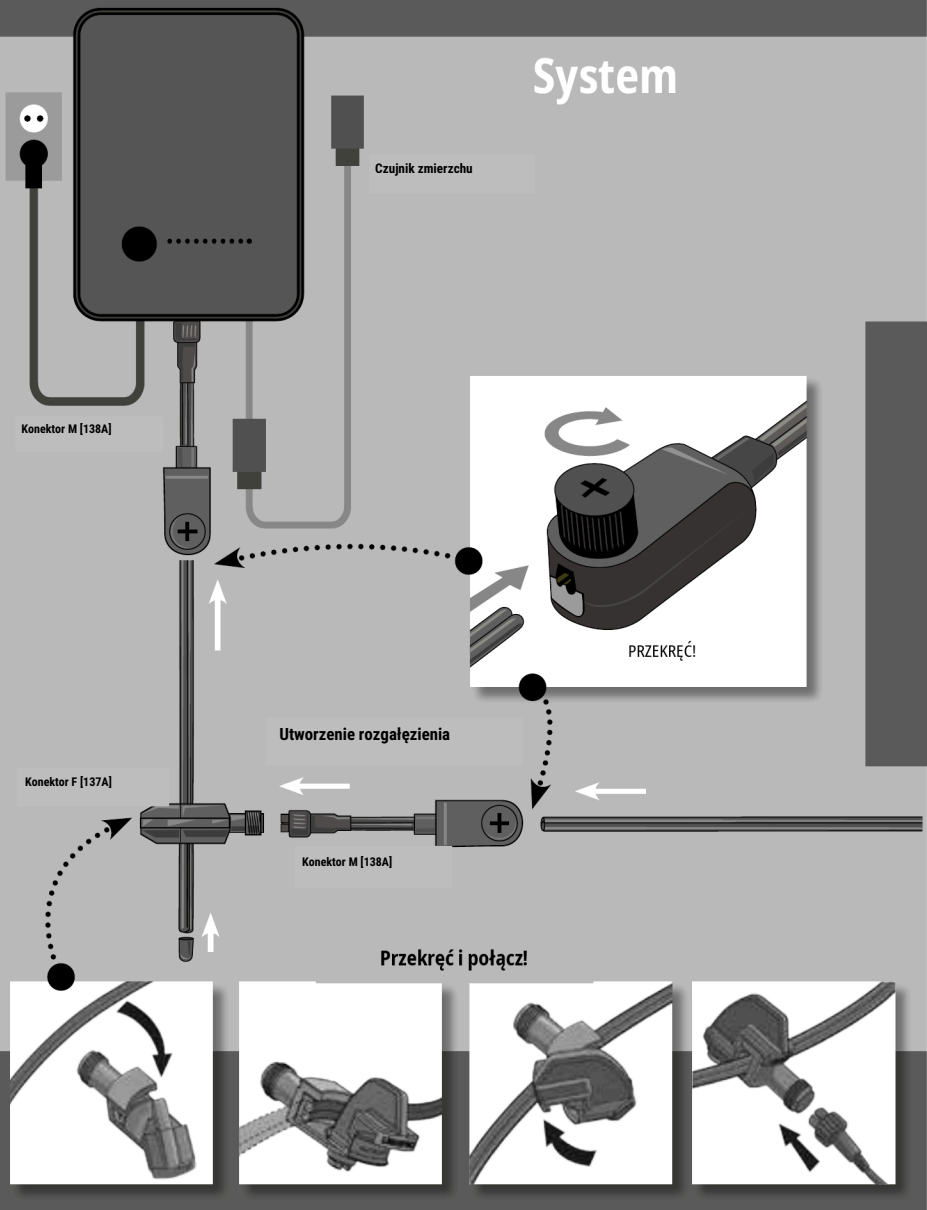

Bramka Smart

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Bramki Smart Lightpro.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o instalacji i podłączeniu systemu znajdziesz w instrukcji transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Bramka Smart Lightpro oparta na Zigbee zapewnia stabilną i szybką sieć. Umożliwia połączenie z inteligentnymi lampami Lightpro Oberon i/lub Castor oraz z Czujnikiem ruchu Smart. Najpierw dodaj Bramkę Smart, a następnie pozostałe produkty. Każda inteligentna lampa Lightpro wzmacnia sygnał, dzięki czemu zasięg obejmuje cały ogród. Zaletą Zigbee jest komunikacja produktów między sobą, co pozwala rozszerzać zasięg sieci. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA BRAMKI SMART

Produkt	Bramka Smart Lightpro
Numer artykułu	219A
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	64 x 64 x 15 mm
Stopień ochrony	IP20

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Bramka Smart
2. Kabel USB
3. Ładowarka USB
4. Narzędzie do resetowania

⚠ Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

ZIGBEE

Produkty mogą komunikować się ze sobą przez Zigbee, co pozwala rozszerzać zasięg sieci. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Aby system Lightpro SMART działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony (nie używaj czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów).

PAROWANIE BRAMKI SMART

1. Kliknij „+” w prawym górnym rogu aplikacji.
2. Kliknij „Dodaj urządzenie”.
3. Wybierz „Wielofunkcyjna Bramka Smart (Zigbee)”. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
4. Potwierdź, że urządzenie miga.

⚠ Gdy niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym, a czerwona dioda LED miga, Bramka Smart jest zainstalowana. Jeśli tak nie jest, zresetuj Bramkę Smart za pomocą dołączonego metalowego trzpienia.

5. Wskaż, czy Bramka Smart miga szybko, czy wolno.
6. Aplikacja rozpocznie łączenie z Bramką Smart. Może to potrwać do 2 minut.
7. Po połączeniu Bramki Smart pojawi się komunikat.

RESETOWANIE BRAMKI SMART

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund za pomocą dołączonego trzpienia. Następnie poczekaj, aż czerwona dioda zacznie szybko migać (po około 30 sekundach).



INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 3.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283384

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY