Czujnik ruchu Smart

227A



LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

M7019-20240325

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępne w

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


2. Połącz Bramkę Smart

3. Zainstaluj produkty Zigbee (lampy Lightpro i Czujnik ruchu Smart)

Lightpro Switch i Kamera działają przez Wi-Fi i nie wymagają parowania z Bramką Smart.
Zainstaluj produkty, połącz je z aplikacją i gotowe!

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

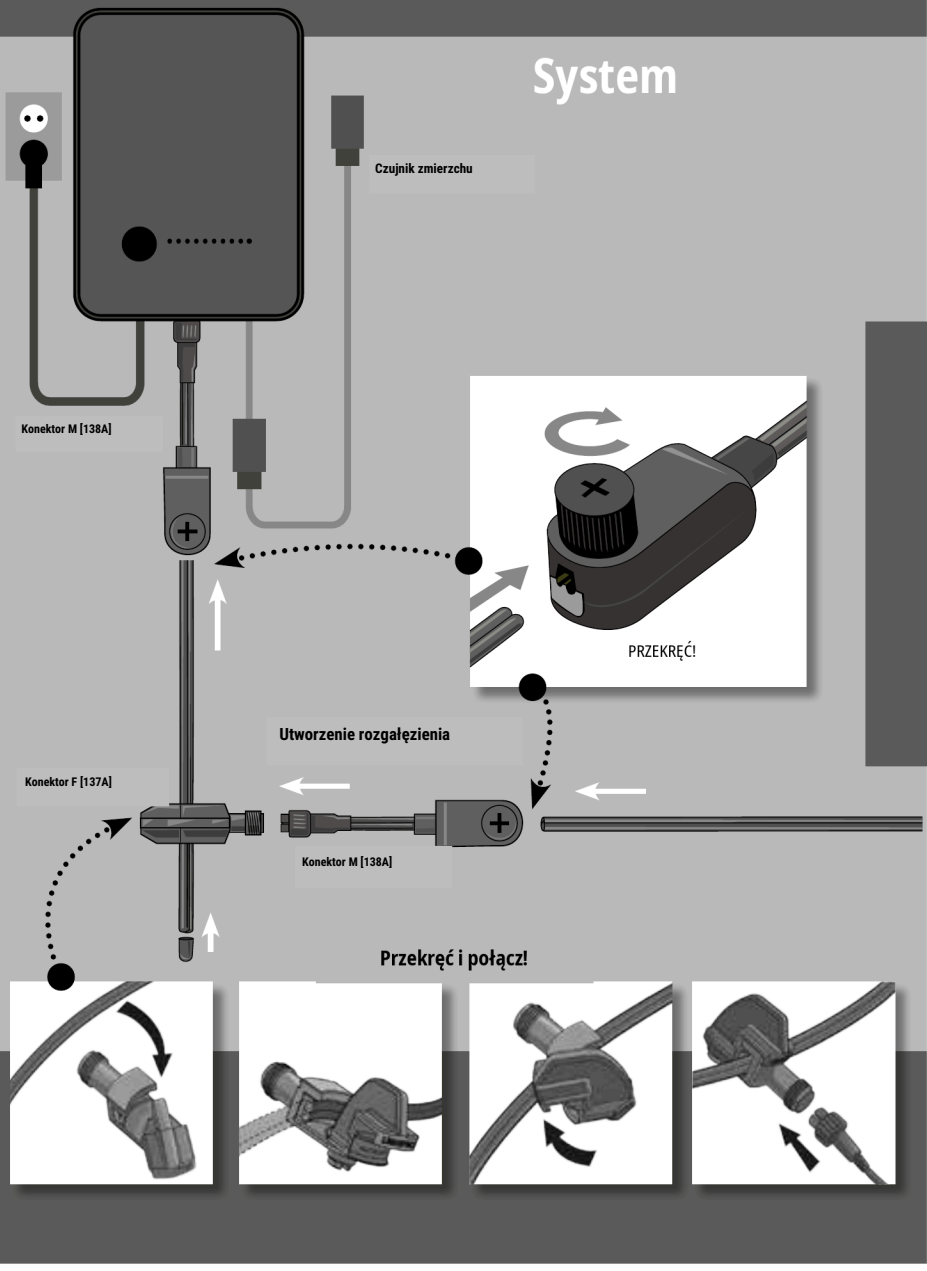

Czujnik ruchu Smart

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Czujnika ruchu Smart Lightpro.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o instalacji i podłączeniu systemu znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Zadbaj o bezpieczeństwo w ogrodzie i odstrasz nieproszonych gości. Bezprzewodowy Czujnik ruchu Smart działa w systemie Zigbee. Urządzenia Zigbee komunikują się ze sobą, dzięki czemu sieć może być rozszerzana kolejnymi produktami. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma urządzeniami wynosi 20 metrów. Podczas dodawania Czujnika ruchu Smart w aplikacji upewnij się, że znajduje się on nie dalej niż 20 metrów od Bramki Smart.

Chcesz, aby Czujnik ruchu Smart włączał lampy, które nie są urządzeniami Smart? Jest to możliwe przy użyciu Switch Smart.

Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA CZUJNIKA RUCHU

Produkt	Czujnik ruchu Smart
Numer artykułu	227A
Pobór mocy (maks.)	1 W
Maksymalna moc obciążenia	150 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	70 x 70 x 32 mm
Stopień ochrony	IP65
Napięcie wejściowe	12 V AC/DC

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Czujnik ruchu Smart
2. Baterie AAA (2 szt.)
3. Magnes montażowy
4. Wkręty
5. Kołki

⚠ Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

ZIGBEE

Produkty mogą komunikować się ze sobą przez Zigbee, dzięki czemu sieć można rozszerzać kolejnymi urządzeniami. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma produktami wynosi 20 metrów.

Aby system Lightpro SMART działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony (nie używaj czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów).

⚠ Czujnik ruchu działa od zmierzchu do świtu.

PAROWANIE CZUJNIKA RUCHU

1. Do sparowania Czujnika ruchu Smart wymagana jest Bramka Smart.
2. W razie potrzeby zresetuj czujnik ruchu.
3. Dodaj czujnik ruchu do aplikacji.
4. Wybierz właściwą Bramkę Smart, z którą ma zostać nawiązane połączenie.
5. Aplikacja rozpocznie łączenie z Czujnikiem ruchu Smart. Może to potrwać do 2 minut.
6. Po nawiązaniu połączenia w aplikacji pojawi się powiadomienie.

RESETOWANIE CZUJNIKA RUCHU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.

INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 3.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283803

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY