Kamera Smart
218A



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7037-20240325

A


[1] Kamera Smart

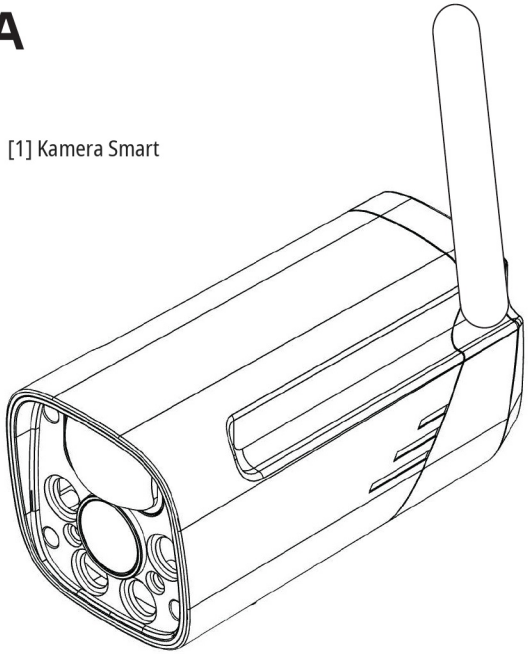


[2] Wkręty




[3] Kołki



[4] Konektor F




B

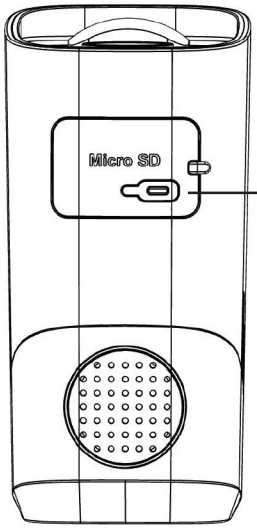

GNIAZDO KARTY SD

C

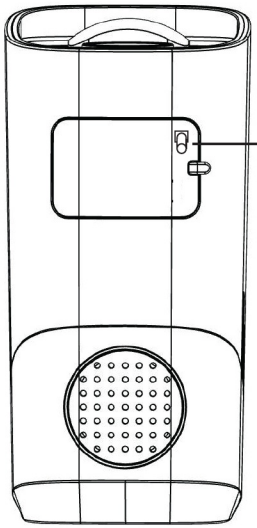

PRZYCISK RESET

LIGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

SMART

Zacznij od razu:

1. Pobierz aplikację

Dostępne w

Available on the App Store


GET IT ON Google Play

2. Zainstaluj Kamerę

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi jest ustawiony na 2,4 GHz. Jeśli router działa w paśmie 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą internetu.

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

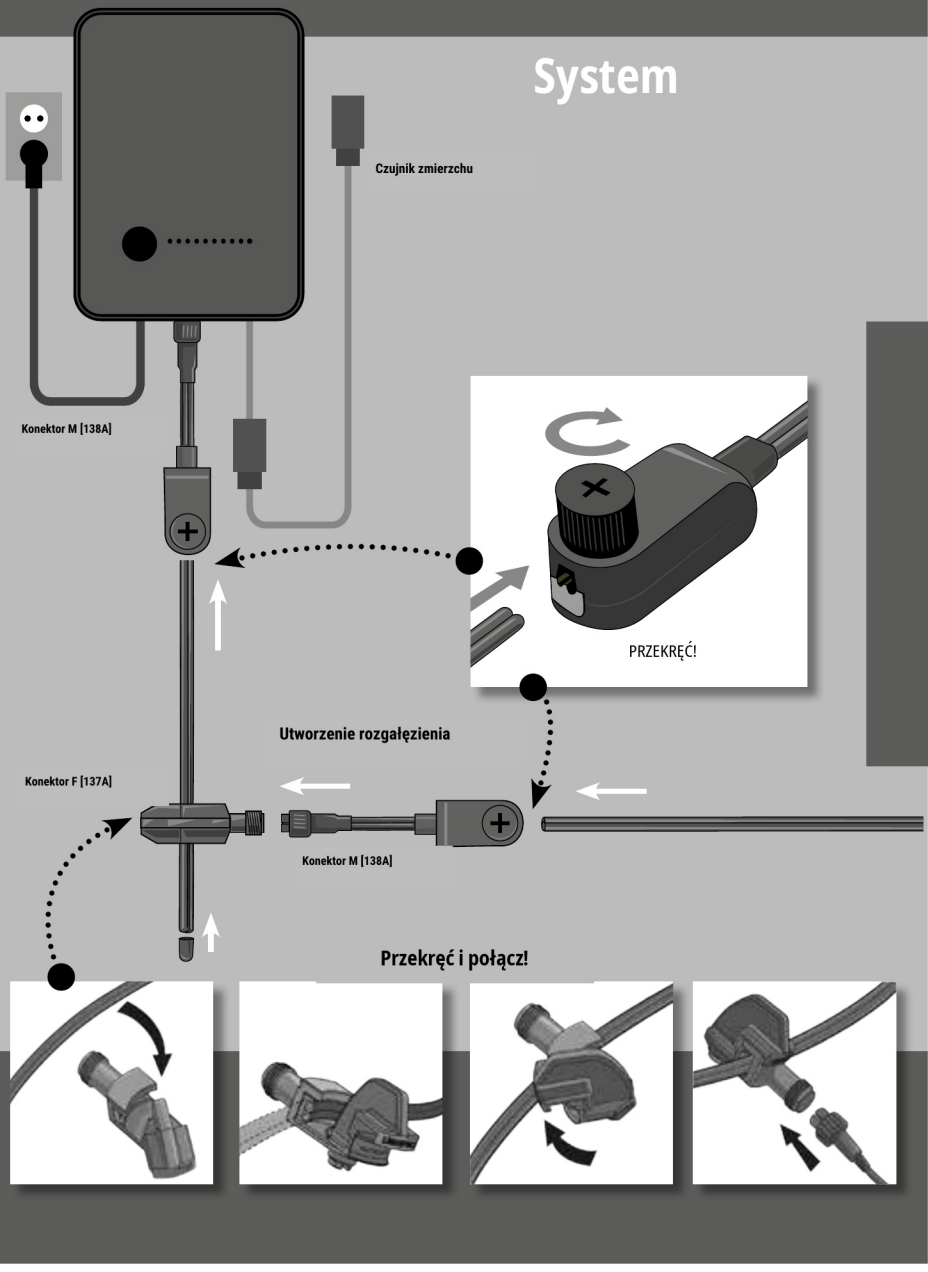

Kamera Smart
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Lightpro Kamera Smart.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj informacje zawarte w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU
Lightpro Kamera Smart to kamera do użytku na zewnątrz. Kamerę można zamontować na ścianie, ogrodzeniu lub słupku ogrodowym. Produkt może być używany wyłącznie jako kamera w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Kamera Smart
Numer artykułu	218A
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	71 x 66 x 188 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Wi-Fi	2,4 GHz
Pobór mocy (maks.)	7 W

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA [Rysunek A]
1. Kamera Smart
2. Wkręty
3. Kołki
4. Konektor F Lightpro

⚠ *Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.*
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ
1. Zamontuj tylną płytkę kamery za pomocą dołączonych wkrętów. W razie potrzeby wywierć otwory w ścianie i użyj dołączonych kołków.

W ustawieniach kamery w aplikacji Lightpro możesz wykupić subskrypcję przechowywania obrazu w chmurze.

RESETOWANIE KAMERY
[Rysunek C]

Aby zresetować Kamerę, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.

⚠ *Jeśli chcesz przekazać kamerę innej osobie lub dodać ją do aplikacji innego użytkownika, najpierw usuń kamerę z aplikacji Lightpro.*

INSTALACJA KAMERY

• Zamontuj produkt w wybranym miejscu i ułóż kabel tak, aby można go było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt jest wyposażony w otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkt, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz kamerę do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 5.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283360

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY