Ixion

182W



LiGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI3962-20231113

A

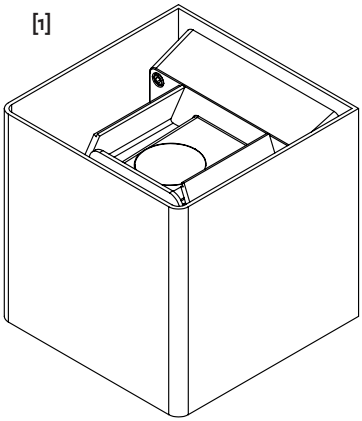


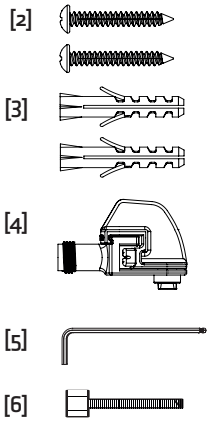


B

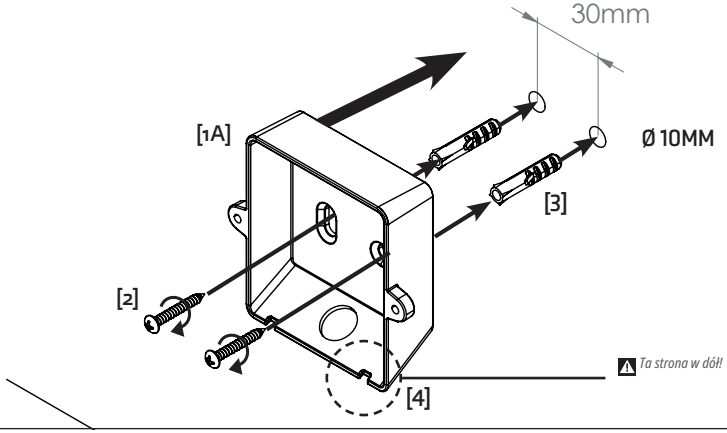

C

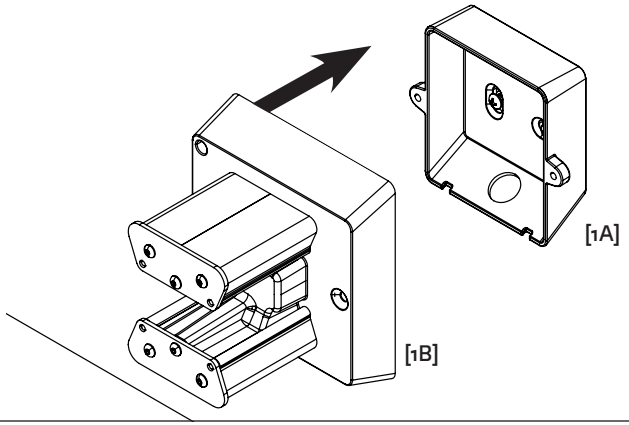


D

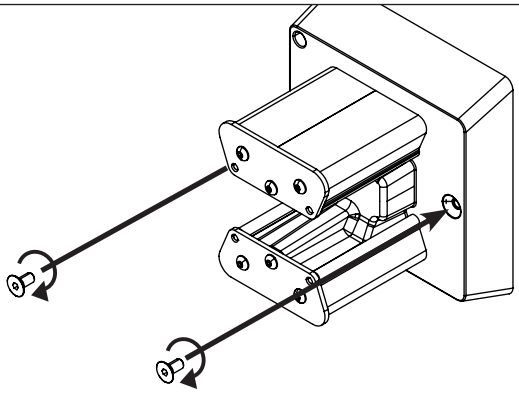


[1B]

E

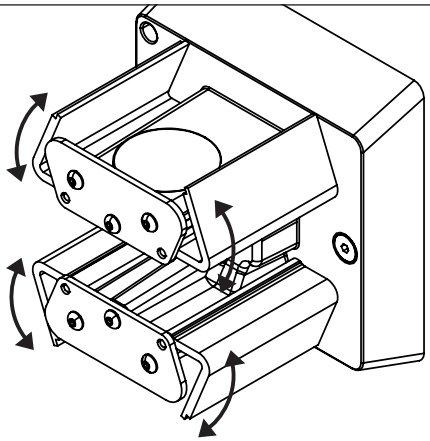


[1B]

F

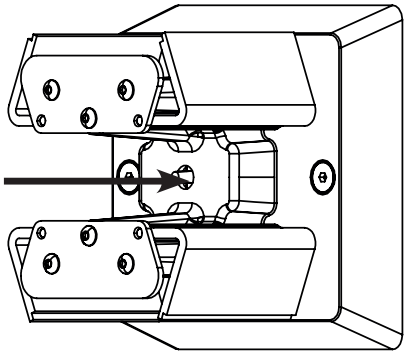


[1B]


G

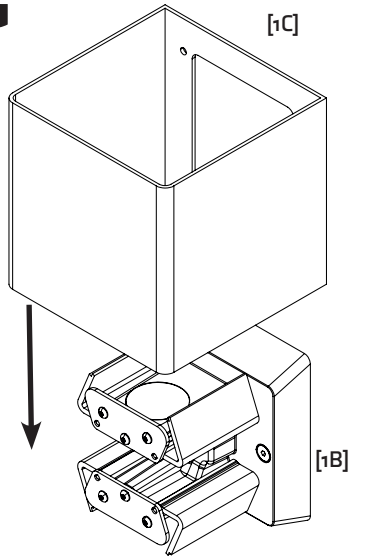

H

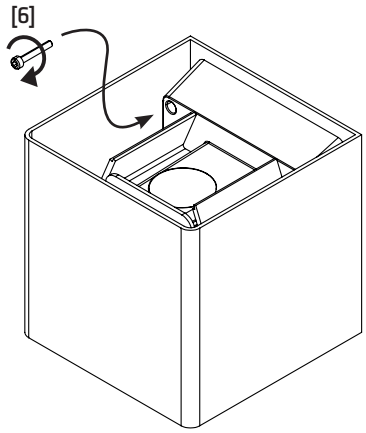


UWAGA

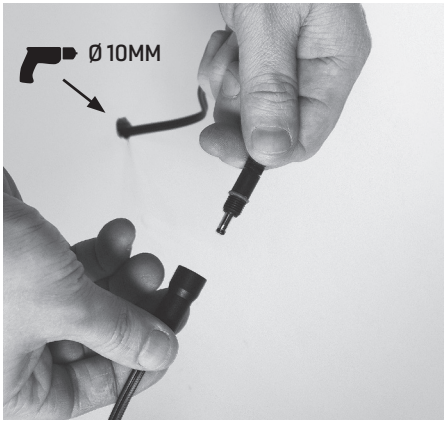

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

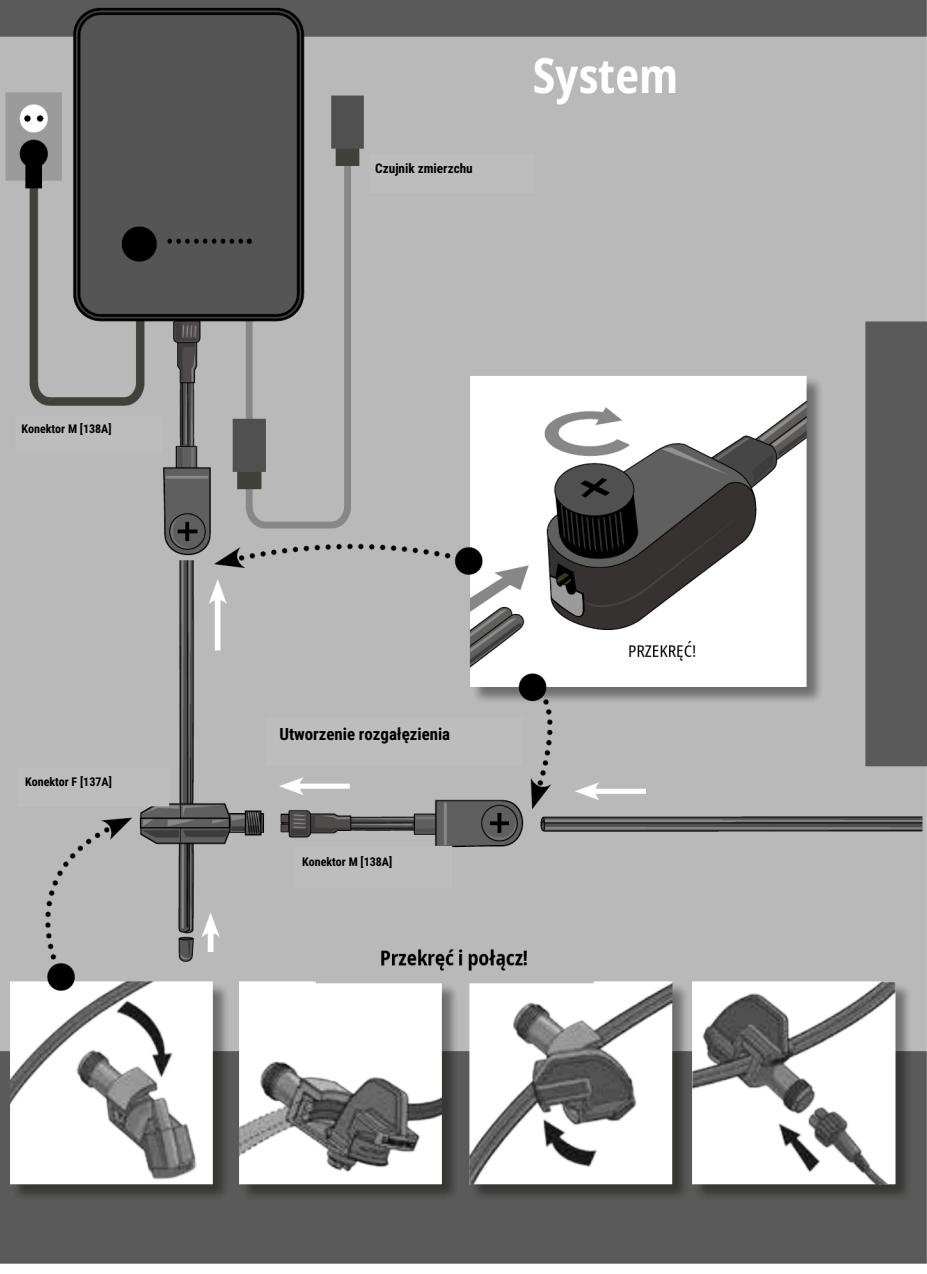

PL

Ixion

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Ixion.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Ixion to kinkiet LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamocować do ściany za pomocą dołączonych wkrętów. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Ixion
Numer artykułu	182W
Źródło światła	LED 9 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	9 W
Strumień świetlny (maks.)	50-534 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	110 x 110 x 110 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Ściemnianie	Tak
Źródło światła	Niewymienne

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Ixion
2. Wkręty - 2 szt.
3. Kołki - 2 szt.
4. Konektor F Lightpro
5. Klucze imbusowe - 2 szt.
6. Śruba

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]
Zamocuj płytkę tylną [1A] do ściany za pomocą dołączonych wkrętów [2]. W razie potrzeby wywierć otwory w ścianie i użyj dołączonych kołków [3].
Upewnij się, że otwory są skierowane w dół, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do oprawy [4].

[Rysunek C]
Nasuń lampę [1B] na płytkę tylną [1A].

[Rysunek D]
Zamocuj lampę za pomocą dołączonych śrub [2] i klucza imbusowego [5].

[Rysunek E]
Ustaw żądany kąt świecenia, regulując przesłony.

[Rysunek F]
Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku. Jasność można ustawić na 6 poziomach.

[Rysunek G]
Załóż osłonę [1C] na lampę [1B].

[Rysunek H]
Zamocuj osłonę [1C] za pomocą dołączonej śruby [6] i klucza imbusowego [5].

UWAGA

W razie potrzeby przewód można poprowadzić przez ścianę. Wywierć w wybranym miejscu otwór Ø 10 mm odpowiednim wiertłem. Przeprowadź małą wtyczkę z przewodem przez wywiercony otwór. Połącz wtyczkę z odpowiednim przewodem za pomocą odpowiedniego złącza żeńskiego.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

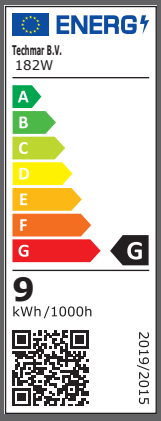

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 859935

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY