Juno Tube

213S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7008 - 20220111

A

[1]

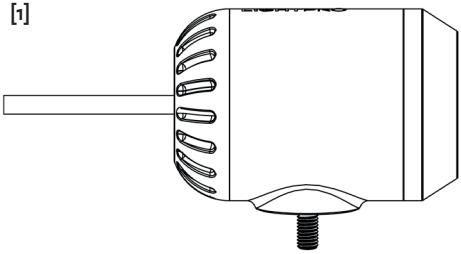

[2]




[3]



[4]




[5]




B




C

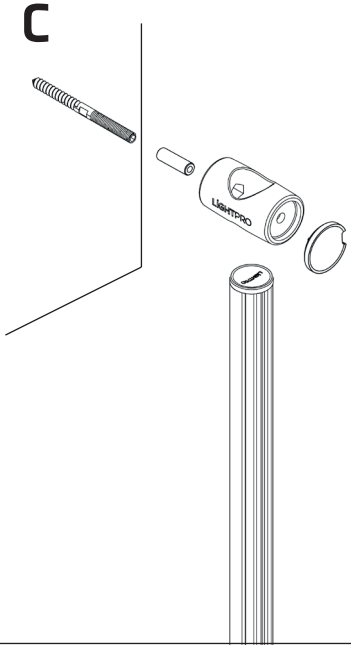

D

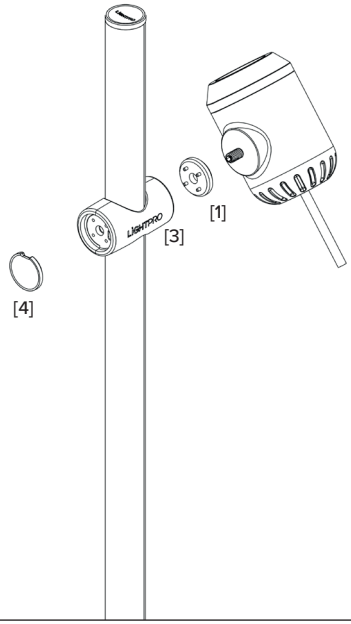


E

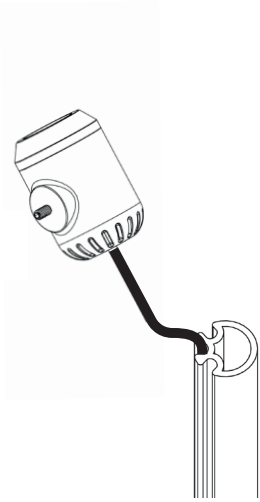

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

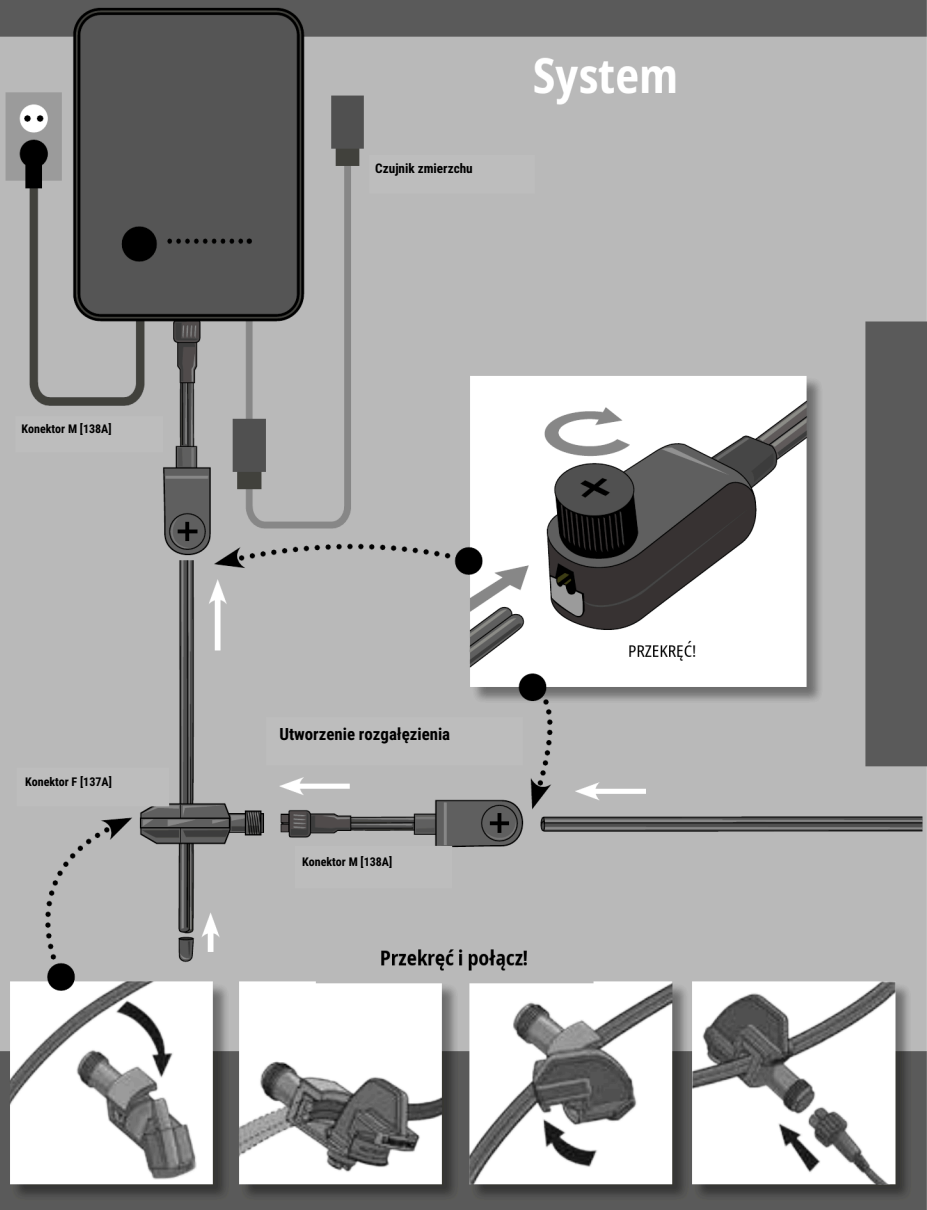

Juno Tube

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Juno Tube.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat konfiguracji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Juno Tube to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonych szpilek. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Juno Tube
Numer artykułu	213S
Źródło światła	LED 1,5 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	1,5 W
Strumień świetlny (maks.)	192 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	85 x 55 x 68 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Juno Tube
2. Pierścień cierny
3. Blok montażowy
4. Zaślepka
5. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]

1. Połącz tuby montażowe za pomocą łącznika i dokręć wkręty kluczem imbusowym.
2. Umieść zaślepkę na tubie montażowej.

OPCJA 1: MONTAŻ W GRUNCIE

[Rysunek B]

1. Umieść mocowanie szpilki na tubie montażowej i dokręć wkręty kluczem imbusowym.
2. Zamontuj szpilkę w mocowaniu.

OPCJA 2: MONTAŻ NA ŚCIANIE

[Rysunek C]

Umieść dwa bloki montażowe w wybranym miejscu.
1. Wkręć wkręt w ścianę w wybranym miejscu.
2. Załóż tuleję dystansową na wkręt.
3. Nakręć blok montażowy na wkręt.

[Rysunek D]

1. Wsuń tubę montażową przez jeden z bloków montażowych, a następnie nasuń na nią bloki montażowe przeznaczone do reflektora(-ów).
2. Wsuń tubę montażową do drugiego bloku montażowego na ścianie. Upewnij się, że prowadnica kabla znajduje się z tyłu, a następnie dokręć ją od przodu bloku montażowego.
3. Umieść zaślepkę z tyłu.

MONTAŻ REFLEKTORA

[Rysunek D]

1. Umieść pierścień cierny [2] na bloku montażowym [3].
2. Wkręcaj reflektor wraz z przewodami w blok montażowy do momentu wyczucia oporu, a następnie ustaw lampę w żądanej pozycji.
3. Przesuń bloki montażowe reflektora(-ów) do wybranej pozycji.
4. Zablokuj je od tyłu wkrętem dociskowym i załóż zaślepkę [4].

[Rysunek E]

Poprowadź przewód, wciskając go w zagłębienie z tyłu tuby montażowej.
Ostrożnie przesuwaj bloki montażowe po tubie montażowej, gdy przewód znajduje się w jej zagłębieniu, aby go nie uszkodzić.
Powtórz ten krok, jeśli montowanych jest kilka reflektorów.

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

5 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 282677

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY