Kuma
184W



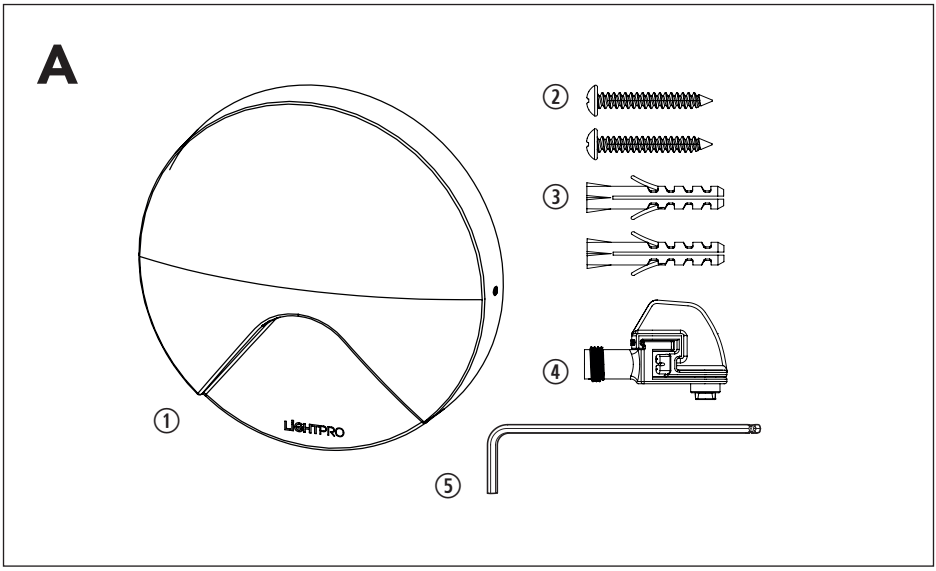
LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

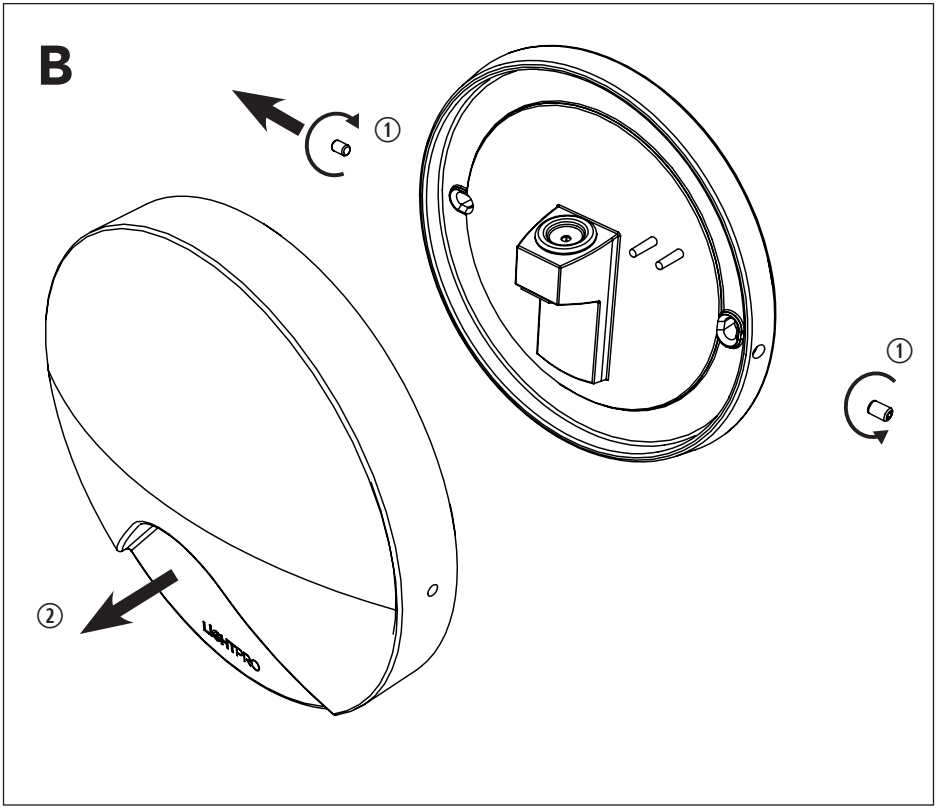
12 volt

PL Instrukcja obsługi

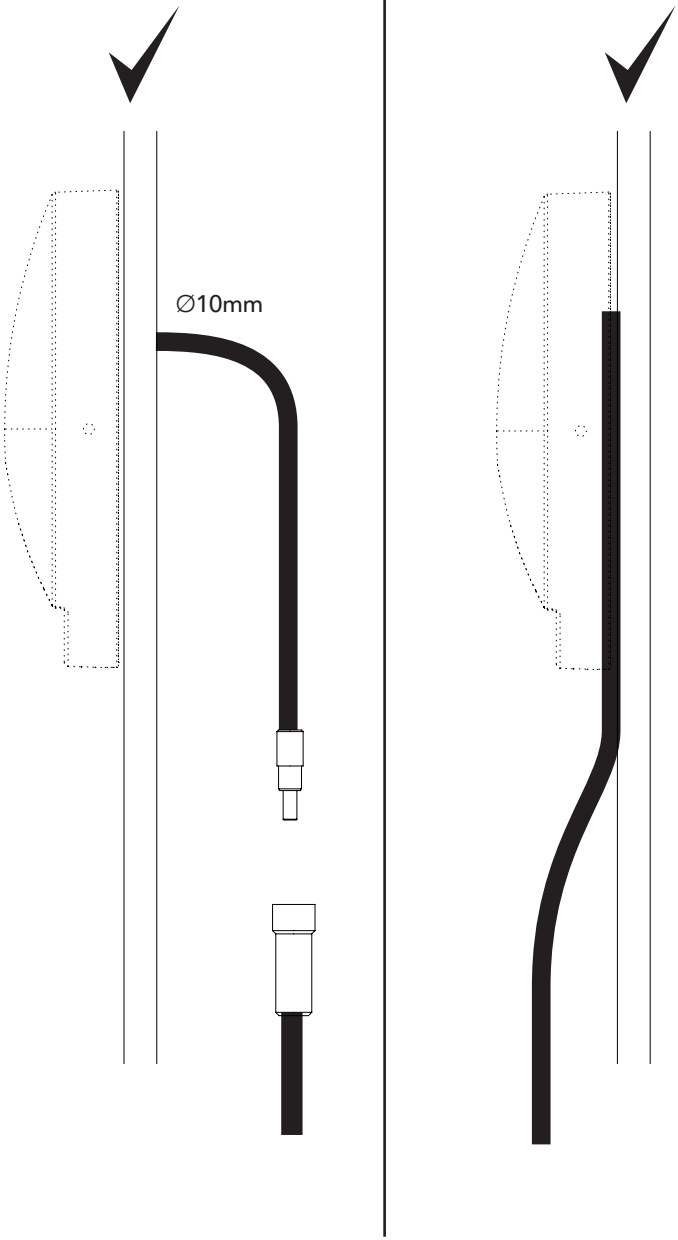
Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

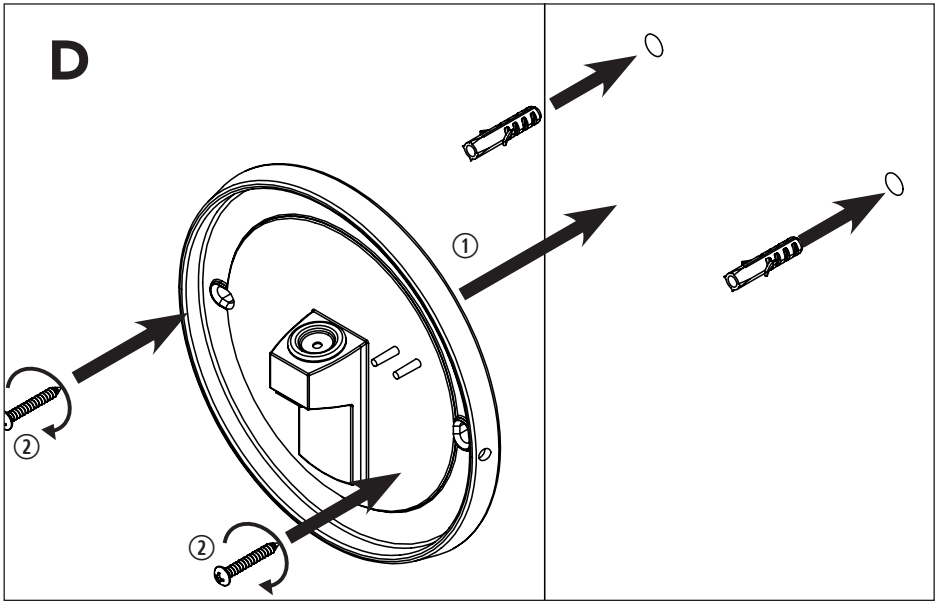
MI3964-20230201

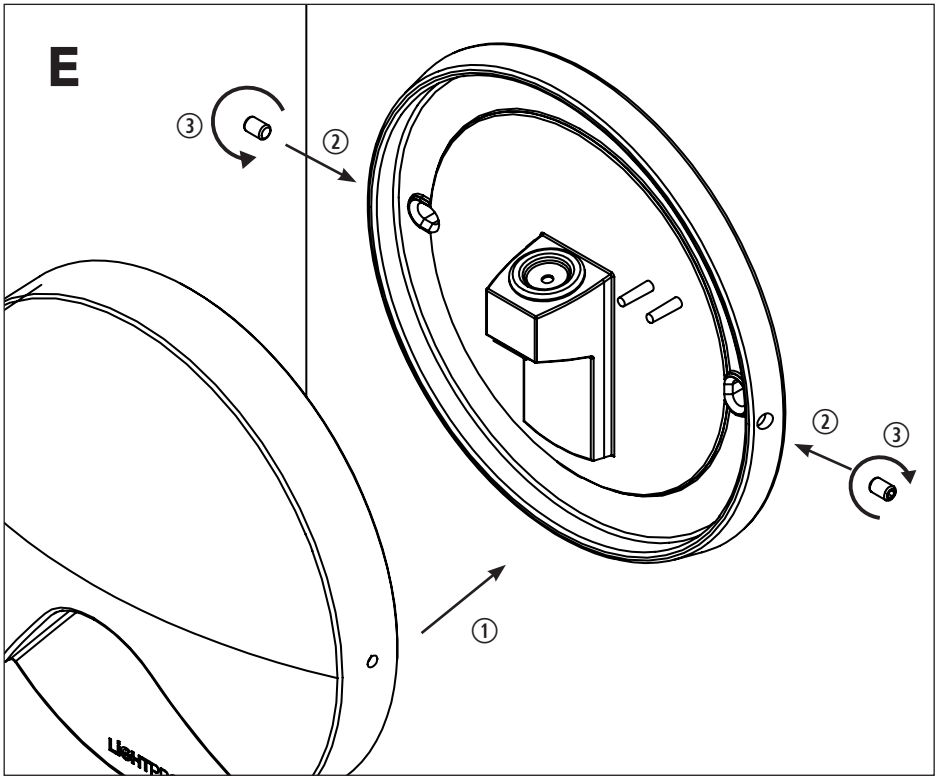

A
②
③
④
①
LIGHTPRO
⑤


B
①
①
②
LIGHTPRO

C

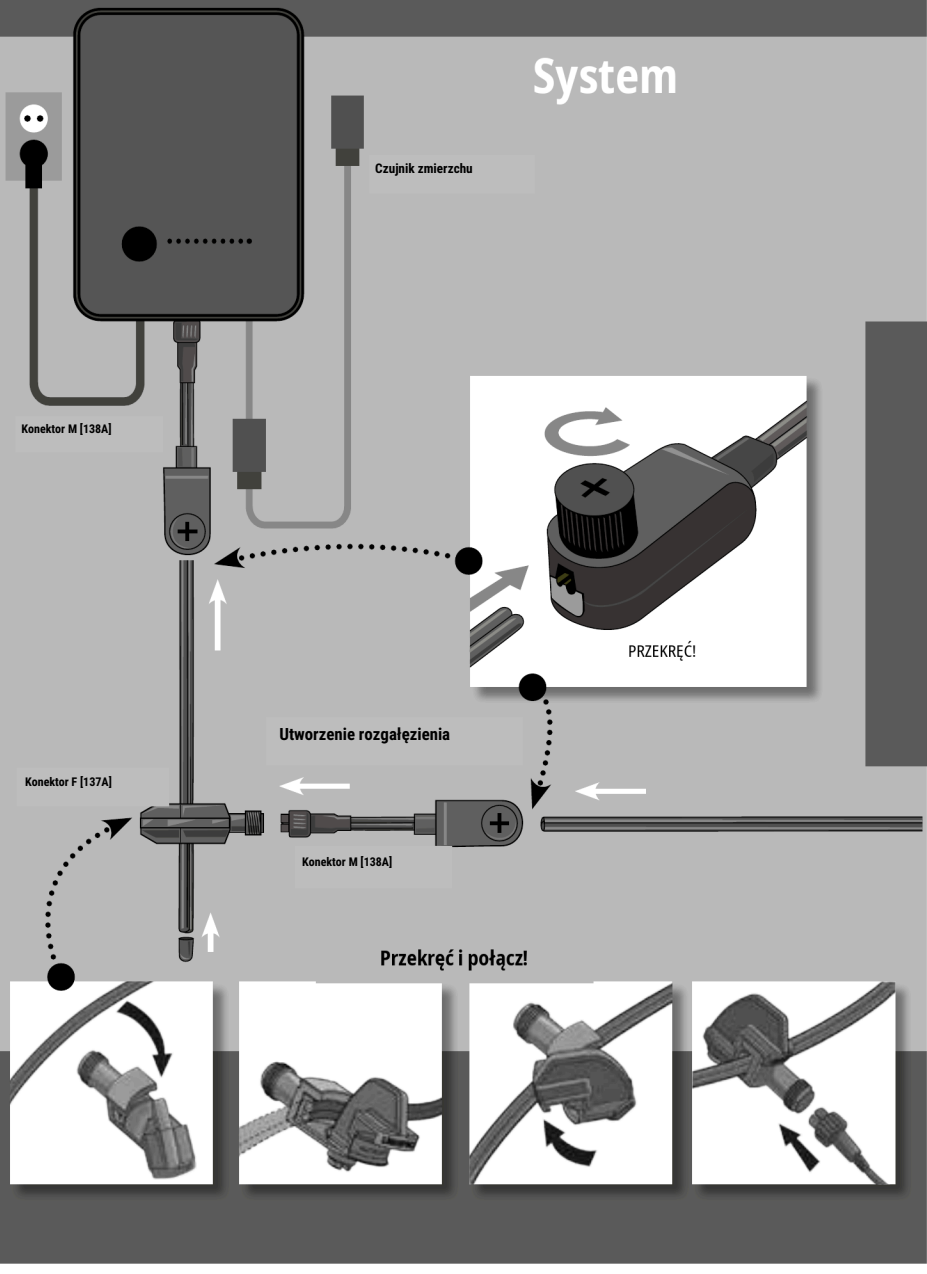



D
①
②
②


E
③
②
②
③
①

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



PL

Kuma

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Kuma.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Kuma to kinkiet LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałej powierzchni lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonych szpilek. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Kuma
Numer artykułu	184W
Źródło światła	LED 6 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	6 W
Strumień świetlny (maks.)	300 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	35 x 145 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Kuma
2. Wkręty
3. Kołki
4. Konektor F Lightpro
5. Klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]
1. Wykręć śruby z oprawy za pomocą dołączonego klucza (Rysunek A [5]).
2. Zdejmij osłonę z oprawy.

[Rysunek C]
Opcjonalnie: poprowadzenie przewodu przez ścianę.
1. Wywierć w ścianie otwór Ø 10 mm na przewód.
2. Rozkręć złącze śrubowe znajdujące się na przewodzie.
3. Przeprowadź przewód przez otwór w ścianie.
4. Ponownie połącz złącze śrubowe na przewodzie.

[Rysunek D]
1. Zamocuj płytkę tylną za pomocą dołączonych wkrętów. W razie potrzeby wywierć otwory w ścianie i użyj dołączonych kołków.

[Rysunek E]
2. Załóż osłonę na płytkę tylną.
3. Włóż śruby do oprawy.
4. Zamocuj osłonę, dokręcając śruby dołączonym kluczem (Rysunek A [5]).

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

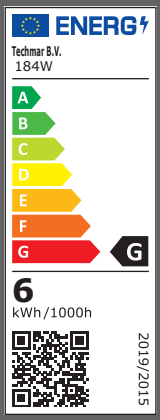
W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt



TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 859959

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY