Tiga DL
209S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI7014-20250303

A

[1]

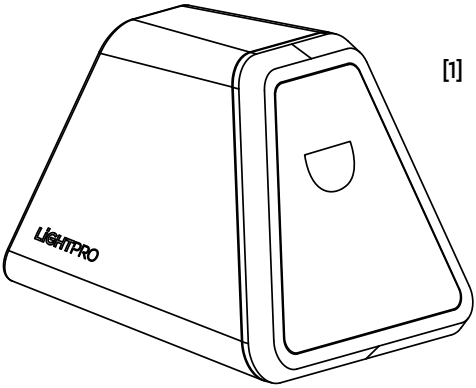

[2]

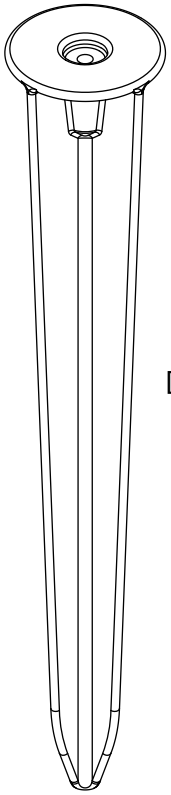


[3]



[6]




[4]




[7]




[5]



[8]




MONTAŻ NA ŚCIANIE

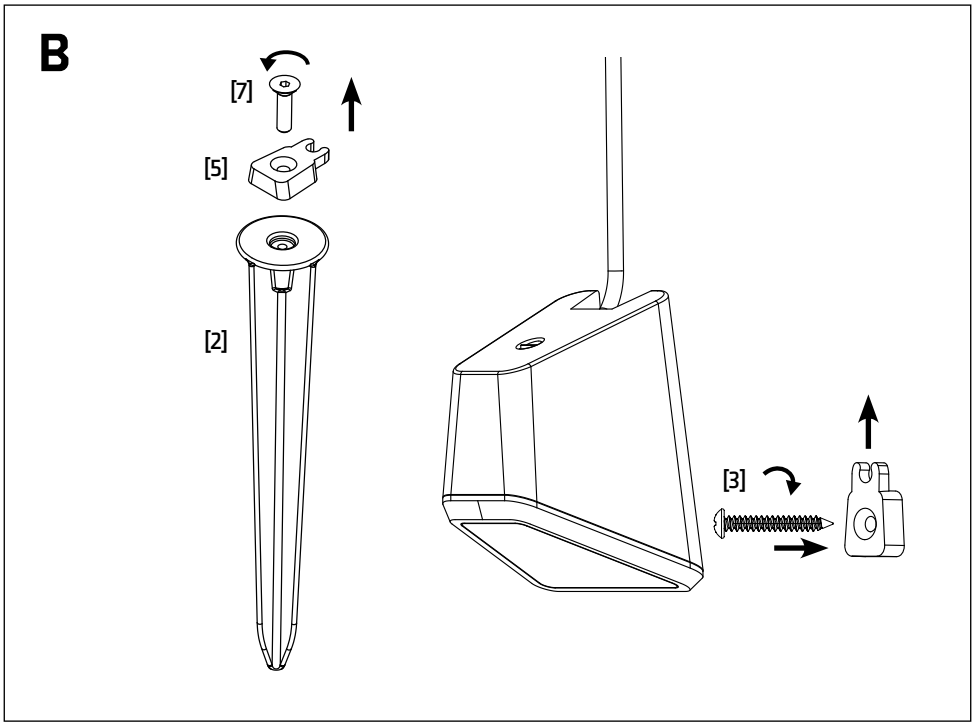


MONTAŻ W GRUNCIE

C

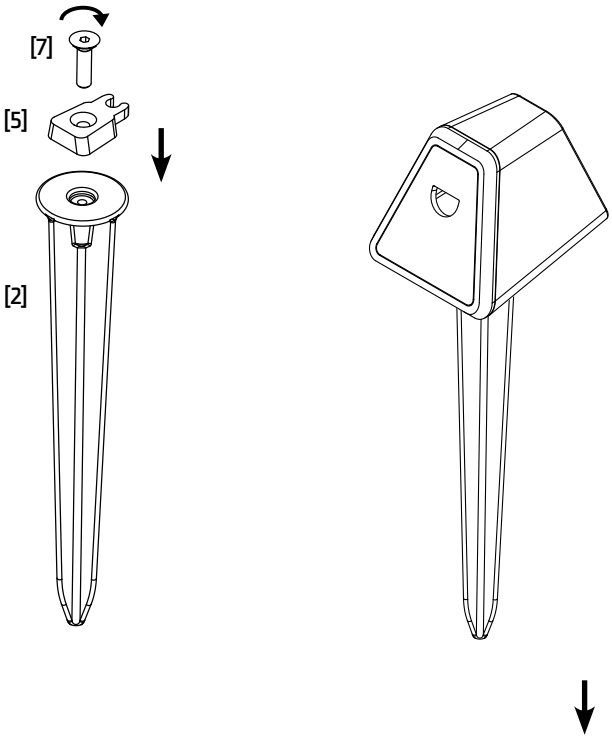


D

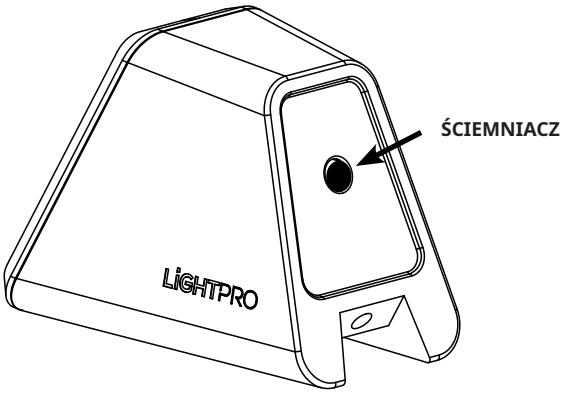

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

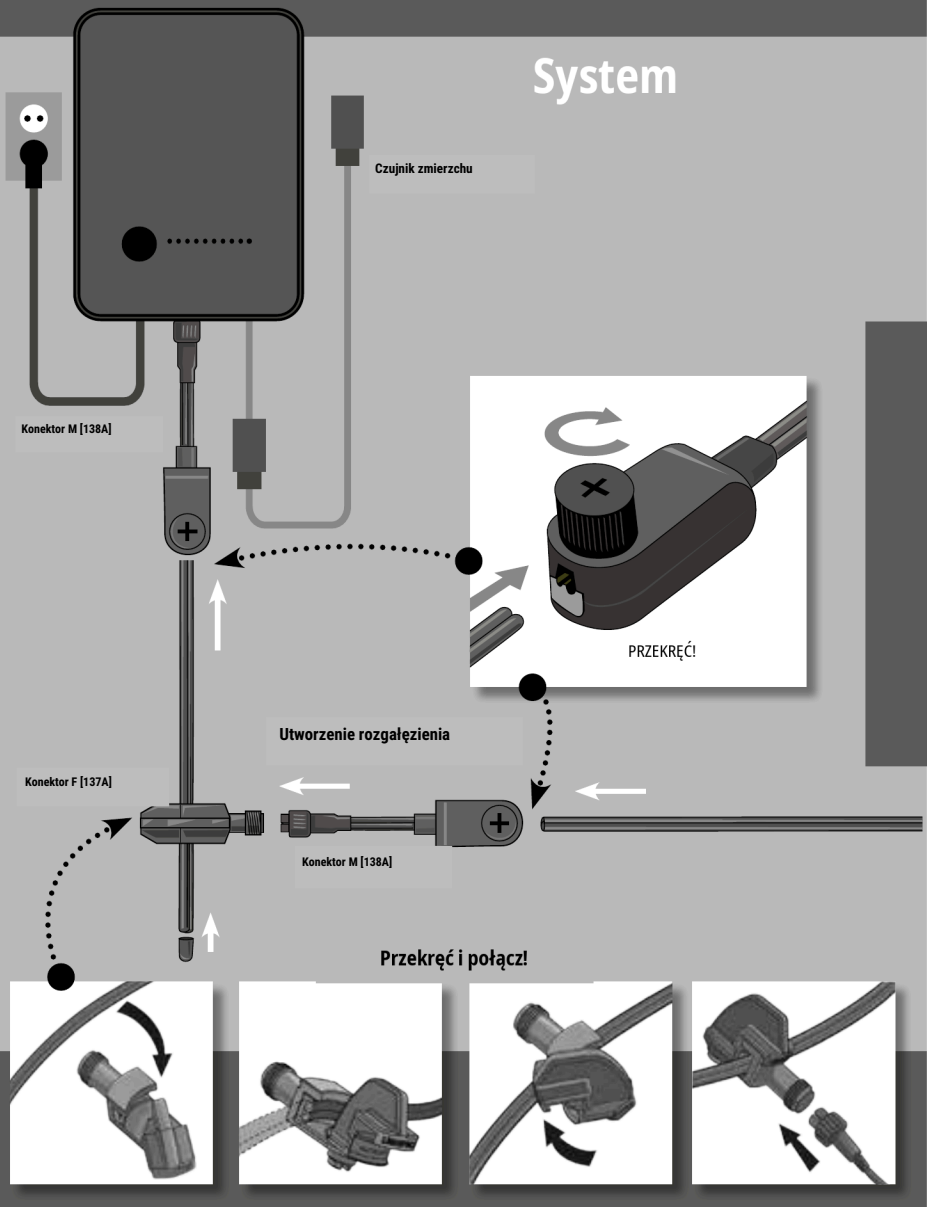

Tiga DL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu Lightpro Tiga DL. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o konfiguracji i podłączeniu planu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji obsługi transformatora.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Tiga DL to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na ścianie lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt może być używany wyłącznie jako oświetlenie zewnętrzne w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Tiga DL
Numer artykułu	209S
Źródło światła	LED 4,2 W AC/DC 12 V
Moc	4,2 W
Strumień świetlny	90 lm
Kąt świecenia	90°
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (D x S x W)	88 x 68 x 63 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	3 m
Ściemnianie	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Tiga DL
2. Szpilka
3. Wkręt
4. Kołek
5. Klips montażowy
6. Klucz imbusowy
7. Wkręt do klipsa montażowego
8. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Opcja 1: montaż na ścianie

[Rysunek B]
1. Wykręć wkręt [7] ze szpilki [2] za pomocą klucza imbusowego [6].
2. Zamontuj klips montażowy [5] do ściany za pomocą wkrętu [3].

Uwaga: część zaciskowa klipsa powinna być zawsze skierowana do góry.

Opcja 2: montaż w gruncie

[Rysunek C]
1. Zamocuj klips montażowy [5] do szpilki [2] za pomocą wkrętu [7]. Użyj klucza imbusowego [6].
2. Wsuń szpilkę z zamontowanym klipsem [2] w oprawę Tiga DL [1].
3. Umieść oprawę w gruncie.

FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

[Rysunek D]
Naciśnij przycisk, aby ustawić żądany poziom natężenia światła (6 możliwości).

Ściemnianie: 6 poziomów za pomocą wbudowanego ściemniacza.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt



TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 282110

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY