# Castor 8
## 179S




LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt


PL Instrukcja obsługi


Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI3959-20240717


# A

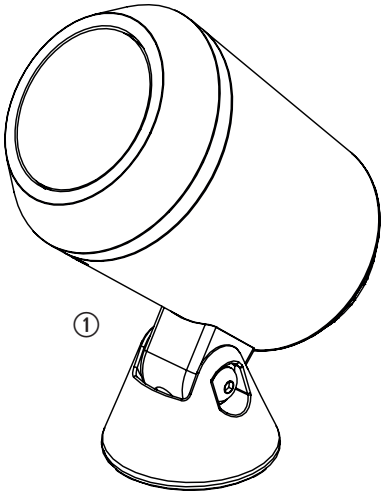





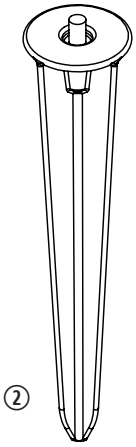
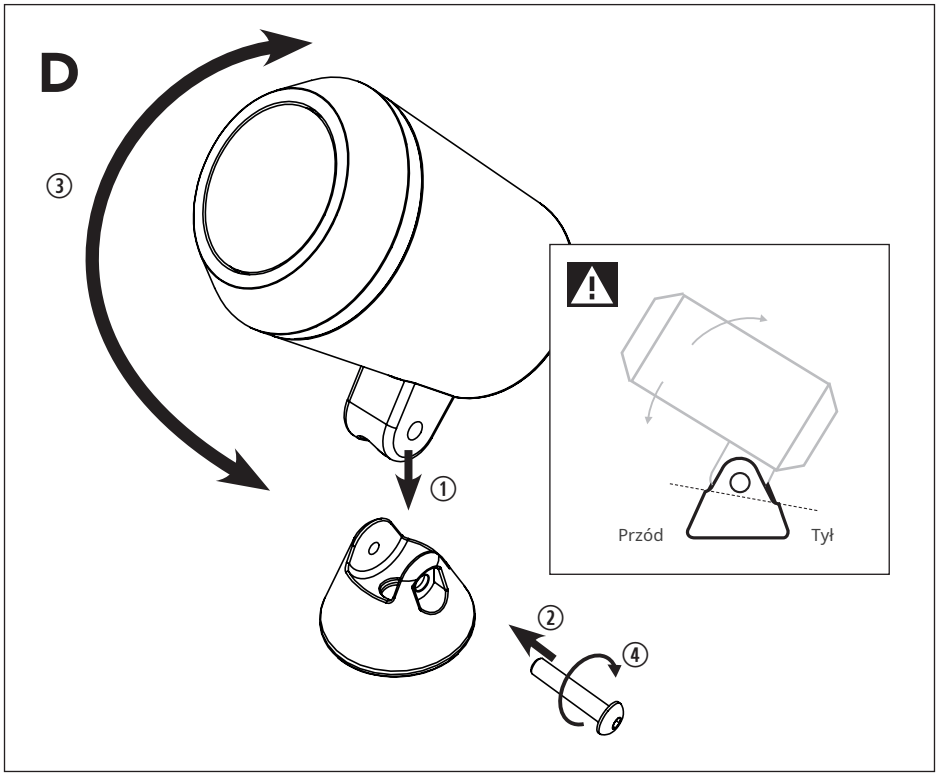



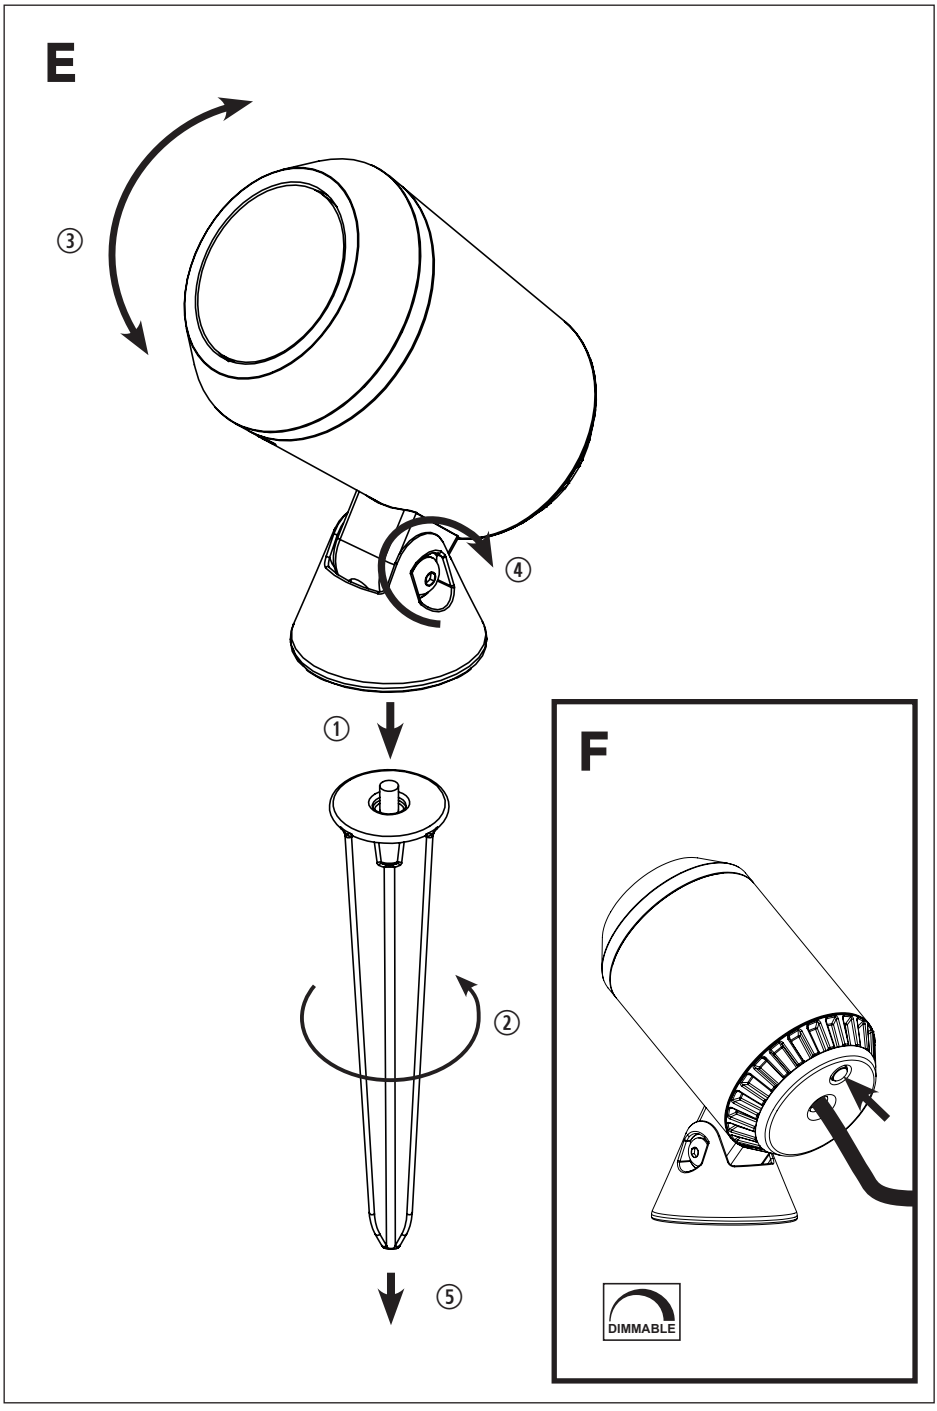


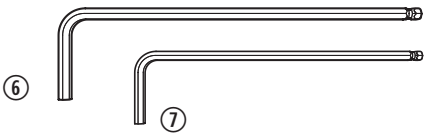

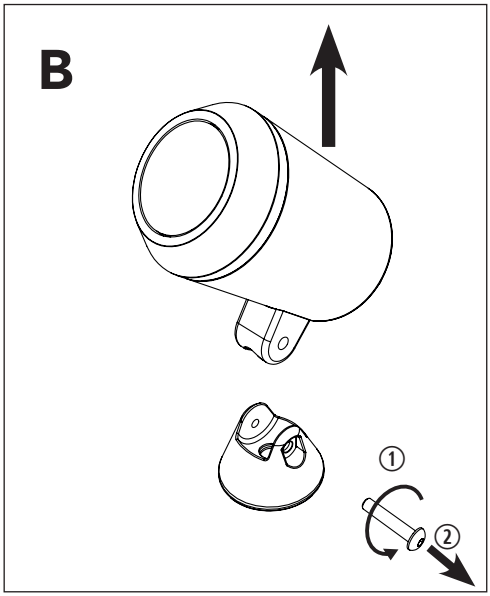B
①
②

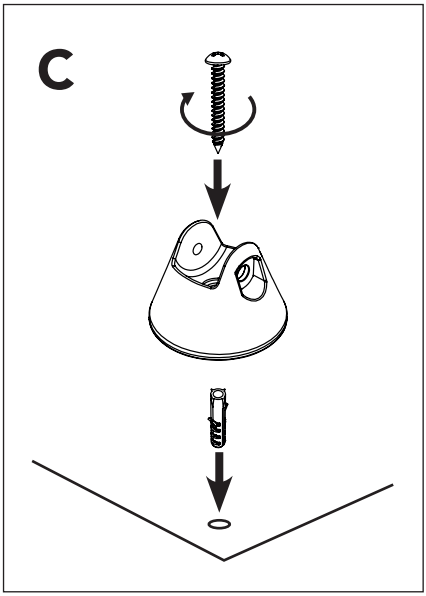

C


D
③
①
②
④
Przód
Tył


E
③
④
①
②
⑤
F
DIMMABLE

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

# System

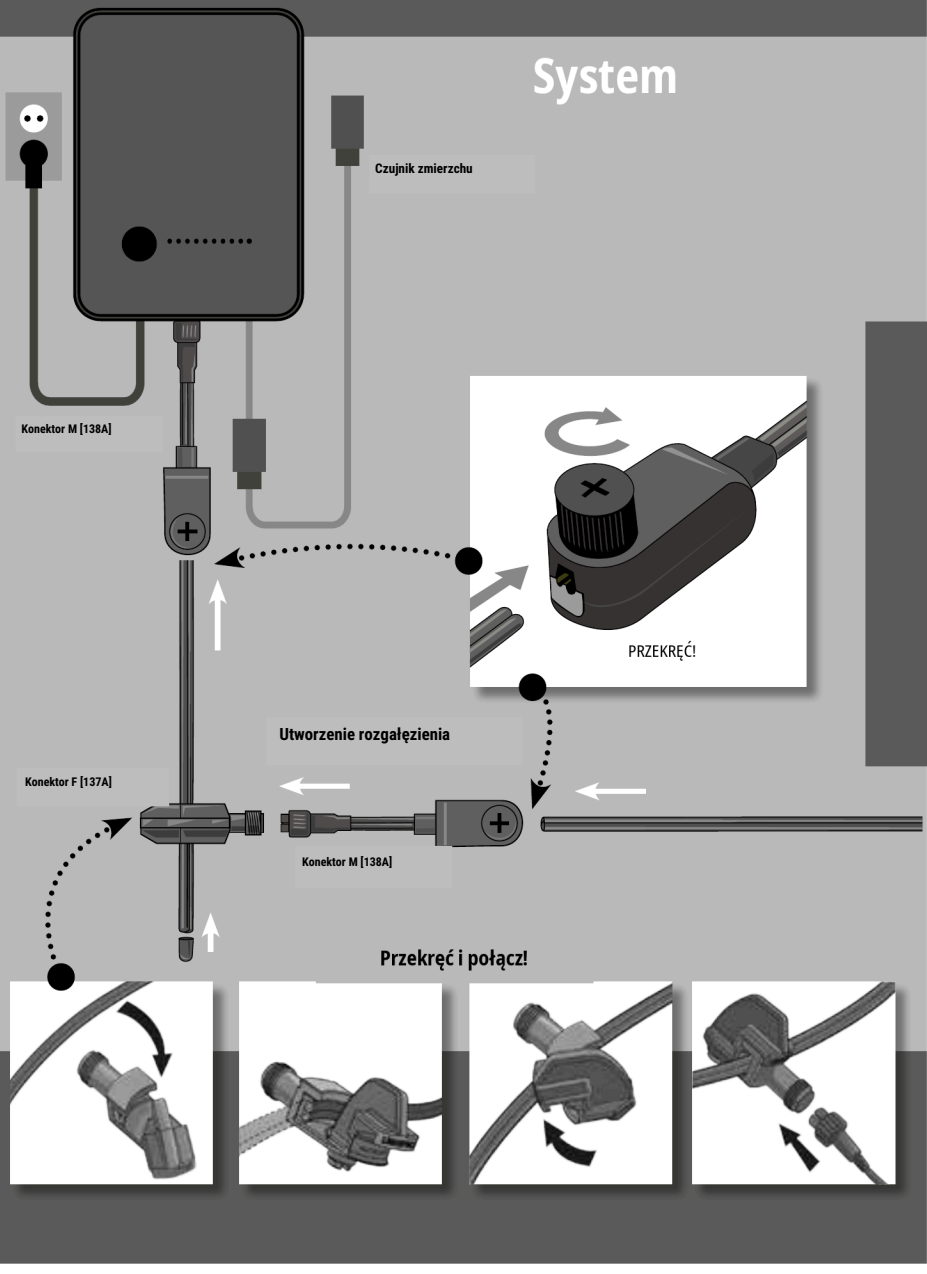

# Castor 8

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Castor 8. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

## OPIS PRODUKTU

Lightpro Castor 8 to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Produkt | Lightpro Castor 8 |
| Numer artykułu | 179S |
| Źródło światła | LED 8 W AC/DC 12 V |
| Moc (maks.) | 8 W |
| Strumień świetlny (maks.) | 80 - 800 lm |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Średnia trwałość | 25 000 godzin |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 130 x 60 x 120 mm |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura otoczenia | -20°C do 50°C |
| Długość kabla | 1 m |
| Ściemnianie | Tak, wbudowany ściemniacz |
| Źródło światła | Niewymienne |
| Cykle włącz/wyłącz | 10 000 |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Castor 8
2. Szpilka
3. Śruba
4. Kołek
5. Konektor F Lightpro
6. Duży klucz imbusowy
7. Mały klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

## MONTAŻ

### Opcja 1: montaż na stałym podłożu lub ścianie

**[Rysunek B]**

1. Wykręć śrubę z podstawy za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
2. Wyjmij oprawę z podstawy.

**[Rysunek C]**

• Zamontuj podstawę do podłoża za pomocą dołączonej śruby. W razie potrzeby wywierć otwór i użyj dołączonego kołka.

**[Rysunek D]**

1. Umieść oprawę w podstawie.
2. Włóż śrubę do podstawy.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).

### Opcja 2: montaż w gruncie

**[Rysunek E]**

1. Umieść szpilkę pod podstawą.
2. Mocno dokręć szpilkę.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
5. Umieść oprawę w gruncie.

## FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

**[Rysunek F]**

Oprawa jest wyposażona we wbudowany ściemniacz. Strumień świetlny można ustawić na 6 poziomach.
• Naciśnij przycisk, aby ustawić żądany poziom światła.

## INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 5.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

## BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

CE

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.


W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

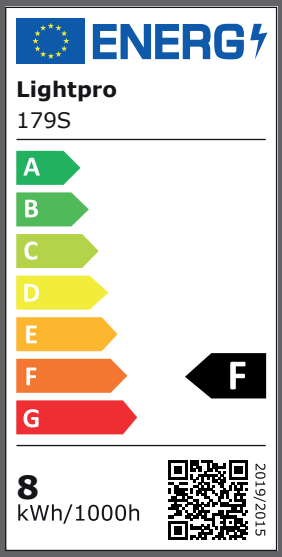


TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 859904

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY