Castor 9
180S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI3960-20240717

A


[1] Oprawa Castor 9

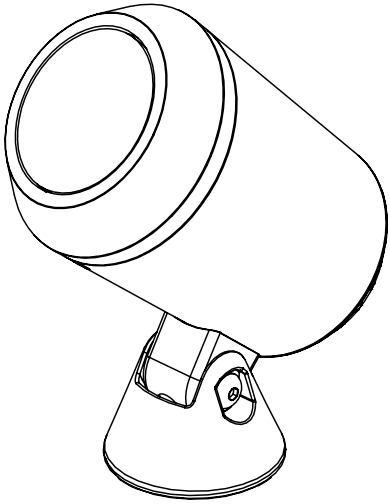

[3] Śruba




[4] Kołek




[5] Alternatywny reflektor






[2] Szpilka


[8] Konektor F





[6] Klucz imbusowy

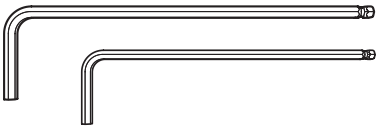



[7] Klucz imbusowy

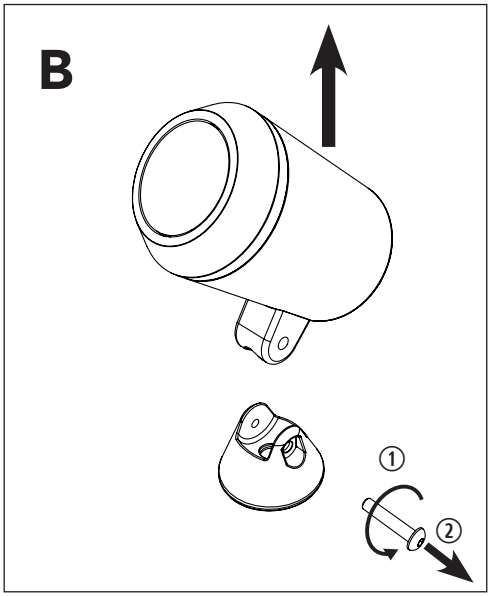

B
①
②

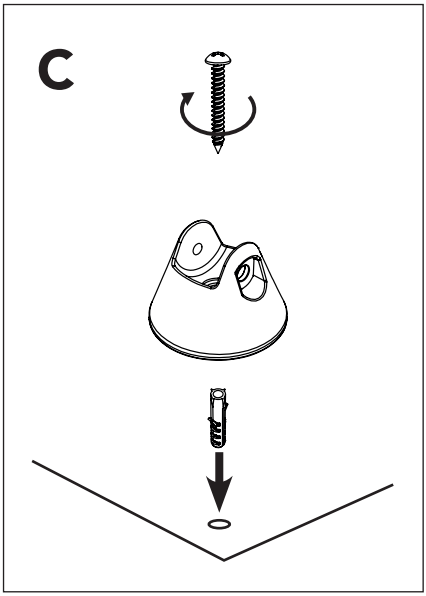

C

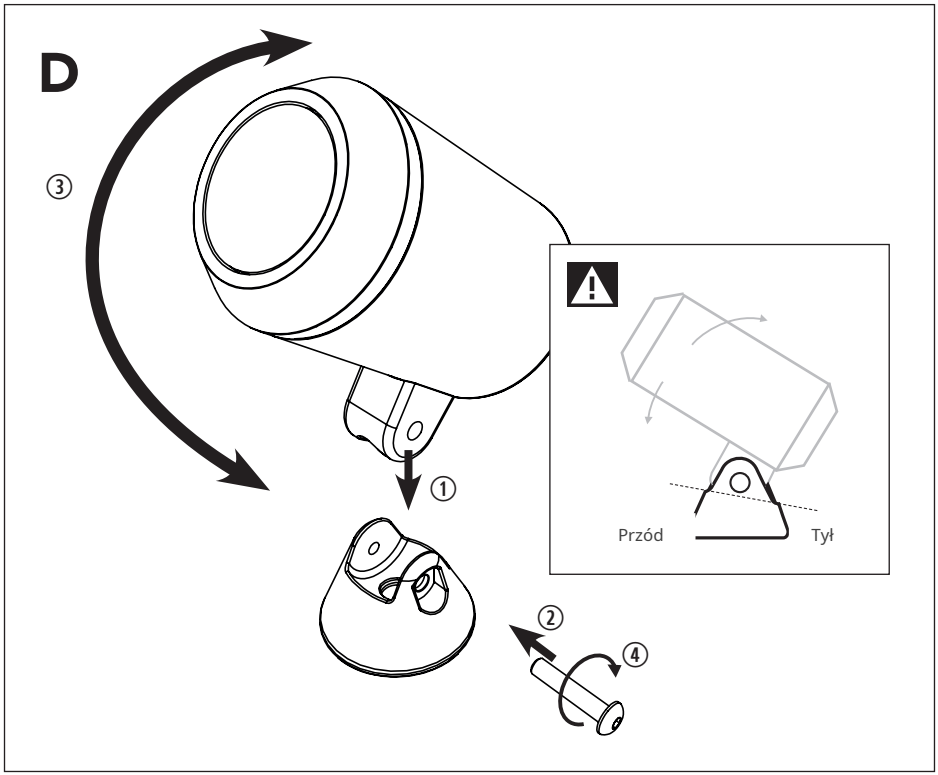
D
③
①
②
④
Przód
Tył

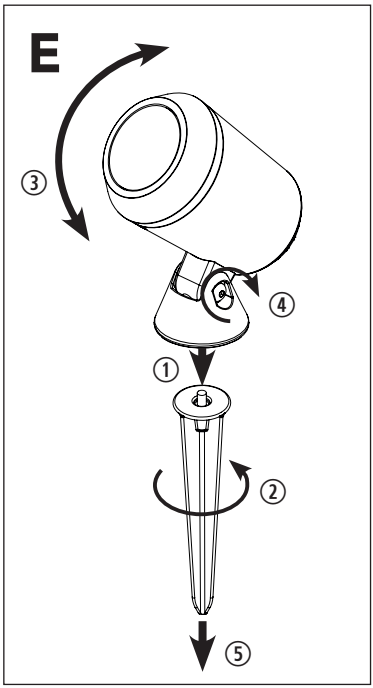
E
③
④
①
②
⑤

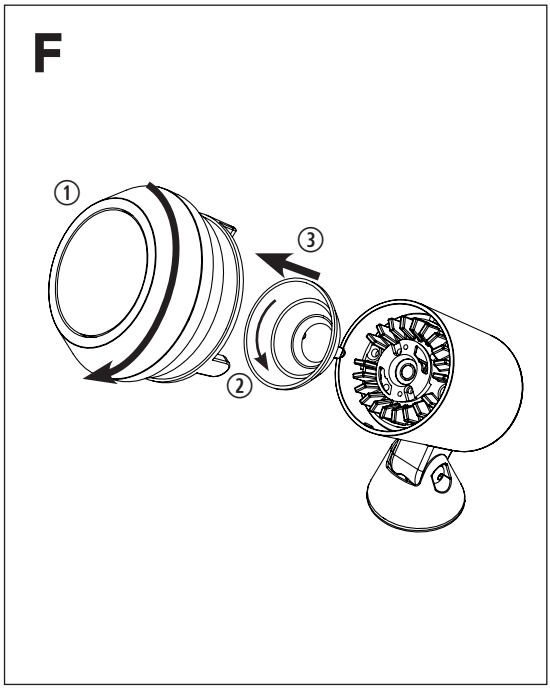

F
①
③
②

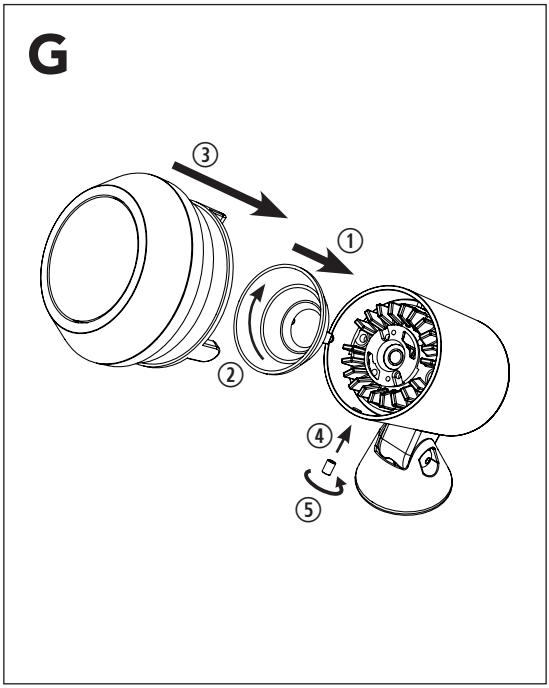
G
③
①
②
④
⑤

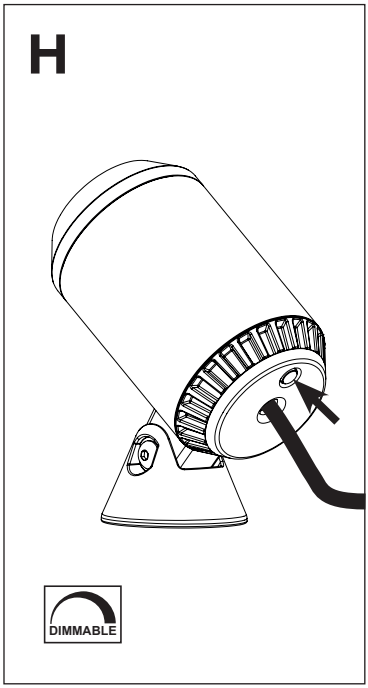
H
DIMMABLE

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

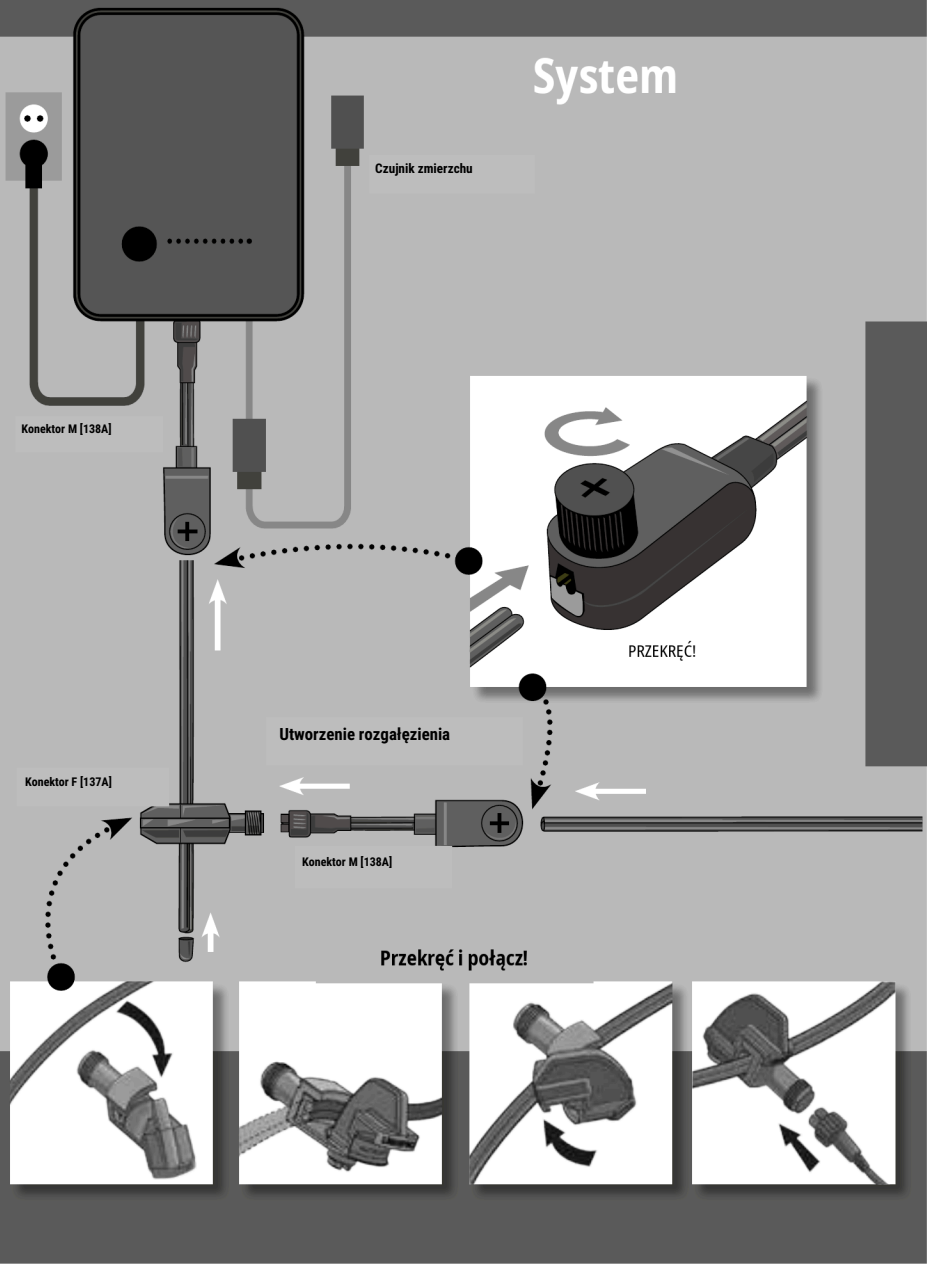

Castor 9

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Castor 9. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Castor 9 to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Castor 9
Numer artykułu	180S
Źródło światła	LED 9 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	9 W
Strumień świetlny (maks.)	65 - 750 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	95 x 60 x 120 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak, wbudowany ściemniacz
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Castor 9
2. Szpilka
3. Śruba
4. Kołek
5. Alternatywny reflektor
6. Duży klucz imbusowy
7. Mały klucz imbusowy
8. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Opcja 1: montaż na stałym podłożu lub ścianie

[Rysunek B]
1. Wykręć śrubę z podstawy za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
2. Wyjmij oprawę z podstawy.

[Rysunek C]
• Zamontuj podstawę do podłoża za pomocą dołączonej śruby. W razie potrzeby wywierć otwór i użyj dołączonego kołka.

[Rysunek D]
1. Umieść oprawę w podstawie.
2. Włóż śrubę do podstawy.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).

Opcja 2: montaż w gruncie

[Rysunek E]
1. Umieść szpilkę pod podstawą.
2. Mocno dokręć szpilkę.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego dużego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
5. Umieść oprawę w gruncie.

WYMIANA REFLEKTORA

Fabrycznie zamontowany reflektor ma kąt świecenia 60°. W razie potrzeby można go zastąpić dołączonym reflektorem alternatywnym o kącie świecenia 30°.

[Rysunek F]
1. Wykręć głowicę z oprawy.
2. Odkręć reflektor.
3. Wyjmij reflektor.

[Rysunek G]
1. Umieść alternatywny reflektor.
2. Dokręć reflektor.
3. Umieść głowicę w oprawie. Zwróć uwagę na położenie otworu na śrubę.
4. Włóż śrubę do oprawy.
5. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego małego klucza imbusowego (Rysunek A [7]).

FUNKCJA ŚCIEMNIANIA

Oprawa jest wyposażona we wbudowany ściemniacz. Strumień świetlny można ustawić na 6 poziomach.

[Rysunek F]
• Naciśnij przycisk, aby ustawić żądany poziom światła.

INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 5.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.


W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

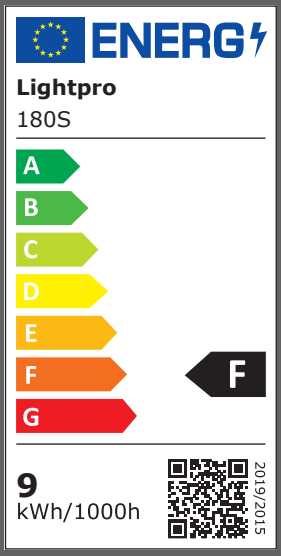

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

5 907800 859911

CE UK CA

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY