
LIGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Transformator 24W

198A


Używaj tego produktu wyłącznie w systemie Lightpro. W przypadku zastosowania w systemie komponentów, które nie pochodzą od Lightpro, gwarancja traci ważność.
Elementy systemu Lightpro (takie jak oprawy, transformatory i konektory) zamontuj w taki sposób, aby zawsze można je było łatwo wymienić.
Dla prawidłowego działania i bezpieczeństwa instalację należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

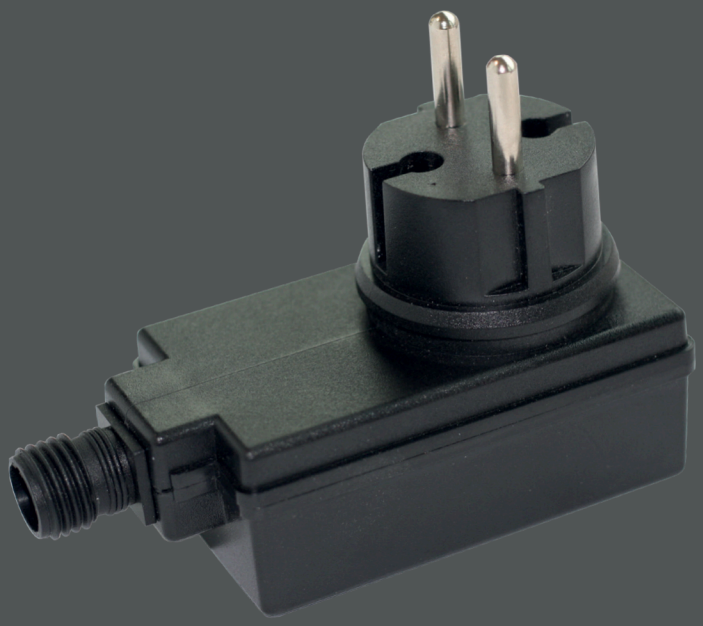


Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7000-20260309

Montaż

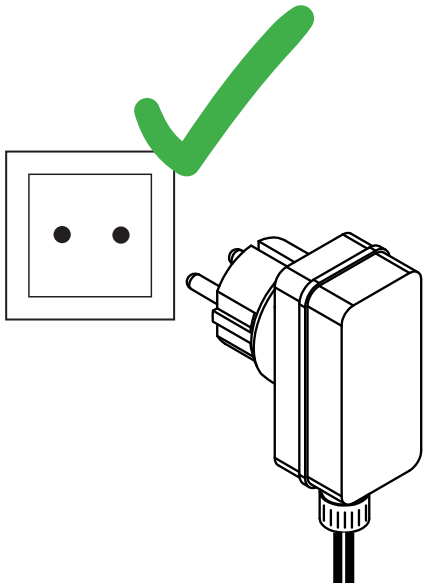

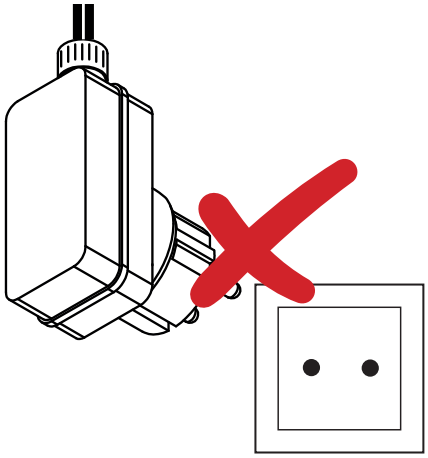

BEZPIECZEŃSTWO

• Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny. Szczegółowy opis produktu znajduje się w karcie produktu.
• Transformator działa najlepiej w temperaturze od -30 do +40 °C.
• Łączna moc podłączonych produktów nie może przekraczać mocy transformatora. W przeciwnym razie transformator może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
• Transformator należy podłączyć do standardowej sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44, ochrona przed bryzgami wody).
• Nie montuj transformatora w pobliżu instalacji zraszającej.
• Jeżeli stały przewód zasilający transformatora (230 V, 50 Hz) zostanie uszkodzony, transformator należy zutylizować.
• Nie wolno modyfikować ani przerabiać produktu, ponieważ może to spowodować zagrożenie. Nie wolno otwierać transformatora w celu naprawy.
• Używanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie oraz ryzyko zwarcia, pożaru lub porażenia prądem.
• Wtyczkę transformatora można włożyć do gniazda dopiero po całkowitym zainstalowaniu systemu oświetlenia.
• Produkt posiada podwójną izolację i nie wymaga podłączenia do przewodu ochronnego (klasa ochronności II).