Alon

221P



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7015-20231211

A


[1]

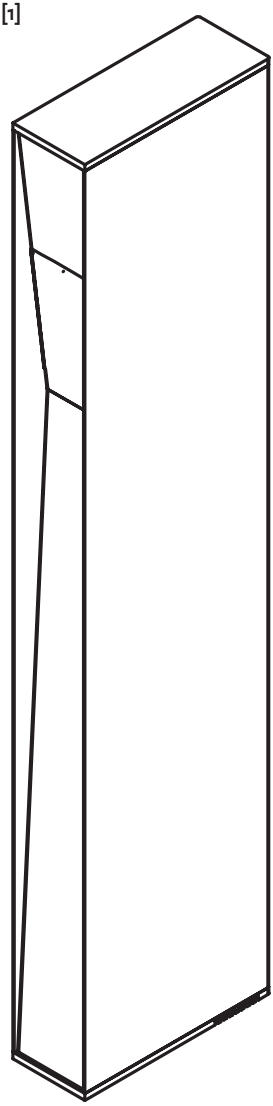


[2]




[3]




[4]




[5]




B

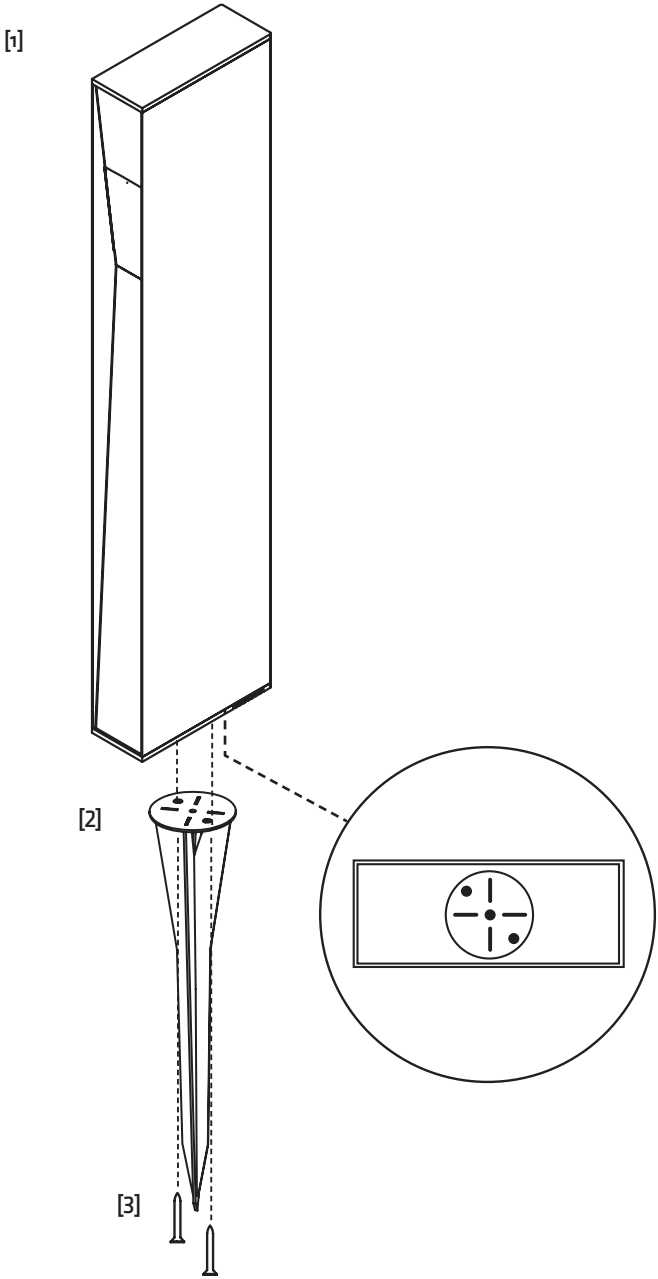


C

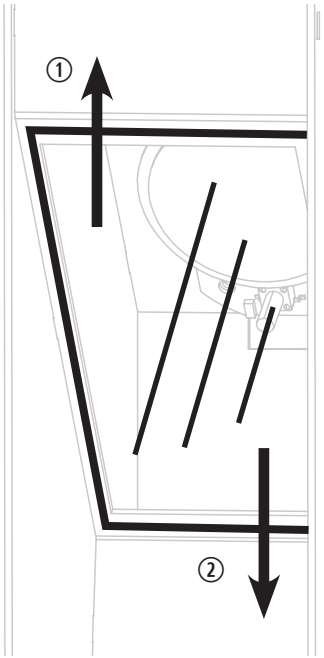

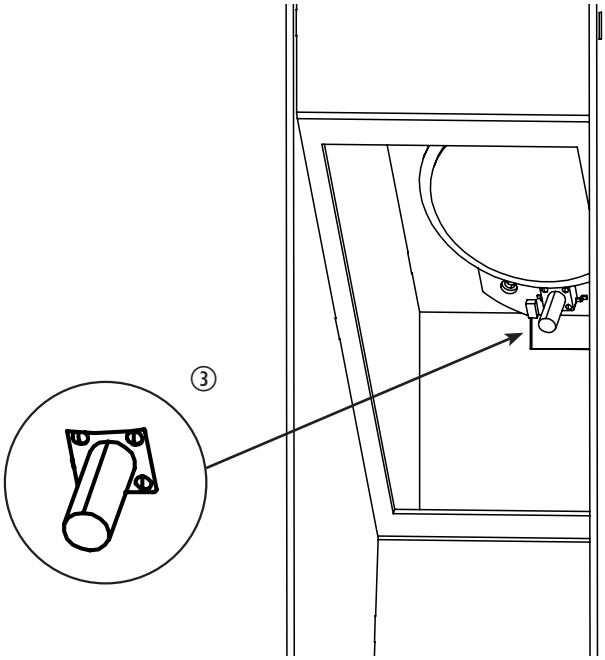

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

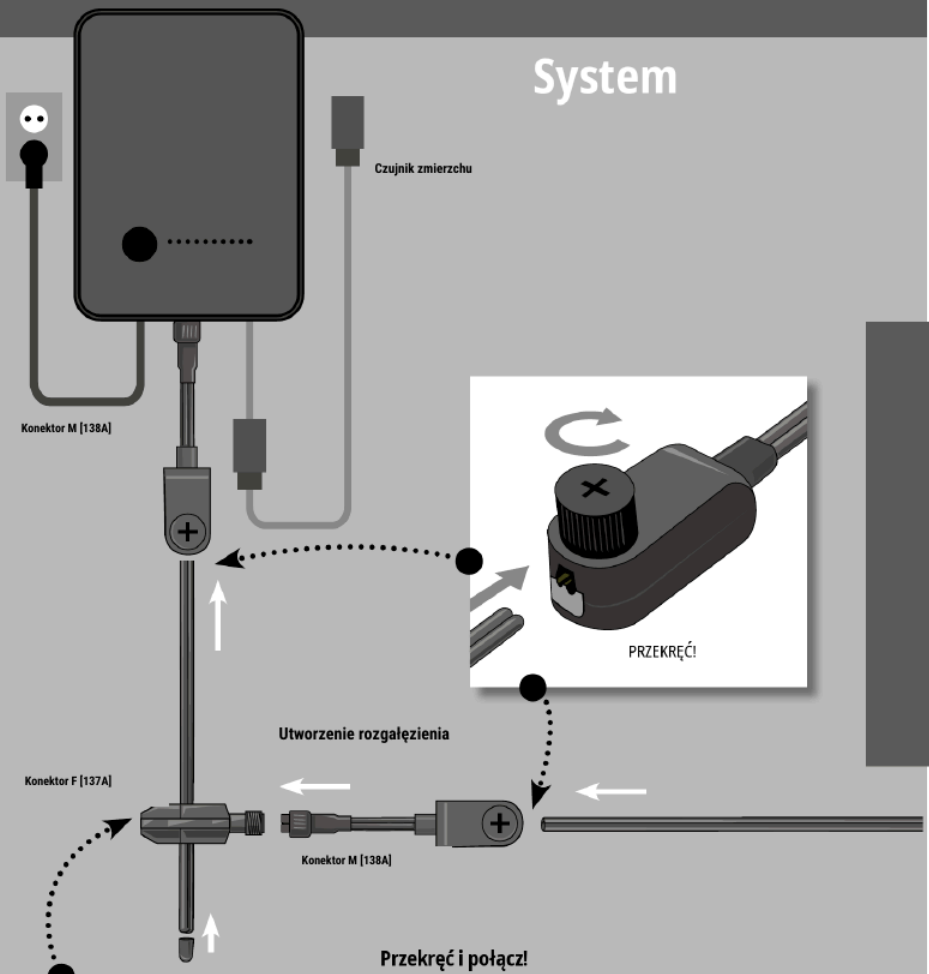

Alon

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Alon.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Alon to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamocować w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Alon
Numer artykułu	221P
Źródło światła	LED 3,3 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	3,3 W
Strumień świetlny (maks.)	30 - 310 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	64 x 700 x 160 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Alon
2. Szpilka
3. Wkręty i kołki
4. Klucz imbusowy
5. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

[Rysunek B]

Przymocuj szpilkę [2] do podstawy [1] za pomocą dołączonych wkrętów [3], używając klucza imbusowego [4].

USTAWIANIE ŚCIEMNIACZA

Alon jest wyposażony w ściemniacz z 6 zaprogramowanymi poziomami jasności.

[Rysunek C]

1. Zdejmij szybkę z oprawy: przesuń ją do góry (1), a następnie w dół (2).
3. Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku znajdującego się pod źródłem światła.
4. Załóż szybkę z powrotem na oprawę. Najpierw wsuń jej górną część w otwór, a następnie dociśnij szybkę do obudowy.

UWAGA: Dzięki funkcji pamięci ściemniacz zachowuje ustawiony poziom jasności po wyłączeniu lampy.

INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 5.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.


W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

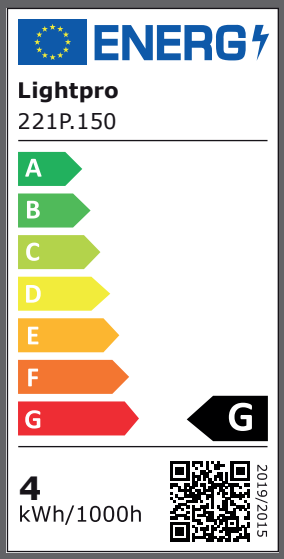

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283469

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY