Atik R1
186U



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI3966-20230531


Montaż opraw gruntowych

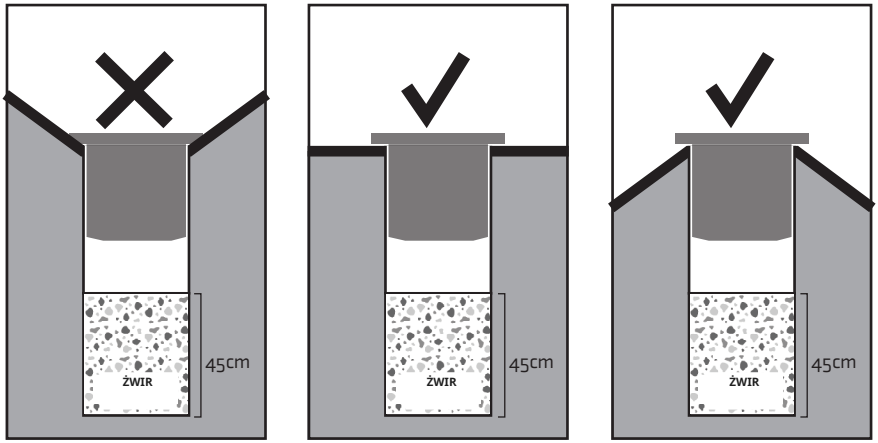


Nigdy nie montuj opraw gruntowych w zagłębieniach. Montuj je na płaskiej lub podwyższonej powierzchni. Wypełnij otwór pod oprawę warstwą żwiru o grubości około 45 cm. Zapewni to szybsze odprowadzanie wody opadowej i zmniejszy ryzyko podnoszenia się poziomu wód gruntowych.

A


[1] Oprawa Atik R1




[2] Tuba montażowa





[4] Reflektor alternatywny





[3] Konektor F



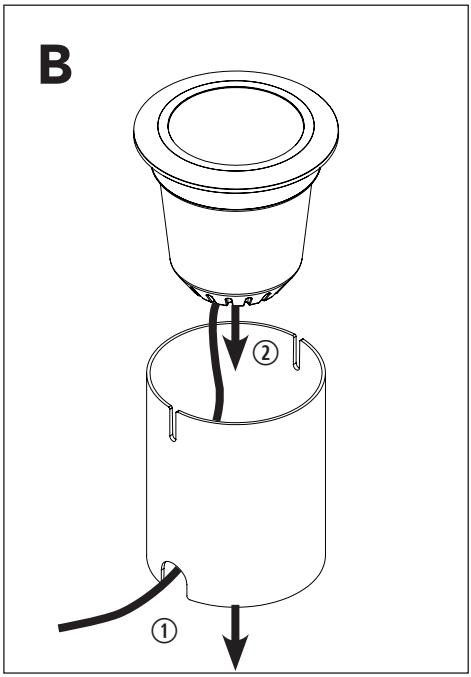

B
②
①

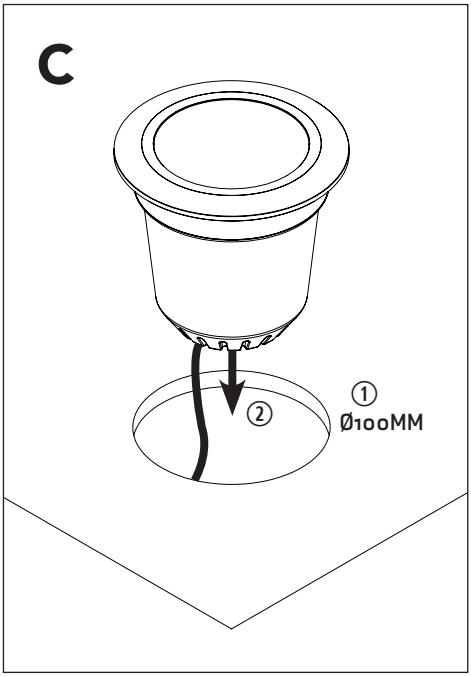
C
①
Ø100MM
②

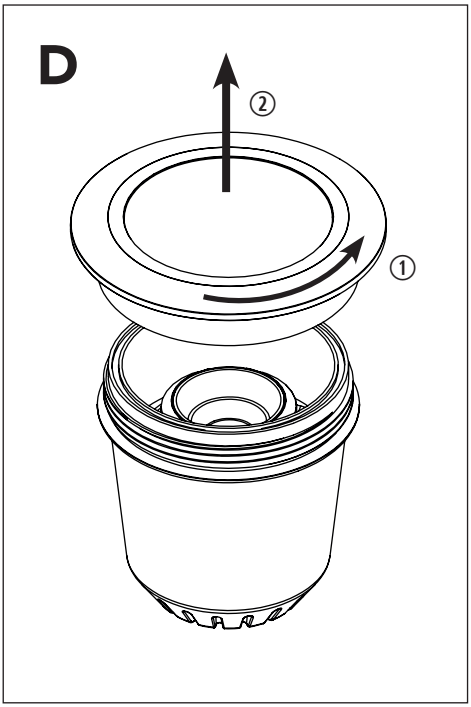

D
②
①

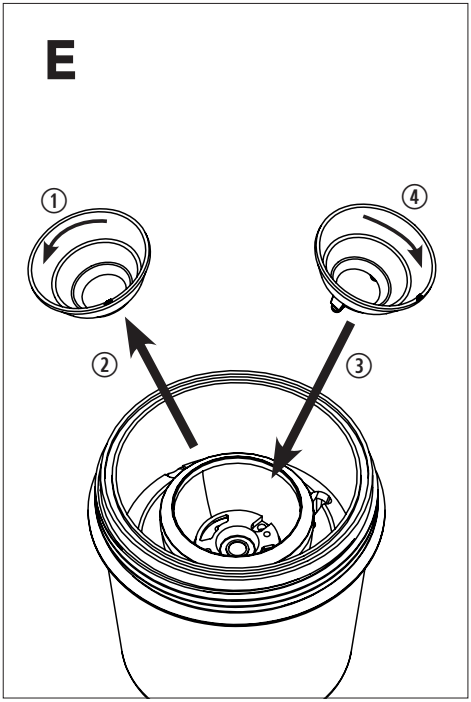
E
①
④
②
③


F

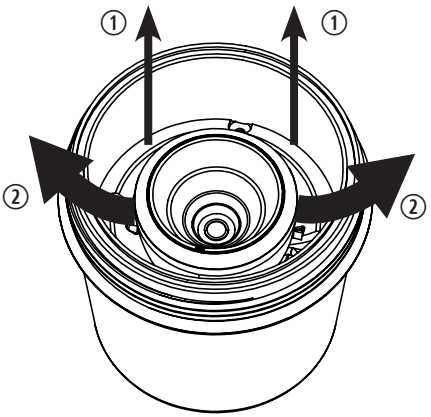

G

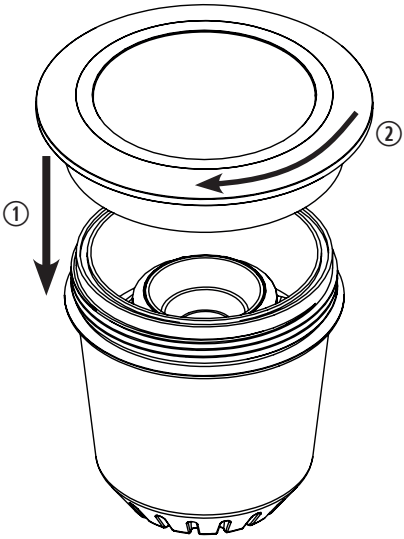


H

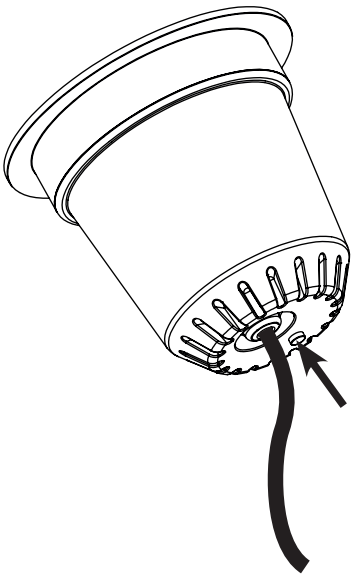

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

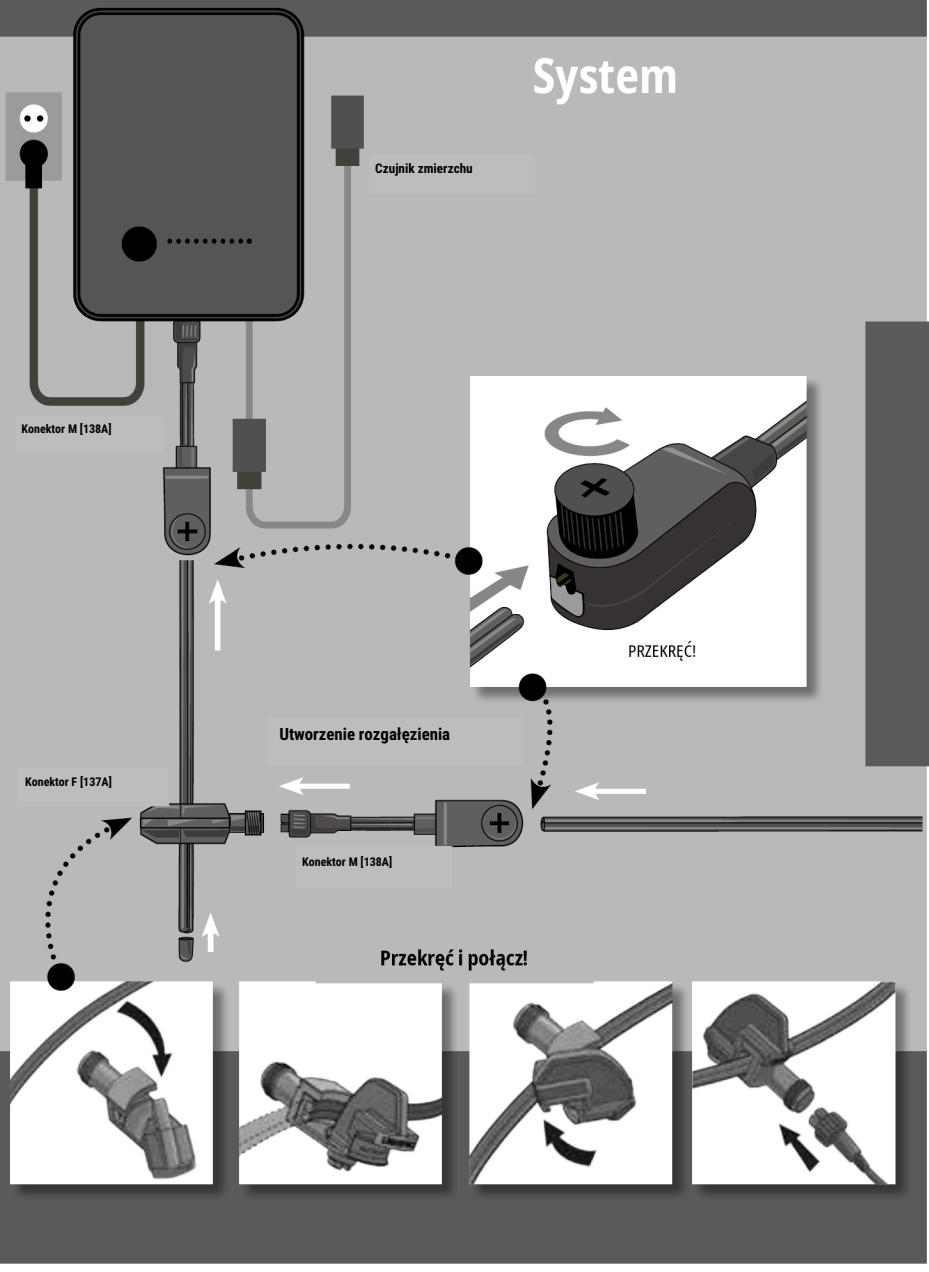

Atik R1

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Atik R1. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Atik R1 to oprawa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie przy użyciu dołączonej tuby montażowej. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Atik R1
Numer artykułu	186U
Źródło światła	LED 9 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	9 W
Strumień świetlny (maks.)	65 - 750 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	115 x 120 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak, wbudowany ściemniacz
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Atik R1
2. Tuba montażowa
3. Konektor F Lightpro
4. Reflektor alternatywny

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Opcja 1: montaż w gruncie

[Rysunek B]

1. Umieść tubę montażową w gruncie.
2. Umieść oprawę w tubie montażowej.

Przycisk do regulacji wbudowanego ściemniacza znajduje się na spodzie oprawy. Aby ustawić ściemniacz, oprawę należy (tymczasowo) wyjąć z tuby montażowej. Podczas montażu pozostaw odpowiedni zapas kabla, aby zapewnić dostęp do ściemniacza.

Opcja 2: montaż w stałym podłożu

[Rysunek C]

1. Wywierć w podłożu otwór Ø100 mm.
2. Umieść oprawę w wywierconym otworze. Tuba montażowa nie jest w tym przypadku potrzebna.

REGULACJA KIERUNKU WIĄZKI I/LUB WYMIANA REFLEKTORA

Fabrycznie zamontowany reflektor ma kąt wiązki 60°. W razie potrzeby można go wymienić na dołączony reflektor alternatywny o kącie wiązki 23°.

[Rysunek D]
1. Odkręć pierścień osłonowy.
2. Zdejmij pierścień osłonowy z oprawy.

[Rysunek E]
1. Odkręć reflektor.
2. Wyjmij reflektor.
3. Umieść reflektor alternatywny (Rysunek A [4]).
4. Dokręć reflektor.

[Rysunek F]
Źródło światła jest zamocowane za pomocą mechanizmu sprężynowego.
1. Pociągnij uchwyt źródła światła do góry i wyjmij go z oprawy, napinając sprężynę.
2. Utrzymując sprężynę napiętą, przesuń uchwyt ze źródłem światła do żądanej pozycji.

[Rysunek G]
1. Załóż pierścień osłonowy na oprawę.
2. Dokręć pierścień osłonowy.

FUNKCJA ŚCIEMNIACZA

Oprawa jest wyposażona we wbudowany ściemniacz. Strumień świetlny można ustawić na 6 poziomach.

[Rysunek H]
1. Naciśnij przycisk, aby ustawić żądany poziom światła.

INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 5.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

CE

Produkt spełnia normy UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

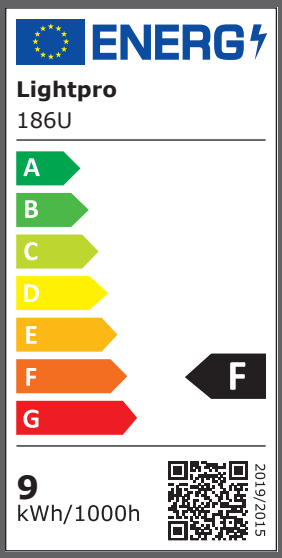

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 859973

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY