Avior
181S



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi


Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


M13961-20221011


A

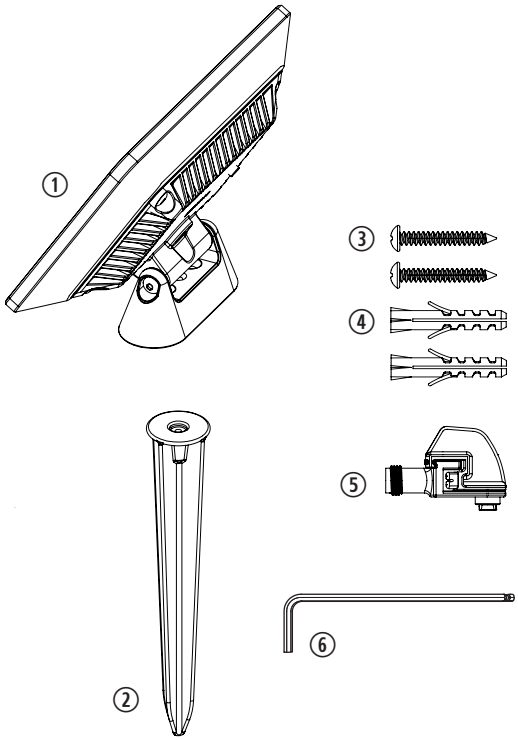



B

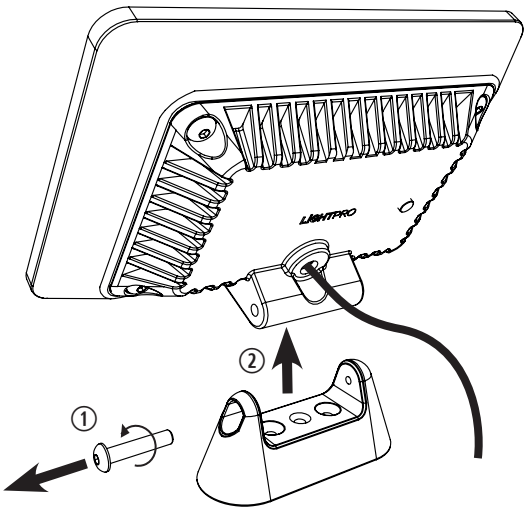

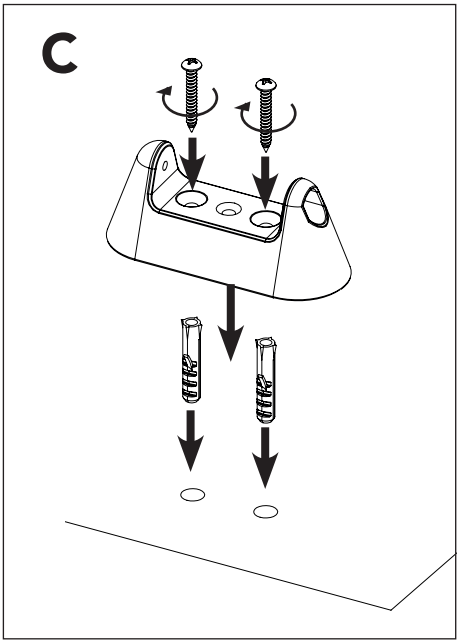
C

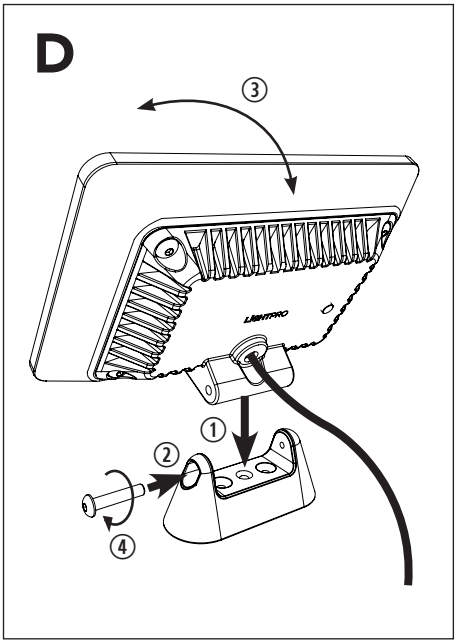

D
③
①
②
④

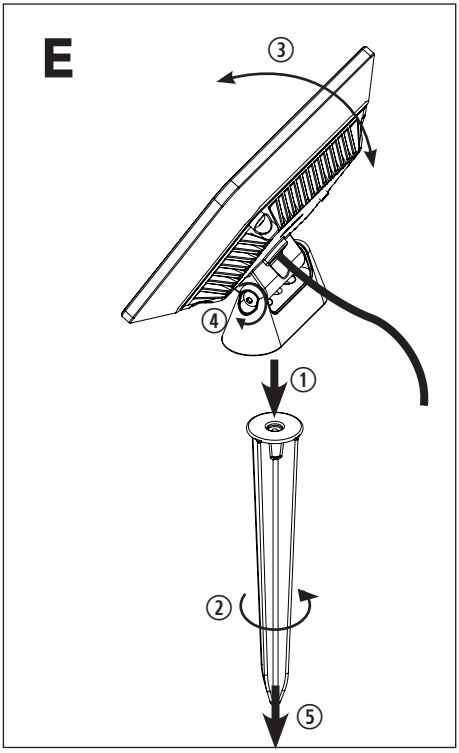
E
③
④
①
②
⑤

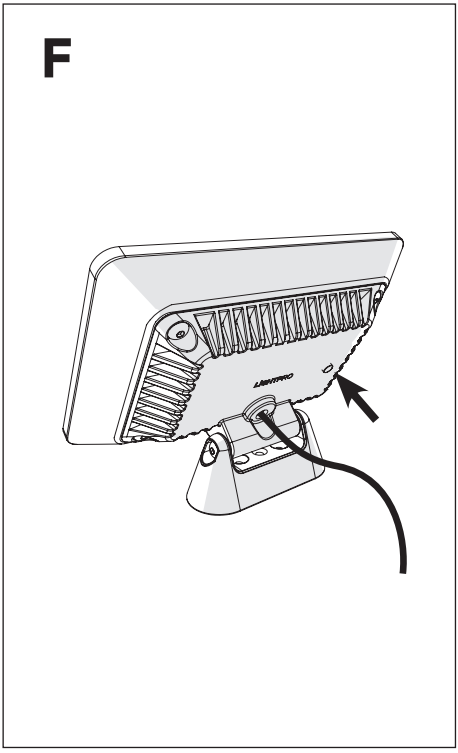
F

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

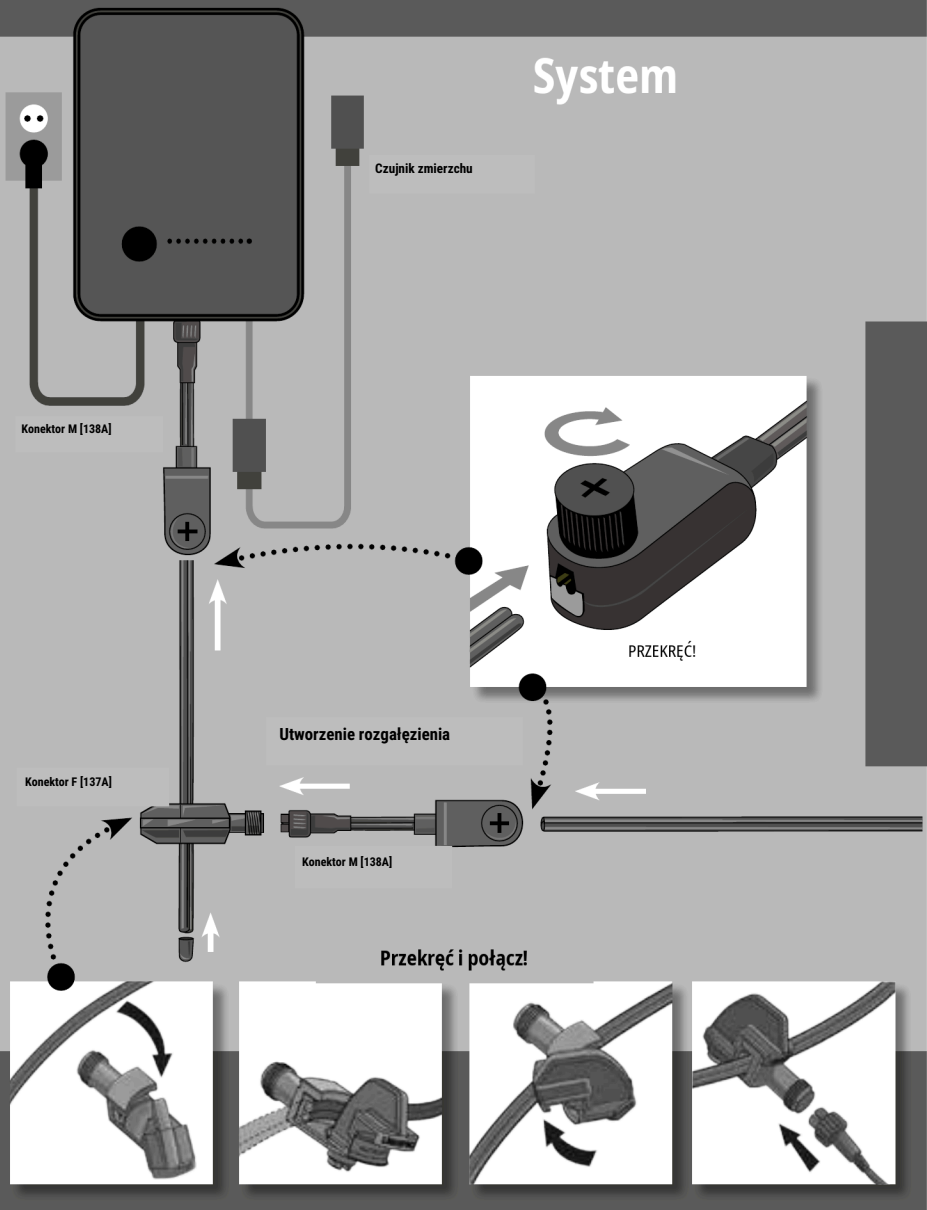

Avior

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Avior.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Avior to reflektor LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu za pomocą dołączonych śrub lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Avior
Numer artykułu	181S
Źródło światła	LED 16 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	16 W
Strumień świetlny (maks.)	150 - 1500 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	125 x 180 x 68 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak, wbudowany ściemniacz
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Oprawa Avior
2. Szpilka
3. Śruby
4. Kołki
5. Konektor F Lightpro
6. Klucz imbusowy

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Opcja 1: montaż na stałym podłożu lub ścianie

[Rysunek B]

1. Wykręć śrubę z podstawy za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
2. Wyjmij oprawę z podstawy.

[Rysunek C]

• Zamontuj podstawę do podłoża za pomocą dołączonych śrub. W razie potrzeby wywierć otwory i użyj dołączonych kołków.

[Rysunek D]

1. Umieść oprawę w podstawie.
2. Włóż śrubę do podstawy.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).

Opcja 2: montaż w gruncie

[Rysunek E]

1. Umieść szpilkę pod podstawą.
2. Mocno dokręć szpilkę.
3. Ustaw oprawę w żądanym położeniu.
4. Dokręć śrubę za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Rysunek A [6]).
5. Umieść oprawę w gruncie.

FUNKCJA ŚCIEMNIACZA

Oprawa jest wyposażona we wbudowany ściemniacz. Strumień świetlny można ustawić na 6 poziomach.

[Rysunek F]

• Naciśnij przycisk, aby ustawić żądany poziom światła.

INSTALACJA LAMP

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż kable tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub kabla głównego.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli chcesz przykręcić produkty do podłoża, użyj nierdzewnych materiałów mocujących (dostarczonych w zestawie).
• Podłącz lampy do kabla głównego za pomocą konektora, jak pokazano na rysunku na stronie 4.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.


W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

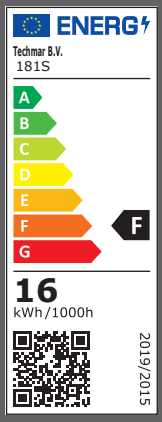

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 859928

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY