Erba
222P



Erba Mid
223P

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7025-20230228

A Erba
222P

[1]

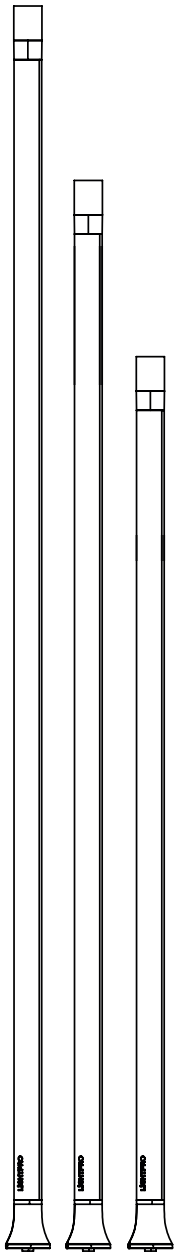


[2]

3X




[3]

3X



Erba Mid
223P


[1]




[2]



[3]




B

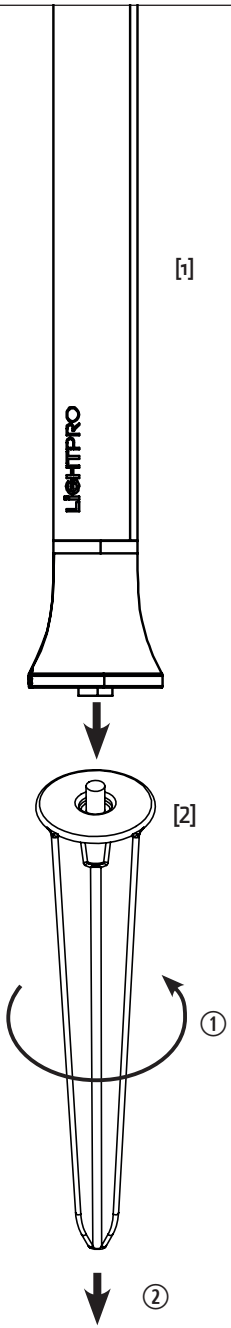

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System

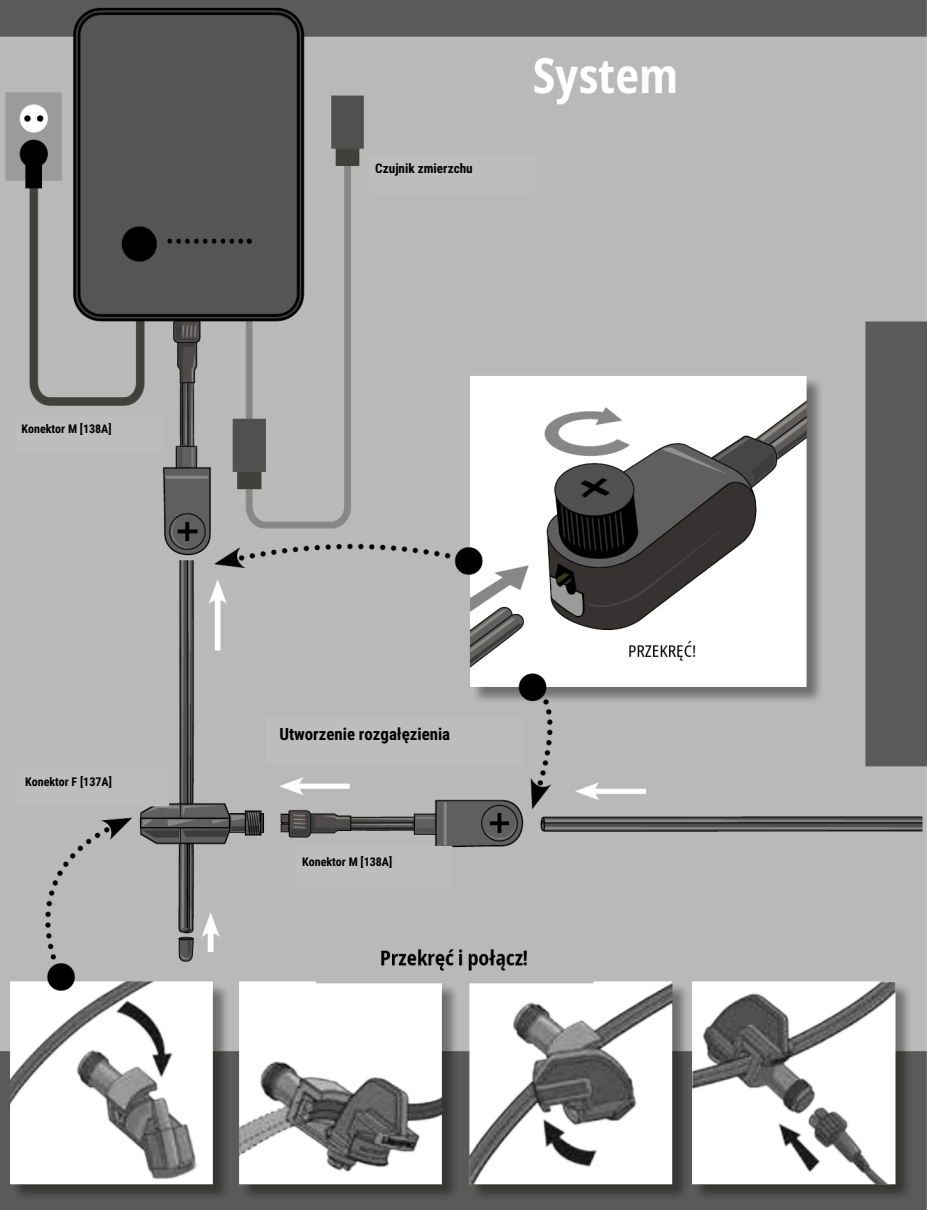

PL

Erba / Erba Mid

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Erba / Erba Mid. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Erba / Erba Mid to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można umieścić w gruncie za pomocą dołączonych szpilek. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Erba / Erba Mid
Numer artykułu	222P / 223P
Źródło światła	LED 1,1 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	3 x 1,1 W / 1,1 W
Strumień świetlny (maks.)	100 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary Erba (wys. x Ø)	Mała 564 x 20 mm
	Średnia 734 x 20 mm
	Duża 904 x 20 mm
Wymiary Erba Mid (wys. x Ø)	734 x 20 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Erba / Erba Mid
2. Szpilka / szpilki
3. Konektor F Lightpro / konektory F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Montaż w gruncie

[Rysunek B]

1. Wkręć szpilkę [2] w oprawę [1].
2. Umieść szpilkę w wybranym miejscu w gruncie.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

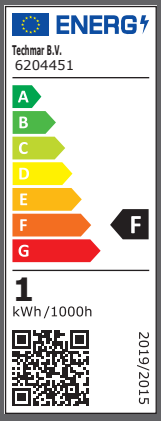

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283643

8 719979 283650

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY