Ixion Small

230V

230W



LiGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL


MI7018-20230102

A

[1]



[2] 2X 


[3] 2X 


[4] 2X 

[5] 


[6] 

B






C

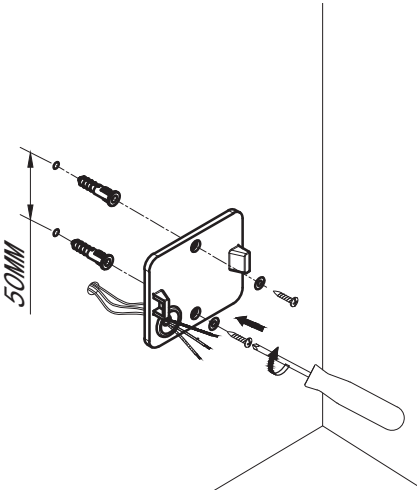



PZ



2X


2X


D

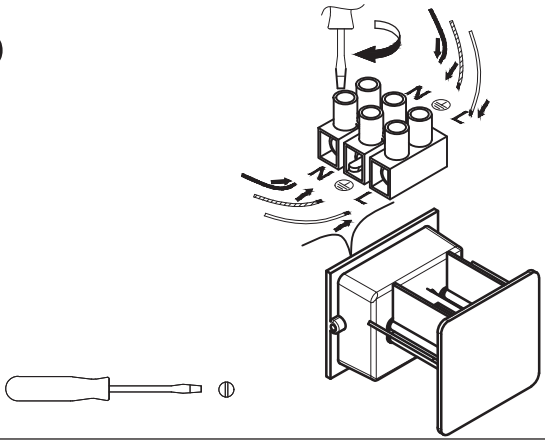


E

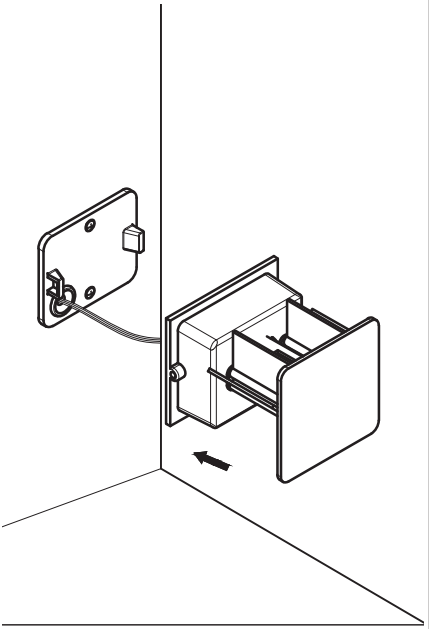


F

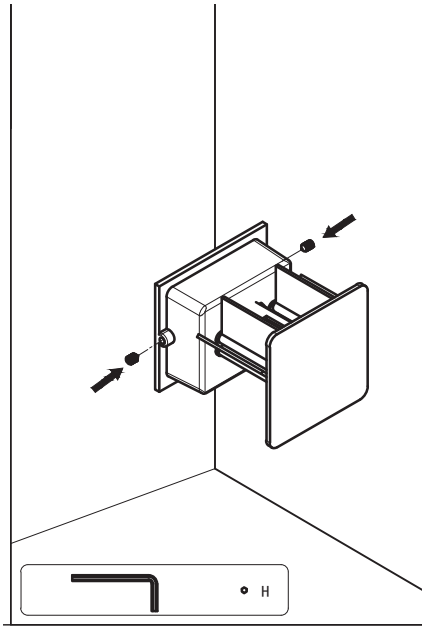


G

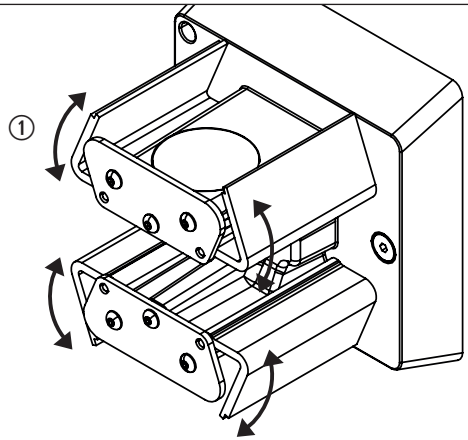

H

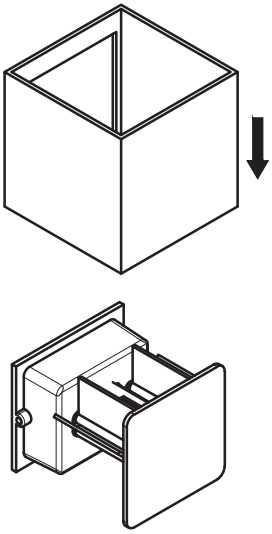

I



OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zaleca się, aby montaż i naprawy były wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
Uwaga! Podczas montażu, wszelkich prac przy oprawie (wymiana źródła światła, czyszczenie itp.) lub w przypadku awarii zawsze odłącz oprawę od zasilania (w przypadku podłączenia bezpośredniego wyłącz zasilanie w rozdzielnicy).

Aby zapobiec nieprawidłowemu montażowi lub użytkowaniu, przestrzegaj poniższych symboli i instrukcji bezpieczeństwa.



Klasa ochronności I:

Lampy i urządzenia tej klasy muszą być podłączone do uziemionego obwodu. Urządzenia te wymagają przewodu ochronnego (żółto-zielonego).



Klasa ochronności II:

Lampy i urządzenia tej klasy są już izolowane i nie wymagają przewodu ochronnego (żółto-zielonego).



Klasa ochronności III:

Lampy i urządzenia tej klasy są zasilane bezpiecznym niskim napięciem. Ochronę zapewnia zastosowanie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV).



Minimalne odległości:

Symbol wskazuje minimalną odległość od oświetlanej powierzchni o normalnej palności.



Oprawy wpuszczane:

Oprawy nie wolno przykrywać materiałem izolacyjnym.



Stopień ochrony IP:

IPx1 - ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody. IPx3 - ochrona przed wodą padającą pod kątem do 60° od pionu. IPx4 - ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków. IPx5 - ochrona przed strugami wody ze wszystkich kierunków. IPx7 - ochrona przed czasowym zanurzeniem w wodzie. IPx8 - ochrona przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie (czas i głębokość określa producent). IP5x - ochrona przed pyłem. IP6x - pyłoszczelność.

Modyfikacje: Nie wprowadzaj żadnych zmian w oprawie ani przewodzie zasilającym.
Uruchomienie: Nie podłączaj oprawy, jeśli oprawa lub przewód zasilający noszą ślady uszkodzenia.
Wymiana zasilania: Przed wymianą zasilania odłącz oprawę od sieci. Upewnij się, że oprawa lub źródło światła nie jest gorące i w razie potrzeby poczekaj, aż ostygnie. Używaj wyłącznie źródeł światła odpowiednich do danej oprawy. Informacja ta znajduje się na oprawie. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego prądu.
Konserwacja: Oprawę należy czyścić wyłącznie po wyłączeniu zasilania. Nie dopuść do przedostania się wilgoci do obszaru przewodu zasilającego ani części znajdujących się pod napięciem. Użycie niewłaściwych środków czyszczących może spowodować plamy lub uszkodzenie powierzchni. Oprócz niniejszych zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać również instrukcji obsługi i dokumentów dołączonych do produktu.

Ixion Small

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Ixion Small. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia instalacji oświetleniowej znajdziesz na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Ixion Small to kinkiet zewnętrzny 230 V. Oprawę można zamocować do ściany za pomocą dołączonych wkrętów. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów instalacji.

SPECYFIKACJA


Produkt	Lightpro Ixion Small
Numer artykułu	230W
Źródło światła	LED 6 W
Moc (maks.)	6 W
Strumień świetlny (maks.)	500 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100 x 100 x 100 mm
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Niewymienne

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Ixion Small
2. Wkręty
3. Kołki
4. O-ringi
5. Klucz imbusowy
6. Złączka elektryczna

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU WYŁĄCZ WYŁĄCZNIK GŁÓWNY!



MONTAŻ

[Rysunek C]
Zamocuj płytkę tylną do ściany za pomocą dołączonych wkrętów i O-ringów.

W razie potrzeby wywierć otwory w ścianie i użyj dołączonych kołków [3].

[Rysunek D]
Podłącz przewody.
Zwróć uwagę na kolory - powinny się zgadzać.


[Rysunek E]
Nasuń lampę na płytkę tylną.

[Rysunek F]
Zamocuj lampę do płytki tylnej za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

[Rysunek G]
Ustaw żądany kąt świecenia, regulując przesłony.

[Rysunek H]
Załóż osłonę na lampę.

PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU PONOWNIE WŁĄCZ WYŁĄCZNIK GŁÓWNY.



PL

INSTALACJA LAMPY

• Zamontuj produkt w wybranym miejscu i poprowadź przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć.
• Jeżeli produkt ma otwór odpływowy, powinien być skierowany w dół.
• Jeśli produkt jest przykręcany, używaj odpornych na korozję materiałów mocujących (dostarczonych w standardzie).

BEZPIECZEŃSTWO

• Zamontuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system wyłącznikiem głównym.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności I: lampy i urządzenia tej klasy muszą być podłączone do uziemionego obwodu i wymagają przewodu ochronnego (żółto-zielonego).
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.


Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

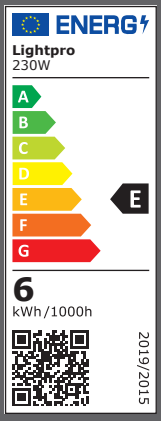

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 283810

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY